

ENDÜSTRİYEL AYDINLATMA SİSTEMLERİ
2026 ÜRÜN KATALOĞU



ENDÜSTRİYEL AYDINLATMA SİSTEMLERİ
2026 ÜRÜN KATALOĞU



ENDÜSTRİYEL AYDINLATMA SİSTEMLERİ KATALOĞU

MAX Lighting 2026 Endüstriyel Aydınlatma Sistemleri Kataloğu, belirli periyotlarla güncellenmektedir.

Bu katalogda yer alan tüm içerikler; MAX Lighting markasının kurumsal standartlarını, teknik uygulama prensiplerini, ürün yapılarını ve operasyonel esaslarını tanımlamak amacıyla hazırlanmıştır. Katalog kapsamındaki ürünler, teknik veriler, görseller, açıklamalar ve uygulama bilgileri MAX Lighting kalite standartları doğrultusunda oluşturulmuştur. Gerekli görülen durumlarda bilgileri ve ürünlerin teknik niteliklerini revize etme hakkımız saklıdır.

Bu katalogda yer alan MAX Lighting ifadesi; markanın, tasarım haklarının, ticari kullanım yetkilerinin ve ilgili fikri ve ticari varlıklarının sahibi olan STAR ENDÜSTRİ A.Ş.'yi ifade eder. Ürünler, teknik çözümler ve uygulamalar kalite kontrol süreçleri, mühendislik kriterleri ve üretim standartları çerçevesinde değerlendirilir.

Katalog ile ilgili teknik soru, ürün talebi, proje danışmanlığı ve ek bilgi için MAX Lighting Teknik Destek ve Kurumsal İletişim Birimi ile iletişime geçilmesini arzu ederiz.

İletişim:
info@maxlighting.com.tr
+90 (216) 280 01 00

© 2026 / STAR ENDÜSTRİ A.Ş. Tüm hakları saklıdır.
İçerik ve tasarımlar yazılı izin olmadan değiştirilemez veya başka marka altında kullanılamaz.

Versiyon: 3.0 / 01-2026

İÇİNDEKİLER & TEKNİK REHBER

İç Kapak	02	Endüstriyel Projektörler / Dumbbell MXLL	32-36
Kurumsal Bilgi	03	Sokak Armatürleri / STAR	37-39
Teknolojiler	05	Etanj Armatürler / MC	40-43
Modüler Platform Görünümü	11	Kompakt Projektörler / Mini / Midi / Maxi	44-47
Endüstriyel Projektörler / Dumbbell MG	06-11	Jumbo JX	48-50
Endüstriyel Projektörler / Dumbbell MXS	12-18	Yüksek Tavan / Alpha MTX	51-52
Endüstriyel Projektörler / Dumbbell MX	19-25	Yasal Bilgiler	53
Endüstriyel Projektörler / Dumbbell MXL	26-31	İletişim	54

Model Kodu Rehberi

Örnek Model Kodu Tanımı

MX	S	2000	D	200	A
Ürün Ailesi	Kasa Boyutu	Modül Sayısı Kodu	Dikey Dizilim	Güç (W)	AC Direct™

Örnek Model Kodları

Dumbbell MXS-2000D-200A

MX: Ürün Ailesi · **S:** Small Kasa · **2000:** 2 Modül · **D:** Dikey Dizilim · **200:** 200 W · **A:** AC Direct™

Dumbbell MX-4000-500D

MX: Ürün Ailesi / Medium Kasa · **4000:** 4 modül · **500:** 500 W · **D:** Driver (sürücü)

Dumbbell MXL-6000-1800AL

MX: Ürün Ailesi · **L:** Large Kasa · **6000:** 6 Modül · **1800:** 1800 W · **A:** AC Direct™ · **L:** Lens

IP Koruma Sınıfları

IP 6 5 TOZ / 6 Toz girişine karşı tam koruma. SU / 5 Her yönden su jetlerine karşı koruma. Suya daldırma sınıfı değildir.	IP 6 6 TOZ / 6 Toz girişine karşı tam koruma. SU / 6 Her yönden güçlü su jetlerine karşı koruma. Suya daldırma sınıfı değildir.	IP 6 7 TOZ / 6 Toz girişine karşı tam koruma. SU / 7 Standart test koşullarında geçici suya daldırmaya karşı koruma.	IP 6 8 TOZ / 6 Toz girişine karşı tam koruma. SU / 8 Üreticinin belirlediği derinlik ve sürede sürekli suya daldırmaya karşı koruma.
--	--	---	---

İkon Rehberi



CE
İşareti



Darbe
Dayanımı



IR
Yaymaz



UV
Yaymaz



IP Koruma
Sınıfı



LED
Aydınlatma



Işık
Açısı



Besleme
Gerilimi



25 Yıl
Kullanım Ömrü



Dim
Edilebilir



Koruma
Topraklaması



Evsel Atığa
Atılmaz



Gövde
Malzemesi



Yüksek Güç
Faktörü



CRI / Renksel
Geriverim



RoHS



Enerji
Tasarrufu



5 Yıl
Garanti



Mühendislik, ışığın ötesinde.

Termal yönetimden saha dayanımına: MAX Lighting teknolojileri.

SUPERCOOLER™

LED ünitesi yüzeyinde oluşan ısı, SUPERCOOLER alüminyum gövdeye transfer edilir. Işık kaynağı ve gövdenin birlikte ele alındığı bu termal yapı, çalışma sıcaklığının kontrolünü ve kararlı performansı destekler.

HVP / Gerilim Koruması

Yüksek gerilim koruması, tanımlı standart gerilim sınırı aşıldığında aydınlatmayı durdurur. Kırmızı LED göstergesi, korumanın devrede olduğunu sahada görünür kılar. Korumanın bulunup bulunmadığı ilgili ürünün teknik föyünden kontrol edilmelidir.

Geomet® Kaplama

Geomet® kaplı bağlantı elemanları, çevresel etkilere ve korozyona karşı dayanımı artırmaya yardımcı olur. Gövdeyle birlikte değerlendirilen bu bağlantı noktaları, armatürün sahadaki mekanik bütünlüğü ve dayanıklılığının bir parçasıdır.

AC Direct™

Harici sürücü gerektirmeyen doğrudan besleme mimarisidir. Daha az bileşenle sade bir elektriksel yapı ve kolay kurulum hedeflenir. Besleme ve kontrol seçenekleri, seçilen ürünün teknik föyüne göre değerlendirilir.

Acil Durum Kitleri


Enerji kesintisi sırasında yönlendirme ve görünürlüğü destekleyen çözümlerdir. Kit seçimi, ilgili armatürün teknik özelliklerine ve uygulamanın gereksinimlerine göre yapılır. Uyumlu ürün ve kit seçeneği, sipariş öncesinde birlikte değerlendirilir.

Nichia LED'ler

Tüm ürünlerimizde Nichia LED'lerini kullanıyoruz. Dünyanın en uzun ömürlü ve performanslı LED'lerini armatürlerimizin termal tasarımıyla birleştirerek uzun süreli ve kararlı aydınlatma performansını ortaya koyuyoruz.

Dumbbell MG

Dört kasa. İhtiyaca göre güç seçimi.

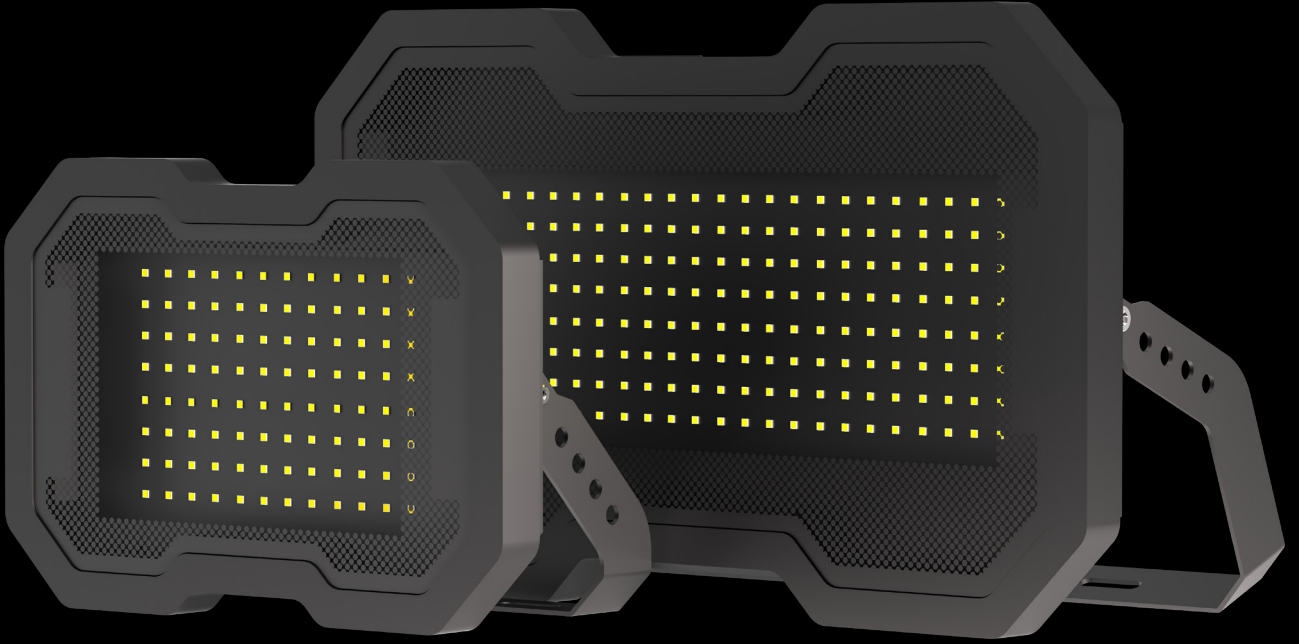

SERİ / MODELLER

MGS / MGM / MGL / MGXL

GÜÇ ARALIĞI



50 - 500 W

MODELLER VE TEKNİK VERİLER

Sonraki sayfalarda / 07-11






DUMBBELL MGS

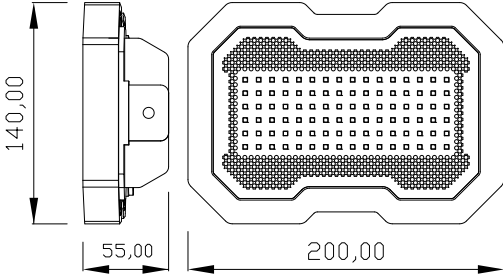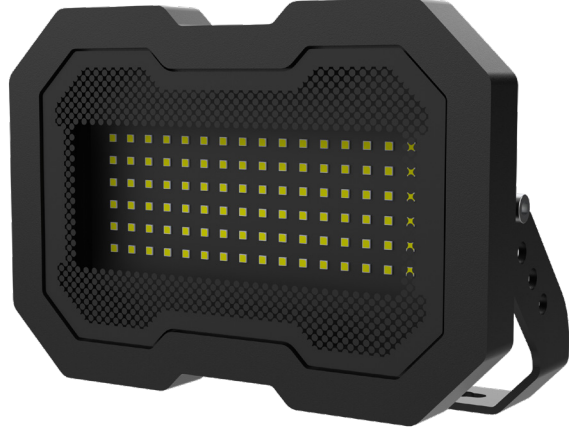

Model	Ürün No	Besleme	Güç	Işık Akısı	Renk sıcaklığı	Açı	Ağırlık	IP
DUMBBELL MGS-50A	27M002036	240 VAC	50 W	7.500 lm	2000 K - 6500 K	120°	1,5 kg	IP68
DUMBBELL MGS-70A	27M002037	240 VAC	70 W	10.500 lm	2000 K - 6500 K	120°	1,5 kg	IP68
DUMBBELL MGS-100A	27M002038	240 VAC	100 W	15.000 lm	2000 K - 6500 K	120°	1,5 kg	IP68
DUMBBELL MGS-100AL	27M002039	240 VAC	100 W	15.000 lm	2000 K - 6500 K	10° - 90°	1,5 kg	IP68
DUMBBELL MGS-100D	27M002040	240 VAC	100 W	15.000 lm	2000 K - 6500 K	120°	2 kg	IP68
DUMBBELL MGS-100DL	27M002041	240 VAC	100 W	15.000 lm	2000 K - 6500 K	10° - 90°	2 kg	IP68
DUMBBELL MGS-100-12/24	27M002042	12/24 V AC/DC	100 W	15.000 lm	2000 K - 6500 K	120°	1,5 kg	IP68



DUMBBELL MGM



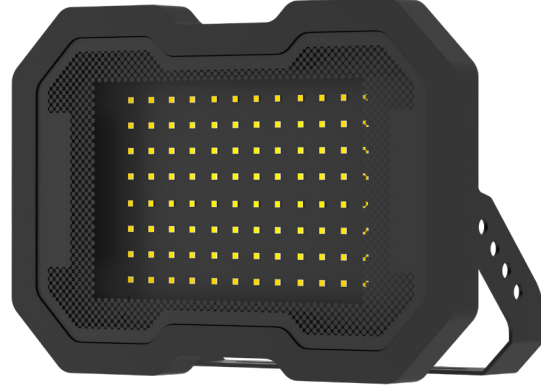


Model	Ürün No	Besleme	Güç	Işık Akısı	Renk sıcaklığı	Açı	Ağırlık	IP
DUMBBELL MGM-100A	27M001290	240 VAC	100 W	15.000 lm	2000 K - 6500 K	120°	2 kg	IP68
DUMBBELL MGM-100AL	27M001291	240 VAC	100 W	15.000 lm	2000 K - 6500 K	10° - 90°	2 kg	IP68
DUMBBELL MGM-100D	27M002058	240 VAC	100 W	15.000 lm	2000 K - 6500 K	120°	2,5 kg	IP68
DUMBBELL MGM-100DL	27M001796	240 VAC	100 W	15.000 lm	2000 K - 6500 K	10° - 90°	2,5 kg	IP68
DUMBBELL MGM-120A	27M001811	240 VAC	120 W	18.000 lm	2000 K - 6500 K	120°	2 kg	IP68
DUMBBELL MGM-120AL	27M001812	240 VAC	120 W	18.000 lm	2000 K - 6500 K	10° - 90°	2 kg	IP68
DUMBBELL MGM-120D	27M001797	240 VAC	120 W	18.000 lm	2000 K - 6500 K	120°	2,5 kg	IP68
DUMBBELL MGM-120DL	27M001798	240 VAC	120 W	18.000 lm	2000 K - 6500 K	10° - 90°	2,5 kg	IP68
DUMBBELL MGM-150A	27M001835	240 VAC	150 W	22.500 lm	2000 K - 6500 K	120°	6,5 kg	IP68
DUMBBELL MGM-150AL	27M001836	240 VAC	150 W	22.500 lm	2000 K - 6500 K	10° - 90°	6,5 kg	IP68
DUMBBELL MGM-150D	27M001837	240 VAC	150 W	22.500 lm	2000 K - 6500 K	120°	8 kg	IP68
DUMBBELL MGM-150DL	27M001838	240 VAC	150 W	22.500 lm	2000 K - 6500 K	10° - 90°	8 kg	IP68
DUMBBELL MGM-100-12/24	27M002043	12/24 V AC/DC	100 W	15.000 lm	2000 K - 6500 K	120°	2 kg	IP68



DUMBBELL MGL




MGL-200 / Ölçüler (mm)

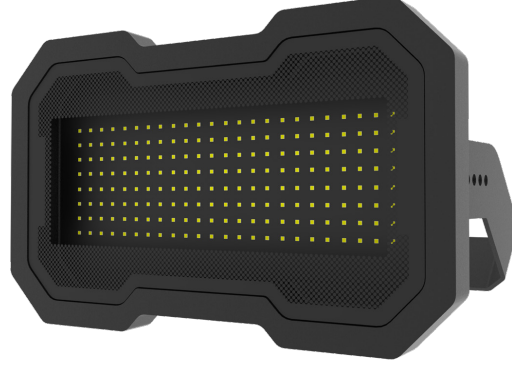

Model	Ürün No	Besleme	Güç	Işık Akısı	Renk sıcaklığı	Açı	Ağırlık	IP
DUMBBELL MGL-200A	27M001361	240 VAC	200 W	30.000 lm	2000 K - 6500 K	120°	6,5 kg	IP68
DUMBBELL MGL-200AL	27M001362	240 VAC	200 W	30.000 lm	2000 K - 6500 K	10° - 90°	6,5 kg	IP68
DUMBBELL MGL-200D	27M001803	240 VAC	200 W	30.000 lm	2000 K - 6500 K	120°	8 kg	IP68
DUMBBELL MGL-200DL	27M001804	240 VAC	200 W	30.000 lm	2000 K - 6500 K	10° - 90°	8 kg	IP68
DUMBBELL MGL-250A	27M001788	240 VAC	250 W	37.500 lm	2000 K - 6500 K	120°	6,5 kg	IP68
DUMBBELL MGL-250AL	27M001789	240 VAC	250 W	37.500 lm	2000 K - 6500 K	10° - 90°	6,5 kg	IP68
DUMBBELL MGL-250D	27M001792	240 VAC	250 W	37.500 lm	2000 K - 6500 K	120°	8 kg	IP68
DUMBBELL MGL-250DL	27M001793	240 VAC	250 W	37.500 lm	2000 K - 6500 K	10° - 90°	8 kg	IP68
DUMBBELL MGL-300A	27M001790	240 VAC	300 W	45.000 lm	2000 K - 6500 K	120°	6,5 kg	IP68
DUMBBELL MGL-300AL	27M001791	240 VAC	300 W	45.000 lm	2000 K - 6500 K	10° - 90°	6,5 kg	IP68
DUMBBELL MGL-300D	27M001794	240 VAC	300 W	45.000 lm	2000 K - 6500 K	120°	8 kg	IP68
DUMBBELL MGL-300DL	27M001795	240 VAC	300 W	45.000 lm	2000 K - 6500 K	10° - 90°	8 kg	IP68



DUMBBELL MGXL

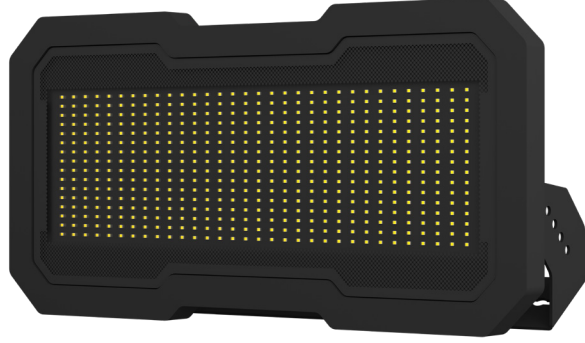


Model	Ürün No	Besleme	Güç	Işık Akısı	Renk sıcaklığı	Açı	Ağırlık	IP
DUMBBELL MGXL-400A	27M001918	240 VAC	400 W	60.000 lm	2000 K - 6500 K	120°	11,5 kg	IP68
DUMBBELL MGXL-400AL	27M001919	240 VAC	400 W	60.000 lm	2000 K - 6500 K	10° - 90°	11,5 kg	IP68
DUMBBELL MGXL-400D	27M001920	240 VAC	400 W	60.000 lm	2000 K - 6500 K	120°	13,5 kg	IP68
DUMBBELL MGXL-400DL	27M001921	240 VAC	400 W	60.000 lm	2000 K - 6500 K	10° - 90°	13,5 kg	IP68
DUMBBELL MGXL-500A	27M001922	240 VAC	500 W	75.000 lm	2000 K - 6500 K	120°	11,5 kg	IP68
DUMBBELL MGXL-500AL	27M001923	240 VAC	500 W	75.000 lm	2000 K - 6500 K	10° - 90°	11,5 kg	IP68
DUMBBELL MGXL-500D	27M001924	240 VAC	500 W	75.000 lm	2000 K - 6500 K	120°	13,5 kg	IP68
DUMBBELL MGXL-500DL	27M001925	240 VAC	500 W	75.000 lm	2000 K - 6500 K	10° - 90°	13,5 kg	IP68



DUMBBELL MONTAJI

MODÜLER YAPI. KONTROLLÜ MONTAJ.

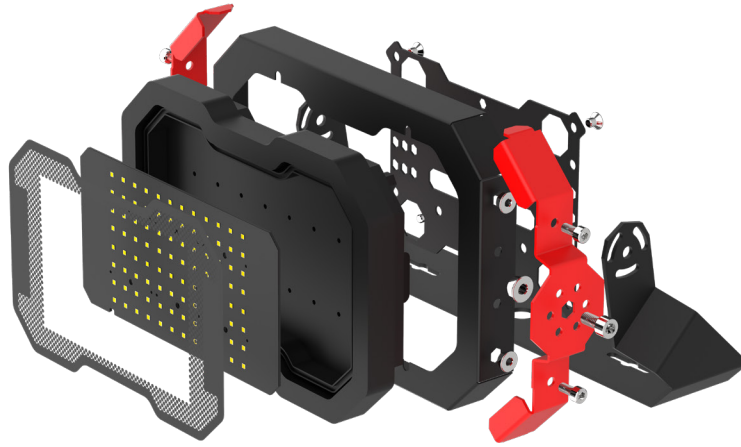


DAYANIKLI YAPI, AYARLANABİLİR MONTAJ

Tüm ürünlerimizde korozyona karşı dayanıklı malzemeler kullanıyoruz. Isıl işlemle güçlendirilmiş, ekstra dayanıklı temperli cam, elektrostatik toz boya ve çinko kaplamalı bağlantı elemanları, dış etkenlere karşı dayanıklılığı destekler. Ayarlanabilir montaj ayakları sayesinde armatürler, uygulamanın ihtiyacına göre açılabilir; ışık, aydınlatılması gereken alana yönlendirilebilir.

Dumbbell MXS

Kompakt gövdede modüler yapı.

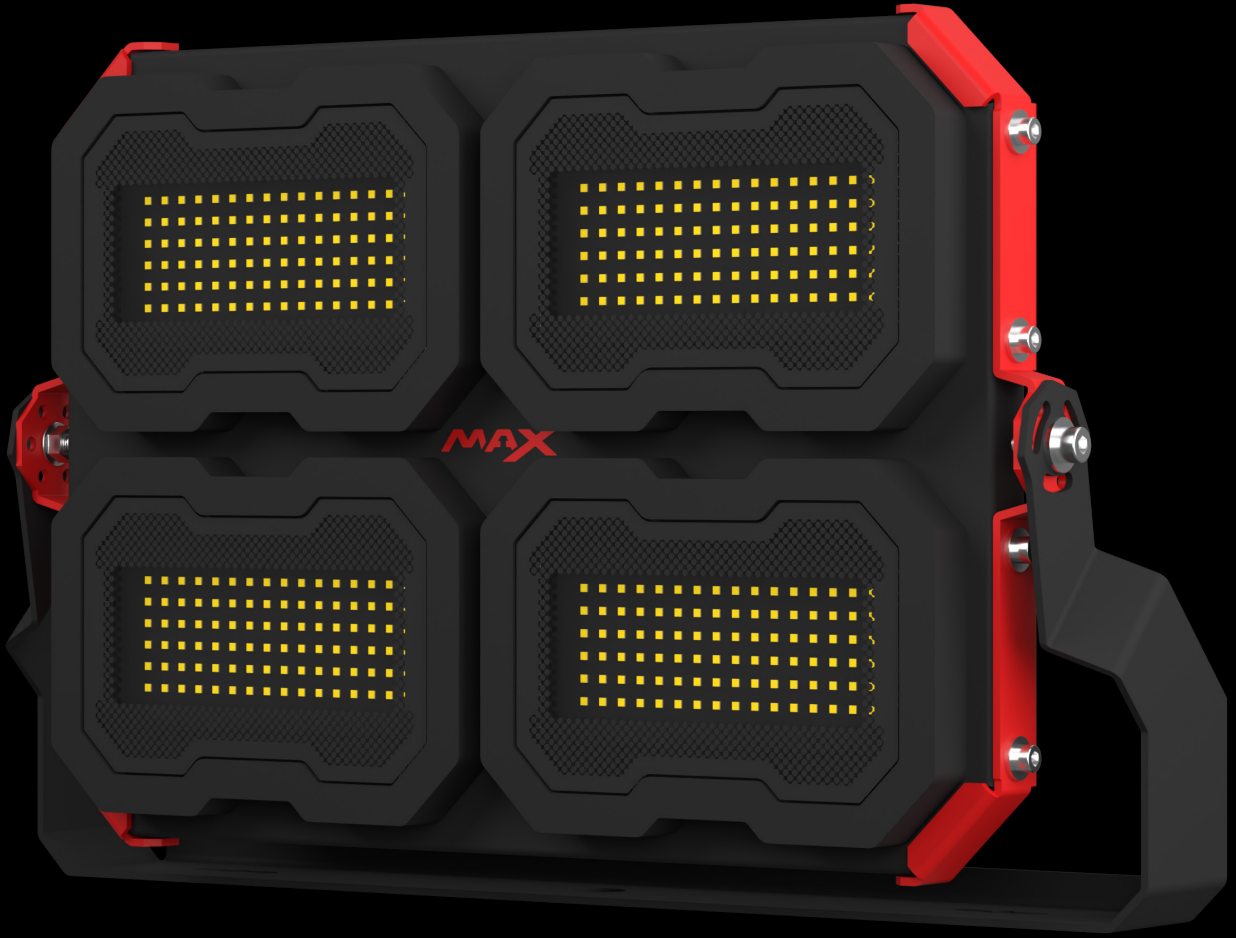

SERİ / MODELLER

MXS 1000 / MXS 2000Y / MXS 2000D
MXS 3000Y / MXS 4000 / MXS 6000Y

GÜÇ ARALIĞI


50 - 600 W

MODELLER VE TEKNİK VERİLER

Sonraki sayfalarda / 13-18





DUMBBELL MXS-1000

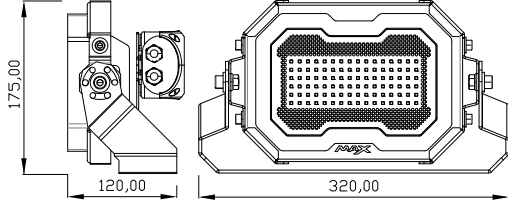

Model	Ürün No	Besleme	Güç	Işık Akısı	Renk sıcaklığı	Açı	Ağırlık	IP
DUMBBELL MXS-1000-50A	27M001993	240 VAC	50 W	7.500 lm	2000 K - 6500 K	120°	2,5 kg	IP68
DUMBBELL MXS-1000-50L	27M001994	240 VAC	50 W	7.500 lm	2000 K - 6500 K	120°	3 kg	IP68
DUMBBELL MXS-1000-70A	27M001995	240 VAC	70 W	10.500 lm	2000 K - 6500 K	120°	2,5 kg	IP68
DUMBBELL MXS-1000-70L	27M001996	240 VAC	70 W	10.500 lm	2000 K - 6500 K	120°	3 kg	IP68
DUMBBELL MXS-1000-100A	27M001987	240 VAC	100 W	15.000 lm	2000 K - 6500 K	120°	2,5 kg	IP68
DUMBBELL MXS-1000-100AL	27M001998	240 VAC	100 W	15.000 lm	2000 K - 6500 K	10° - 90°	2,5 kg	IP68
DUMBBELL MXS-1000-100D	27M001999	240 VAC	100 W	15.000 lm	2000 K - 6500 K	120°	3 kg	IP68
DUMBBELL MXS-1000-100DL	27M002000	240 VAC	100 W	15.000 lm	2000 K - 6500 K	10° - 90°	3 kg	IP68
DUMBBELL MXS-1000-50-12/24	27M002049	12/24 V AC/DC	50 W	7.500 lm	2000 K - 6500 K	120°	3 kg	IP68
DUMBBELL MXS-1000-100-12/24	27M002050	12/24 V AC/DC	100 W	15.000 lm	2000 K - 6500 K	10° - 90°	3 kg	IP68




DUMBBELL MXS-2000Y

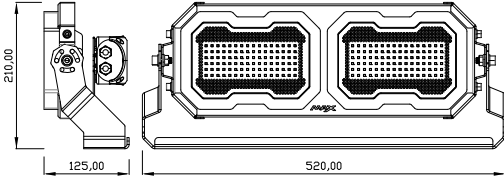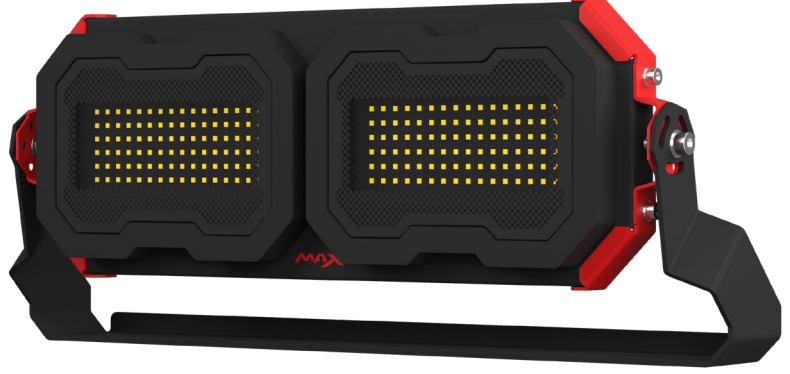

Model	Ürün No	Besleme	Güç	Işık Akısı	Renk sıcaklığı	Açı	Ağırlık	IP
DUMBBELL MXS-2000Y-200A	27M002004	240 VAC	200 W	30.000 lm	2000 K - 6500 K	120°	4 kg	IP68
DUMBBELL MXS-2000Y-200AL	27M002005	240 VAC	200 W	30.000 lm	2000 K - 6500 K	10° - 90°	4 kg	IP68
DUMBBELL MXS-2000Y-200D	27M002006	240 VAC	200 W	30.000 lm	2000 K - 6500 K	120°	5 kg	IP68
DUMBBELL MXS-2000Y-200DL	27M002007	240 VAC	200 W	30.000 lm	2000 K - 6500 K	10° - 90°	5 kg	IP68
DUMBBELL MXS-2000Y-250A	27M002008	240 VAC	250 W	37.500 lm	2000 K - 6500 K	120°	4 kg	IP68
DUMBBELL MXS-2000Y-250AL	27M002009	240 VAC	250 W	37.500 lm	2000 K - 6500 K	10° - 90°	4 kg	IP68
DUMBBELL MXS-2000Y-250D	27M002010	240 VAC	250 W	37.500 lm	2000 K - 6500 K	120°	5 kg	IP68
DUMBBELL MXS-2000Y-250DL	27M002011	240 VAC	250 W	37.500 lm	2000 K - 6500 K	10° - 90°	5 kg	IP68




DUMBBELL MXS-2000D

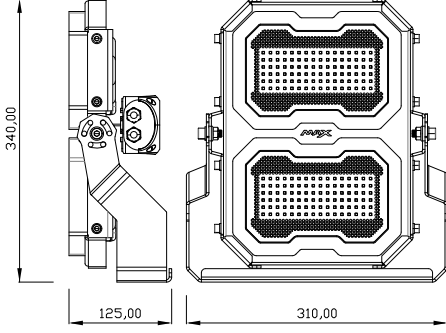

Model	Ürün No	Besleme	Güç	Işık Akısı	Renk sıcaklığı	Açı	Ağırlık	IP
DUMBBELL MXS-2000D-200A	27M002012	240 VAC	200 W	30.000 lm	2000 K - 6500 K	120°	4 kg	IP68
DUMBBELL MXS-2000D-200AL	27M002013	240 VAC	200 W	30.000 lm	2000 K - 6500 K	10° - 90°	4 kg	IP68
DUMBBELL MXS-2000D-200D	27M002014	240 VAC	200 W	30.000 lm	2000 K - 6500 K	120°	5 kg	IP68
DUMBBELL MXS-2000D-200DL	27M002015	240 VAC	200 W	30.000 lm	2000 K - 6500 K	10° - 90°	5 kg	IP68
DUMBBELL MXS-2000D-250A	27M002016	240 VAC	250 W	37.500 lm	2000 K - 6500 K	120°	4 kg	IP68
DUMBBELL MXS-2000D-250AL	27M002017	240 VAC	250 W	37.500 lm	2000 K - 6500 K	10° - 90°	4 kg	IP68
DUMBBELL MXS-2000D-250D	27M002018	240 VAC	250 W	37.500 lm	2000 K - 6500 K	120°	5 kg	IP68
DUMBBELL MXS-2000D-250DL	27M002019	240 VAC	250 W	37.500 lm	2000 K - 6500 K	10° - 90°	5 kg	IP68





DUMBBELL MXS-3000Y

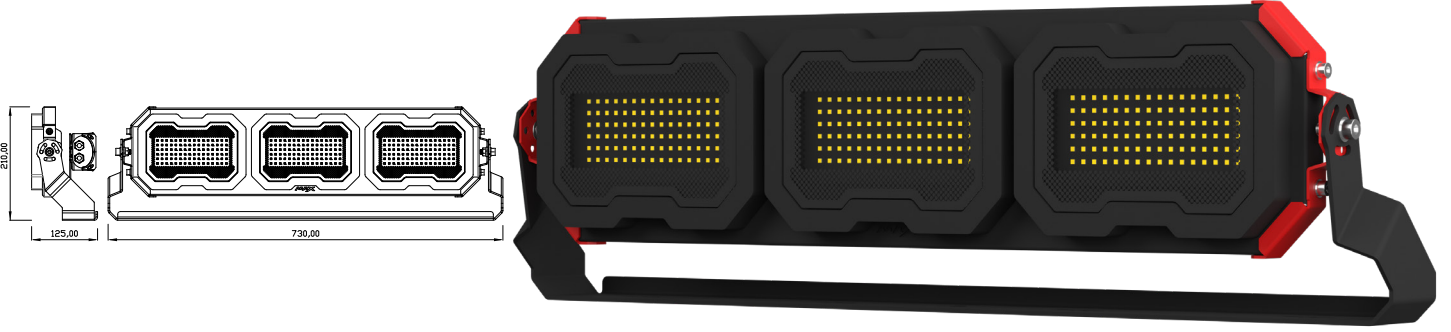

Model	Ürün No	Besleme	Güç	Işık Akısı	Renk sıcaklığı	Açı	Ağırlık	IP
DUMBBELL MXS-3000Y-300A	27M002020	240 VAC	300 W	45.000 lm	2000 K - 6500 K	120°	8,5 kg	IP68
DUMBBELL MXS-3000Y-300AL	27M002021	240 VAC	300 W	45.000 lm	2000 K - 6500 K	10° - 90°	8,5 kg	IP68
DUMBBELL MXS-3000Y-300D	27M002022	240 VAC	300 W	45.000 lm	2000 K - 6500 K	120°	10 kg	IP68
DUMBBELL MXS-3000Y-300DL	27M002023	240 VAC	300 W	45.000 lm	2000 K - 6500 K	10° - 90°	10 kg	IP68




DUMBBELL MXS-4000

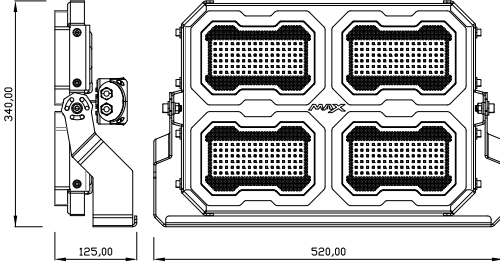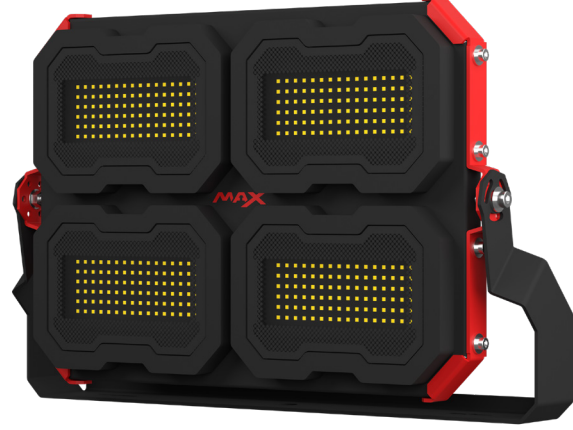

Model	Ürün No	Besleme	Güç	Işık Akısı	Renk sıcaklığı	Açı	Ağırlık	IP
DUMBBELL MXS-4000-400A	27M002024	240 VAC	400 W	60.000 lm	2000 K - 6500 K	120°	11 kg	IP68
DUMBBELL MXS-4000-400AL	27M002025	240 VAC	400 W	60.000 lm	2000 K - 6500 K	10° - 90°	11 kg	IP68
DUMBBELL MXS-4000-400D	27M002026	240 VAC	400 W	60.000 lm	2000 K - 6500 K	120°	12,5 kg	IP68
DUMBBELL MXS-4000-400DL	27M002027	240 VAC	400 W	60.000 lm	2000 K - 6500 K	10° - 90°	12,5 kg	IP68
DUMBBELL MXS-4000-500A	27M002028	240 VAC	500 W	75.000 lm	2000 K - 6500 K	120°	11 kg	IP68
DUMBBELL MXS-4000-500AL	27M002029	240 VAC	500 W	75.000 lm	2000 K - 6500 K	10° - 90°	11 kg	IP68
DUMBBELL MXS-4000-500D	27M002030	240 VAC	500 W	75.000 lm	2000 K - 6500 K	120°	12,5 kg	IP68
DUMBBELL MXS-4000-500DL	27M002031	240 VAC	500 W	75.000 lm	2000 K - 6500 K	10° - 90°	12,5 kg	IP68



DUMBBELL MXS-6000Y

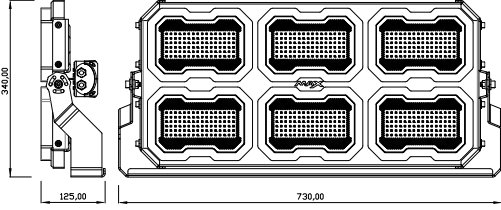


Model	Ürün No	Besleme	Güç	Işık Akısı	Renk sıcaklığı	Açı	Ağırlık	IP
DUMBBELL MXS-6000Y-600A	27M002032	240 VAC	600 W	90.000 lm	2000 K - 6500 K	120°	15 kg	IP68
DUMBBELL MXS-6000Y-600AL	27M002033	240 VAC	600 W	90.000 lm	2000 K - 6500 K	10° - 90°	15 kg	IP68
DUMBBELL MXS-6000Y-600D	27M002034	240 VAC	600 W	90.000 lm	2000 K - 6500 K	120°	18 kg	IP68
DUMBBELL MXS-6000Y-600DL	27M002035	240 VAC	600 W	90.000 lm	2000 K - 6500 K	10° - 90°	18 kg	IP68



Dumbbell MX

Farklı dizilimler. Ortak ürün platformu.

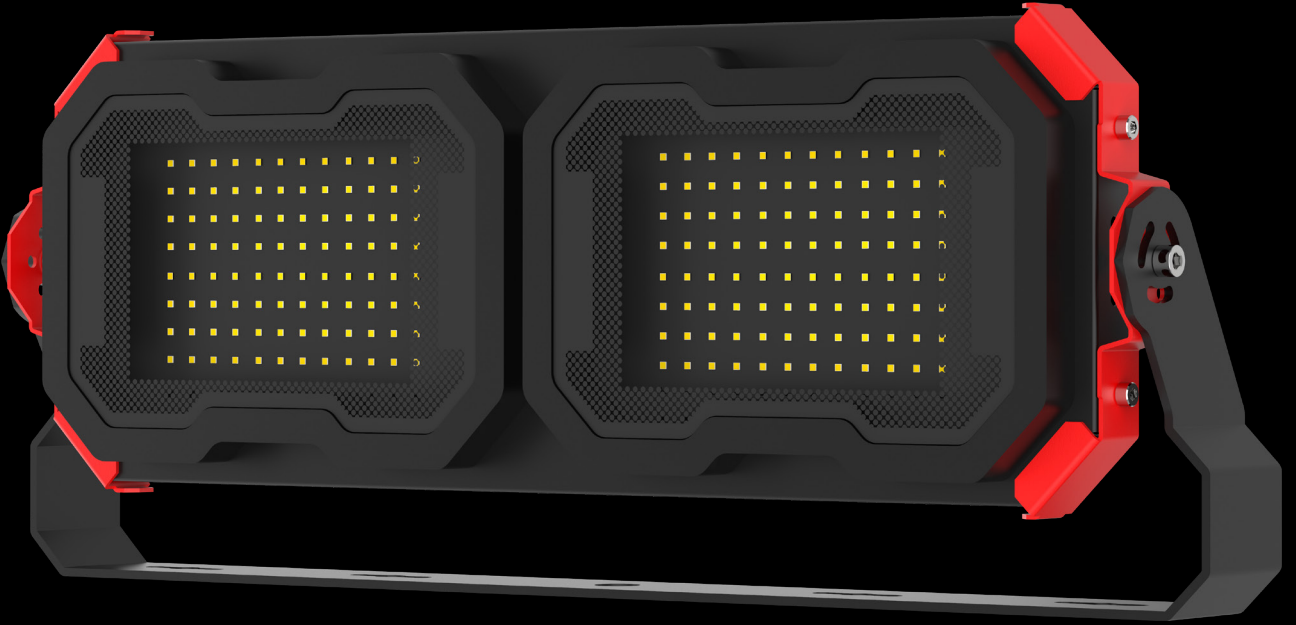

SERİ / MODELLER

MX 1000 / MX 2000Y / MX 2000D
MX 3000Y / MX 4000 / MX 6000Y

GÜÇ ARALIĞI



70 - 800 W

MODELLER VE TEKNİK VERİLER

Sonraki sayfalarda / 20-25






DUMBBELL MX-1000



Model	Ürün No	Besleme	Güç	Işık Akısı	Renk sıcaklığı	Açı	Ağırlık	IP
DUMBBELL MX-1000-70A	27M001387	240 VAC	70 W	10.500 lm	2000 K - 6500 K	120°	4 kg	IP68
DUMBBELL MX-1000-70AL	27M001388	240 VAC	70 W	10.500 lm	2000 K - 6500 K	10° - 90°	4 kg	IP68
DUMBBELL MX-1000-100A	27M001389	240 VAC	100 W	15.000 lm	2000 K - 6500 K	120°	4 kg	IP68
DUMBBELL MX-1000-100AL	27M001390	240 VAC	100 W	15.000 lm	2000 K - 6500 K	10° - 90°	4 kg	IP68
DUMBBELL MX-1000-100D	27M001391	240 VAC	100 W	15.000 lm	2000 K - 6500 K	120°	4,5 kg	IP68
DUMBBELL MX-1000-100DL	27M001392	240 VAC	100 W	15.000 lm	2000 K - 6500 K	10° - 90°	4,5 kg	IP68
DUMBBELL MX-1000-120A	27M001393	240 VAC	120 W	18.000 lm	2000 K - 6500 K	120°	4 kg	IP68
DUMBBELL MX-1000-120AL	27M001394	240 VAC	120 W	18.000 lm	2000 K - 6500 K	10° - 90°	4 kg	IP68
DUMBBELL MX-1000-120D	27M001395	240 VAC	120 W	18.000 lm	2000 K - 6500 K	120°	4,5 kg	IP68
DUMBBELL MX-1000-120DL	27M001396	240 VAC	120 W	18.000 lm	2000 K - 6500 K	10° - 90°	4,5 kg	IP68
DUMBBELL MX-1000-150A	27M001850	240 VAC	150 W	22.500 lm	2000 K - 6500 K	120°	4 kg	IP68
DUMBBELL MX-1000-150AL	27M001851	240 VAC	150 W	22.500 lm	2000 K - 6500 K	10° - 90°	4 kg	IP68
DUMBBELL MX-1000-150D	27M001852	240 VAC	150 W	22.500 lm	2000 K - 6500 K	120°	4,5 kg	IP68
DUMBBELL MX-1000-150DL	27M001853	240 VAC	150 W	22.500 lm	2000 K - 6500 K	10° - 90°	4,5 kg	IP68
DUMBBELL MX-1000-12/24	27M002051	12/24 V AC/DC	100 W	15.000 lm	2000 K - 6500 K	120°	4 kg	IP68




DUMBBELL MX-2000Y

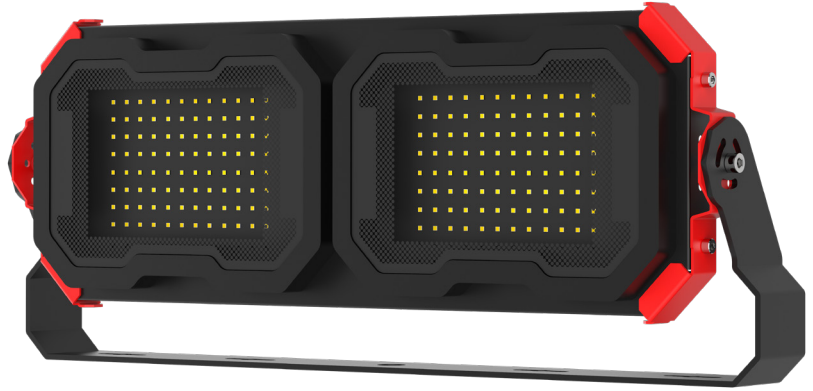

Model	Ürün No	Besleme	Güç	Işık Akısı	Renk sıcaklığı	Açı	Ağırlık	IP
DUMBBELL MX-2000Y-200A	27M001397	240 VAC	200 W	30.000 lm	2000 K - 6500 K	120°	6 kg	IP68
DUMBBELL MX-2000Y-200AL	27M001398	240 VAC	200 W	30.000 lm	2000 K - 6500 K	10° - 90°	6 kg	IP68
DUMBBELL MX-2000Y-200D	27M001399	240 VAC	200 W	30.000 lm	2000 K - 6500 K	120°	7,5 kg	IP68
DUMBBELL MX-2000Y-200DL	27M001400	240 VAC	200 W	30.000 lm	2000 K - 6500 K	10° - 90°	7,5 kg	IP68
DUMBBELL MX-2000Y-250A	27M001401	240 VAC	250 W	37.500 lm	2000 K - 6500 K	120°	6 kg	IP68
DUMBBELL MX-2000Y-250AL	27M001402	240 VAC	250 W	37.500 lm	2000 K - 6500 K	10° - 90°	6 kg	IP68
DUMBBELL MX-2000Y-250D	27M001403	240 VAC	250 W	37.500 lm	2000 K - 6500 K	120°	7,5 kg	IP68
DUMBBELL MX-2000Y-250DL	27M001404	240 VAC	250 W	37.500 lm	2000 K - 6500 K	10° - 90°	7,5 kg	IP68
DUMBBELL MX-2000Y-300A	27M001866	240 VAC	300 W	45.000 lm	2000 K - 6500 K	120°	6 kg	IP68
DUMBBELL MX-2000Y-300AL	27M001867	240 VAC	300 W	45.000 lm	2000 K - 6500 K	10° - 90°	6 kg	IP68
DUMBBELL MX-2000Y-300D	27M001868	240 VAC	300 W	45.000 lm	2000 K - 6500 K	120°	7,5 kg	IP68
DUMBBELL MX-2000Y-300DL	27M001869	240 VAC	300 W	45.000 lm	2000 K - 6500 K	10° - 90°	7,5 kg	IP68



DUMBBELL MX-2000D

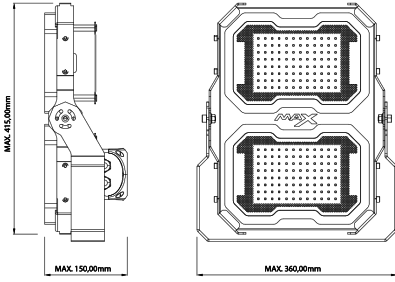

Model	Ürün No	Besleme	Güç	Işık Akısı	Renk sıcaklığı	Açı	Ağırlık	IP
DUMBBELL MX-2000D-200A	27M001405	240 VAC	200 W	30.000 lm	2000 K - 6500 K	120°	6 kg	IP68
DUMBBELL MX-2000D-200AL	27M001406	240 VAC	200 W	30.000 lm	2000 K - 6500 K	10° - 90°	6 kg	IP68
DUMBBELL MX-2000D-200D	27M001407	240 VAC	200 W	30.000 lm	2000 K - 6500 K	120°	7,5 kg	IP68
DUMBBELL MX-2000D-200DL	27M001408	240 VAC	200 W	30.000 lm	2000 K - 6500 K	10° - 90°	7,5 kg	IP68
DUMBBELL MX-2000D-250A	27M001409	240 VAC	250 W	37.500 lm	2000 K - 6500 K	120°	6 kg	IP68
DUMBBELL MX-2000D-250AL	27M001410	240 VAC	250 W	37.500 lm	2000 K - 6500 K	10° - 90°	6 kg	IP68
DUMBBELL MX-2000D-250D	27M001411	240 VAC	250 W	37.500 lm	2000 K - 6500 K	120°	7,5 kg	IP68
DUMBBELL MX-2000D-250DL	27M001412	240 VAC	250 W	37.500 lm	2000 K - 6500 K	10° - 90°	7,5 kg	IP68
DUMBBELL MX-2000D-300A	27M001870	240 VAC	300 W	45.000 lm	2000 K - 6500 K	120°	6 kg	IP68
DUMBBELL MX-2000D-300AL	27M001871	240 VAC	300 W	45.000 lm	2000 K - 6500 K	10° - 90°	6 kg	IP68
DUMBBELL MX-2000D-300D	27M001872	240 VAC	300 W	45.000 lm	2000 K - 6500 K	120°	7,5 kg	IP68
DUMBBELL MX-2000D-300DL	27M001873	240 VAC	300 W	45.000 lm	2000 K - 6500 K	10° - 90°	7,5 kg	IP68





DUMBBELL MX-3000Y



Model	Ürün No	Besleme	Güç	Işık Akısı	Renk sıcaklığı	Açı	Ağırlık	IP
DUMBBELL MX-3000Y-300A	27M001878	240 VAC	300 W	45.000 lm	2000 K - 6500 K	120°	12,5 kg	IP68
DUMBBELL MX-3000Y-300AL	27M001879	240 VAC	300 W	45.000 lm	2000 K - 6500 K	10° - 90°	12,5 kg	IP68
DUMBBELL MX-3000Y-300D	27M001880	240 VAC	300 W	45.000 lm	2000 K - 6500 K	120°	15 kg	IP68
DUMBBELL MX-3000Y-300DL	27M001881	240 VAC	300 W	45.000 lm	2000 K - 6500 K	10° - 90°	15 kg	IP68
DUMBBELL MX-3000Y-400A	27M001882	240 VAC	400 W	60.000 lm	2000 K - 6500 K	120°	12,5 kg	IP68
DUMBBELL MX-3000Y-400AL	27M001883	240 VAC	400 W	60.000 lm	2000 K - 6500 K	10° - 90°	12,5 kg	IP68
DUMBBELL MX-3000Y-400D	27M001884	240 VAC	400 W	60.000 lm	2000 K - 6500 K	120°	15 kg	IP68
DUMBBELL MX-3000Y-400DL	27M001885	240 VAC	400 W	60.000 lm	2000 K - 6500 K	10° - 90°	15 kg	IP68





DUMBBELL MX-4000



Model	Ürün No	Besleme	Güç	Işık Akısı	Renk sıcaklığı	Açı	Ağırlık	IP
DUMBBELL MX-4000-400A	27M001413	240 VAC	400 W	60.000 lm	2000 K - 6500 K	120°	15 kg	IP68
DUMBBELL MX-4000-400AL	27M001414	240 VAC	400 W	60.000 lm	2000 K - 6500 K	10° - 90°	15 kg	IP68
DUMBBELL MX-4000-400D	27M001415	240 VAC	400 W	60.000 lm	2000 K - 6500 K	120°	17,5 kg	IP68
DUMBBELL MX-4000-400DL	27M001416	240 VAC	400 W	60.000 lm	2000 K - 6500 K	10° - 90°	17,5 kg	IP68
DUMBBELL MX-4000-500A	27M001417	240 VAC	500 W	75.000 lm	2000 K - 6500 K	120°	15 kg	IP68
DUMBBELL MX-4000-500AL	27M001418	240 VAC	500 W	75.000 lm	2000 K - 6500 K	10° - 90°	15 kg	IP68
DUMBBELL MX-4000-500D	27M001419	240 VAC	500 W	75.000 lm	2000 K - 6500 K	120°	17,5 kg	IP68
DUMBBELL MX-4000-500DL	27M001420	240 VAC	500 W	75.000 lm	2000 K - 6500 K	10° - 90°	17,5 kg	IP68
DUMBBELL MX-4000-600A	27M001818	240 VAC	600 W	90.000 lm	2000 K - 6500 K	120°	15 kg	IP68
DUMBBELL MX-4000-600AL	27M001819	240 VAC	600 W	90.000 lm	2000 K - 6500 K	10° - 90°	15 kg	IP68
DUMBBELL MX-4000-600D	27M001820	240 VAC	600 W	90.000 lm	2000 K - 6500 K	120°	17,5 kg	IP68
DUMBBELL MX-4000-600DL	27M001821	240 VAC	600 W	90.000 lm	2000 K - 6500 K	10° - 90°	17,5 kg	IP68



DUMBBELL MX-6000Y




Model	Ürün No	Besleme	Güç	Işık Akısı	Renk sıcaklığı	Açı	Ağırlık	IP
DUMBBELL MX-6000Y-800A	27M001886	240 VAC	800 W	120.000 lm	2000 K - 6500 K	120°	27,5 kg	IP68
DUMBBELL MX-6000Y-800AL	27M001887	240 VAC	800 W	120.000 lm	2000 K - 6500 K	10° - 90°	27,5 kg	IP68
DUMBBELL MX-6000Y-800D	27M001888	240 VAC	800 W	120.000 lm	2000 K - 6500 K	120°	30 kg	IP68
DUMBBELL MX-6000Y-800DL	27M001889	240 VAC	800 W	120.000 lm	2000 K - 6500 K	10° - 90°	30 kg	IP68



Dumbbell MXL

Geniş gövde. Çok modüllü yapı.

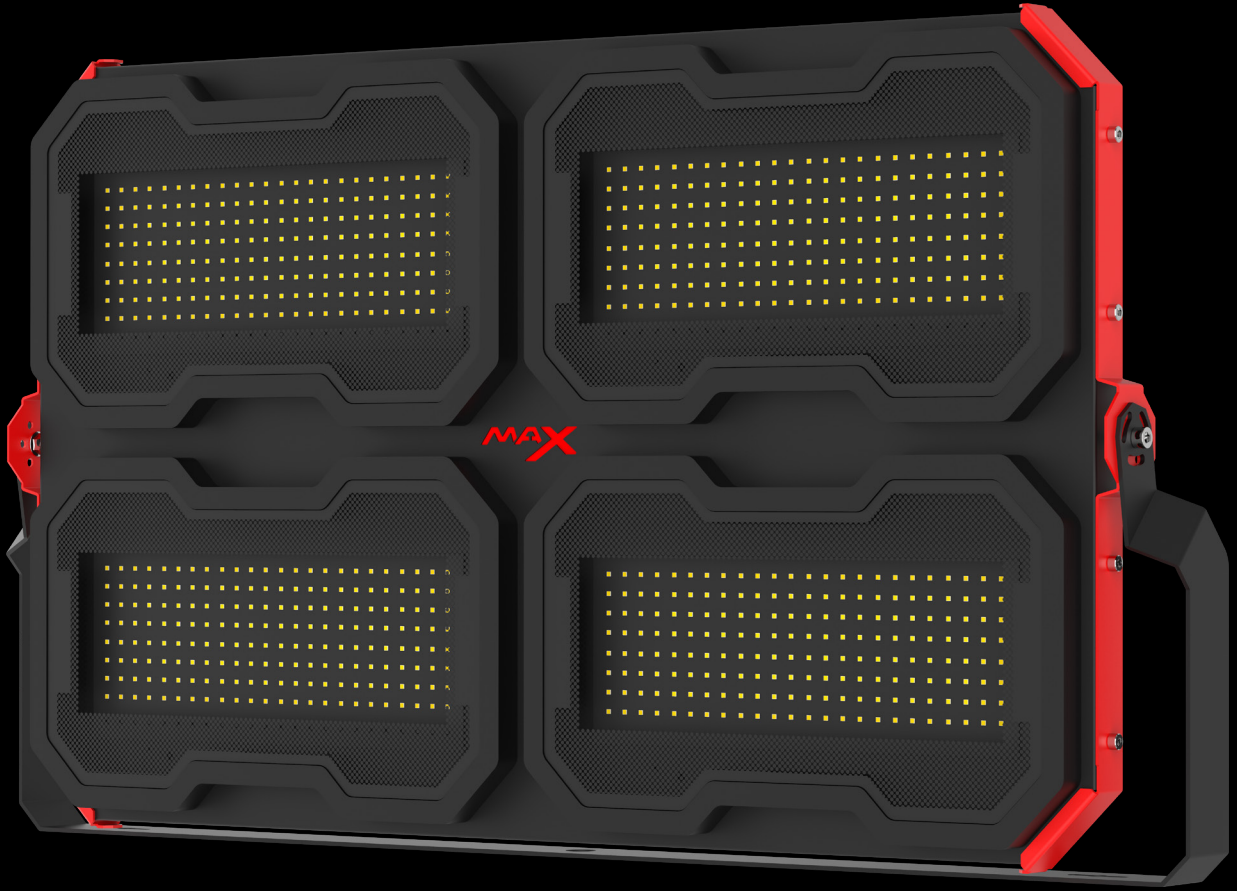

SERİ / MODELLER

MXL 1000 / MXL 2000Y / MXL 2000D
MXL 4000 / MXL 6000

GÜÇ ARALIĞI




200 - 1800 W

MODELLER VE TEKNİK VERİLER

Sonraki sayfalarda / 27-31






DUMBBELL MXL-1000

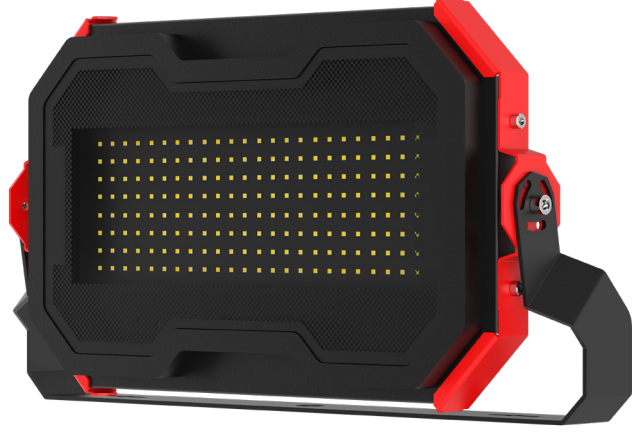

Model	Ürün No	Besleme	Güç	Işık Akısı	Renk sıcaklığı	Açı	Ağırlık	IP
DUMBBELL MXL-1000-200A	27M001433	240 VAC	200 W	30.000 lm	2000 K - 6500 K	120°	8,5 kg	IP68
DUMBBELL MXL-1000-200AL	27M001434	240 VAC	200 W	30.000 lm	2000 K - 6500 K	10° - 90°	8,5 kg	IP68
DUMBBELL MXL-1000-200D	27M001435	240 VAC	200 W	30.000 lm	2000 K - 6500 K	120°	9,5 kg	IP68
DUMBBELL MXL-1000-200DL	27M001436	240 VAC	200 W	30.000 lm	2000 K - 6500 K	10° - 90°	9,5 kg	IP68
DUMBBELL MXL-1000-250A	27M001437	240 VAC	250 W	37.500 lm	2000 K - 6500 K	120°	8,5 kg	IP68
DUMBBELL MXL-1000-250AL	27M001438	240 VAC	250 W	37.500 lm	2000 K - 6500 K	10° - 90°	8,5 kg	IP68
DUMBBELL MXL-1000-250D	27M001439	240 VAC	250 W	37.500 lm	2000 K - 6500 K	120°	9,5 kg	IP68
DUMBBELL MXL-1000-250DL	27M001440	240 VAC	250 W	37.500 lm	2000 K - 6500 K	10° - 90°	9,5 kg	IP68
DUMBBELL MXL-1000-300A	27M001441	240 VAC	300 W	45.000 lm	2000 K - 6500 K	120°	8,5 kg	IP68
DUMBBELL MXL-1000-300AL	27M001442	240 VAC	300 W	45.000 lm	2000 K - 6500 K	10° - 90°	8,5 kg	IP68
DUMBBELL MXL-1000-300D	27M001443	240 VAC	300 W	45.000 lm	2000 K - 6500 K	120°	9,5 kg	IP68
DUMBBELL MXL-1000-300DL	27M001444	240 VAC	300 W	45.000 lm	2000 K - 6500 K	10° - 90°	9,5 kg	IP68




DUMBBELL MXL-2000Y

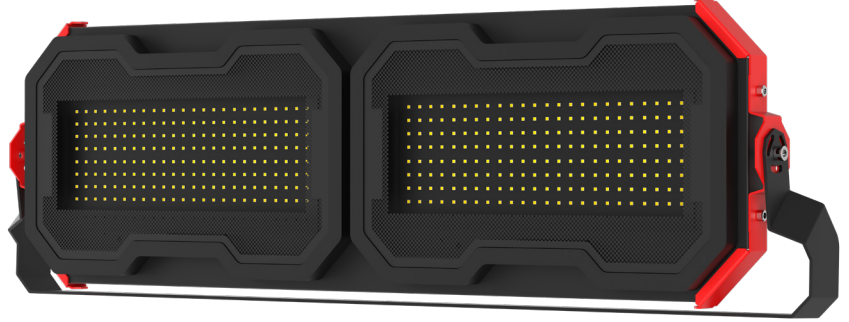

Model	Ürün No	Besleme	Güç	Işık Akısı	Renk sıcaklığı	Açı	Ağırlık	IP
DUMBBELL MXL-2000Y-400A	27M001605	240 VAC	400 W	60.000 lm	2000 K - 6500 K	120°	17,5 kg	IP68
DUMBBELL MXL-2000Y-400AL	27M001606	240 VAC	400 W	60.000 lm	2000 K - 6500 K	10° - 90°	17,5 kg	IP68
DUMBBELL MXL-2000Y-400D	27M001607	240 VAC	400 W	60.000 lm	2000 K - 6500 K	120°	19,5 kg	IP68
DUMBBELL MXL-2000Y-400DL	27M001608	240 VAC	400 W	60.000 lm	2000 K - 6500 K	10° - 90°	19,5 kg	IP68
DUMBBELL MXL-2000Y-500A	27M001609	240 VAC	500 W	75.000 lm	2000 K - 6500 K	120°	17,5 kg	IP68
DUMBBELL MXL-2000Y-500AL	27M001610	240 VAC	500 W	75.000 lm	2000 K - 6500 K	10° - 90°	17,5 kg	IP68
DUMBBELL MXL-2000Y-500D	27M001611	240 VAC	500 W	75.000 lm	2000 K - 6500 K	120°	19,5 kg	IP68
DUMBBELL MXL-2000Y-500DL	27M001612	240 VAC	500 W	75.000 lm	2000 K - 6500 K	10° - 90°	19,5 kg	IP68
DUMBBELL MXL-2000Y-600A	27M001613	240 VAC	600 W	90.000 lm	2000 K - 6500 K	120°	17,5 kg	IP68
DUMBBELL MXL-2000Y-600AL	27M001614	240 VAC	600 W	90.000 lm	2000 K - 6500 K	10° - 90°	17,5 kg	IP68
DUMBBELL MXL-2000Y-600D	27M001615	240 VAC	600 W	90.000 lm	2000 K - 6500 K	120°	19,5 kg	IP68
DUMBBELL MXL-2000Y-600DL	27M001616	240 VAC	600 W	90.000 lm	2000 K - 6500 K	10° - 90°	19,5 kg	IP68





DUMBBELL MXL-2000D

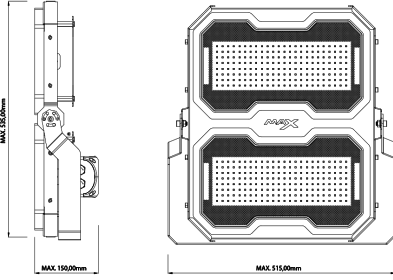

Model	Ürün No	Besleme	Güç	Işık Akısı	Renk sıcaklığı	Açı	Ağırlık	IP
DUMBBELL MXL-2000D-400A	27M001445	240 VAC	400 W	60.000 lm	2000 K - 6500 K	120°	17,5 kg	IP68
DUMBBELL MXL-2000D-400AL	27M001446	240 VAC	400 W	60.000 lm	2000 K - 6500 K	10° - 90°	17,5 kg	IP68
DUMBBELL MXL-2000D-400D	27M001447	240 VAC	400 W	60.000 lm	2000 K - 6500 K	120°	19,5 kg	IP68
DUMBBELL MXL-2000D-400DL	27M001448	240 VAC	400 W	60.000 lm	2000 K - 6500 K	10° - 90°	19,5 kg	IP68
DUMBBELL MXL-2000D-500A	27M001449	240 VAC	500 W	75.000 lm	2000 K - 6500 K	120°	17,5 kg	IP68
DUMBBELL MXL-2000D-500AL	27M001450	240 VAC	500 W	75.000 lm	2000 K - 6500 K	10° - 90°	17,5 kg	IP68
DUMBBELL MXL-2000D-500D	27M001451	240 VAC	500 W	75.000 lm	2000 K - 6500 K	120°	19,5 kg	IP68
DUMBBELL MXL-2000D-500DL	27M001452	240 VAC	500 W	75.000 lm	2000 K - 6500 K	10° - 90°	19,5 kg	IP68
DUMBBELL MXL-2000D-600A	27M001453	240 VAC	600 W	90.000 lm	2000 K - 6500 K	120°	17,5 kg	IP68
DUMBBELL MXL-2000D-600AL	27M001454	240 VAC	600 W	90.000 lm	2000 K - 6500 K	10° - 90°	17,5 kg	IP68
DUMBBELL MXL-2000D-600D	27M001455	240 VAC	600 W	90.000 lm	2000 K - 6500 K	120°	19,5 kg	IP68
DUMBBELL MXL-2000D-600DL	27M001456	240 VAC	600 W	90.000 lm	2000 K - 6500 K	10° - 90°	19,5 kg	IP68




DUMBBELL MXL-4000

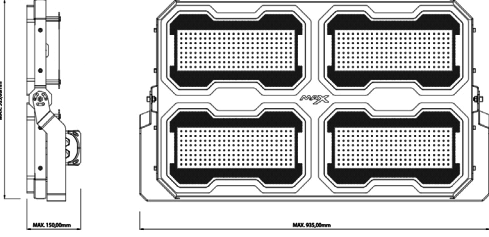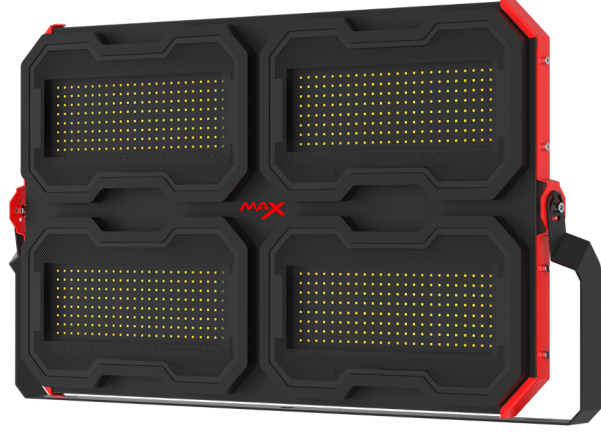

Model	Ürün No	Besleme	Güç	Işık Akısı	Renk sıcaklığı	Açı	Ağırlık	IP
DUMBBELL MXL-4000-800A	27M001457	240 VAC	800 W	120.000 lm	2000 K - 6500 K	120°	30 kg	IP68
DUMBBELL MXL-4000-800AL	27M001458	240 VAC	800 W	120.000 lm	2000 K - 6500 K	10° - 90°	30 kg	IP68
DUMBBELL MXL-4000-800D	27M001459	240 VAC	800 W	120.000 lm	2000 K - 6500 K	120°	32,5 kg	IP68
DUMBBELL MXL-4000-800DL	27M001460	240 VAC	800 W	120.000 lm	2000 K - 6500 K	10° - 90°	32,5 kg	IP68
DUMBBELL MXL-4000-1000A	27M001461	240 VAC	1000 W	150.000 lm	2000 K - 6500 K	120°	30 kg	IP68
DUMBBELL MXL-4000-1000AL	27M001462	240 VAC	1000 W	150.000 lm	2000 K - 6500 K	10° - 90°	30 kg	IP68
DUMBBELL MXL-4000-1000D	27M001463	240 VAC	1000 W	150.000 lm	2000 K - 6500 K	120°	32,5 kg	IP68
DUMBBELL MXL-4000-1000DL	27M001464	240 VAC	1000 W	150.000 lm	2000 K - 6500 K	10° - 90°	32,5 kg	IP68
DUMBBELL MXL-4000-1200A	27M001465	240 VAC	1200 W	180.000 lm	2000 K - 6500 K	120°	30 kg	IP68
DUMBBELL MXL-4000-1200AL	27M001466	240 VAC	1200 W	180.000 lm	2000 K - 6500 K	10° - 90°	30 kg	IP68
DUMBBELL MXL-4000-1200D	27M001467	240 VAC	1200 W	180.000 lm	2000 K - 6500 K	120°	32,5 kg	IP68
DUMBBELL MXL-4000-1200DL	27M001468	240 VAC	1200 W	180.000 lm	2000 K - 6500 K	10° - 90°	32,5 kg	IP68



DUMBBELL MXL-6000

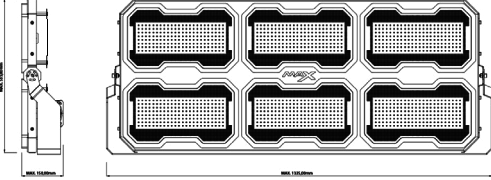


Model	Ürün No	Besleme	Güç	Işık Akısı	Renk sıcaklığı	Açı	Ağırlık	IP
DUMBBELL MXL-6000-1500A	27M001481	240 VAC	1500 W	225.000 lm	2000 K - 6500 K	120°	45 kg	IP68
DUMBBELL MXL-6000-1500AL	27M001482	240 VAC	1500 W	225.000 lm	2000 K - 6500 K	10° - 90°	45 kg	IP68
DUMBBELL MXL-6000-1500D	27M001483	240 VAC	1500 W	225.000 lm	2000 K - 6500 K	120°	50 kg	IP68
DUMBBELL MXL-6000-1500DL	27M001484	240 VAC	1500 W	225.000 lm	2000 K - 6500 K	10° - 90°	50 kg	IP68
DUMBBELL MXL-6000-1800A	27M001485	240 VAC	1800 W	270.000 lm	2000 K - 6500 K	120°	45 kg	IP68
DUMBBELL MXL-6000-1800AL	27M001486	240 VAC	1800 W	270.000 lm	2000 K - 6500 K	10° - 90°	45 kg	IP68
DUMBBELL MXL-6000-1800D	27M001487	240 VAC	1800 W	270.000 lm	2000 K - 6500 K	120°	50 kg	IP68
DUMBBELL MXL-6000-1800DL	27M001488	240 VAC	1800 W	270.000 lm	2000 K - 6500 K	10° - 90°	50 kg	IP68



Dumbbell MXLL

Büyük ölçekli aydınlatma için modüler yapı.

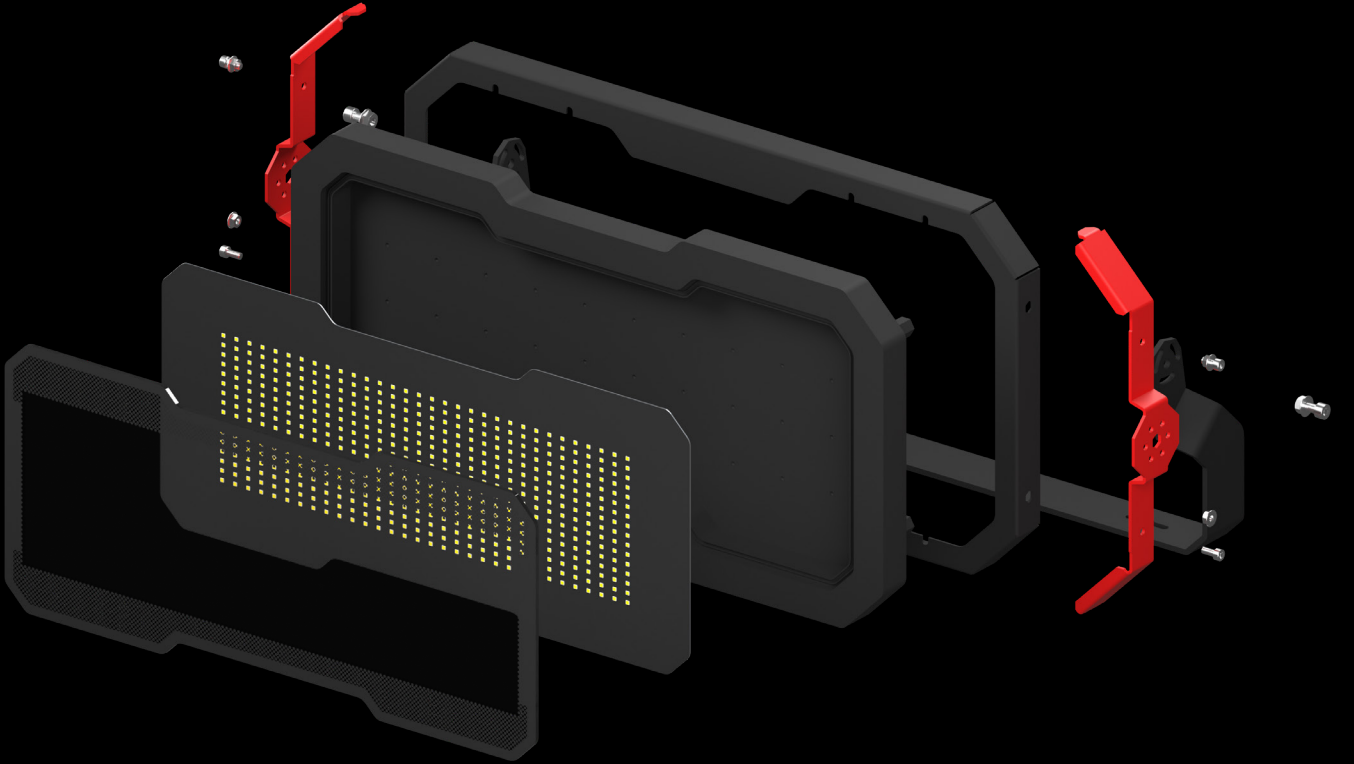

SERİ / MODELLER

MXLL 1000 / MXLL 2000Y / MXLL 2000D / MXLL 4000

GÜÇ ARALIĞI




400 - 2000 W

MODELLER VE TEKNİK VERİLER

Sonraki sayfalarda / 33-36



DUMBBELL MXLL-1000

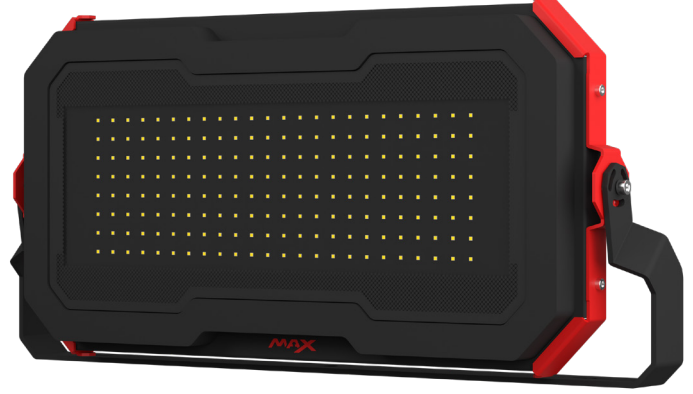


Model	Ürün No	Besleme	Güç	Işık Akısı	Renk sıcaklığı	Açı	Ağırlık	IP
DUMBBELL MXLL-1000-400A	27M002059	240 VAC	400 W	60.000 lm	2000 K - 6500 K	120°	15 kg	IP68
DUMBBELL MXLL-1000-400AL	27M002060	240 VAC	400 W	60.000 lm	2000 K - 6500 K	10° - 90°	15 kg	IP68
DUMBBELL MXLL-1000-400D	27M002061	240 VAC	400 W	60.000 lm	2000 K - 6500 K	120°	17,5 kg	IP68
DUMBBELL MXLL-1000-400DL	27M002062	240 VAC	400 W	60.000 lm	2000 K - 6500 K	10° - 90°	17,5 kg	IP68
DUMBBELL MXLL-1000-500A	27M002063	240 VAC	500 W	75.000 lm	2000 K - 6500 K	120°	15 kg	IP68
DUMBBELL MXLL-1000-500AL	27M002064	240 VAC	500 W	75.000 lm	2000 K - 6500 K	10° - 90°	15 kg	IP68
DUMBBELL MXLL-1000-500D	27M002065	240 VAC	500 W	75.000 lm	2000 K - 6500 K	120°	17,5 kg	IP68
DUMBBELL MXLL-1000-500DL	27M002066	240 VAC	500 W	75.000 lm	2000 K - 6500 K	10° - 90°	17,5 kg	IP68



DUMBBELL MXLL-2000Y


Ölçüler (mm)

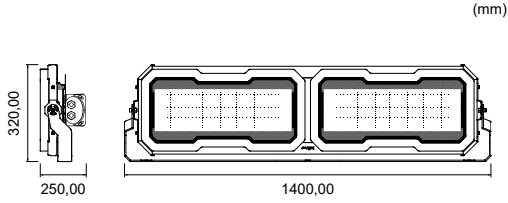

Model	Ürün No	Besleme	Güç	Işık Akısı	Renk sıcaklığı	Açı	Ağırlık	IP
DUMBBELL MXLL-2000Y-800A	27M001946	240 VAC	800 W	120.000 lm	2000 K - 6500 K	120°	30 kg	IP68
DUMBBELL MXLL-2000Y-800AL	27M001947	240 VAC	800 W	120.000 lm	2000 K - 6500 K	10° - 90°	30 kg	IP68
DUMBBELL MXLL-2000Y-800D	27M001948	240 VAC	800 W	120.000 lm	2000 K - 6500 K	120°	32,5 kg	IP68
DUMBBELL MXLL-2000Y-800DL	27M001949	240 VAC	800 W	120.000 lm	2000 K - 6500 K	10° - 90°	32,5 kg	IP68
DUMBBELL MXLL-2000Y-1000A	27M001950	240 VAC	1000 W	150.000 lm	2000 K - 6500 K	120°	30 kg	IP68
DUMBBELL MXLL-2000Y-1000AL	27M001951	240 VAC	1000 W	150.000 lm	2000 K - 6500 K	10° - 90°	30 kg	IP68
DUMBBELL MXLL-2000Y-1000D	27M001952	240 VAC	1000 W	150.000 lm	2000 K - 6500 K	120°	32,5 kg	IP68
DUMBBELL MXLL-2000Y-1000DL	27M001953	240 VAC	1000 W	150.000 lm	2000 K - 6500 K	10° - 90°	32,5 kg	IP68




DUMBBELL MXLL-2000D

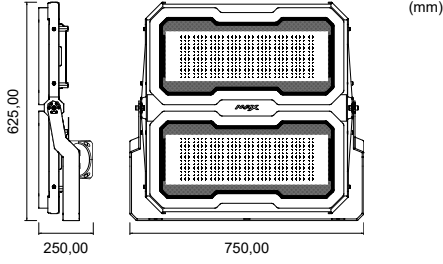

Model	Ürün No	Besleme	Güç	Işık Akısı	Renk sıcaklığı	Açı	Ağırlık	IP
DUMBBELL MXLL-2000D-800A	27M001954	240 VAC	800 W	120.000 lm	2000 K - 6500 K	120°	30 kg	IP68
DUMBBELL MXLL-2000D-800AL	27M001955	240 VAC	800 W	120.000 lm	2000 K - 6500 K	10° - 90°	30 kg	IP68
DUMBBELL MXLL-2000D-800D	27M001956	240 VAC	800 W	120.000 lm	2000 K - 6500 K	120°	32,5 kg	IP68
DUMBBELL MXLL-2000D-800DL	27M001957	240 VAC	800 W	120.000 lm	2000 K - 6500 K	10° - 90°	32,5 kg	IP68
DUMBBELL MXLL-2000D-1000A	27M001958	240 VAC	1000 W	150.000 lm	2000 K - 6500 K	120°	30 kg	IP68
DUMBBELL MXLL-2000D-1000AL	27M001959	240 VAC	1000 W	150.000 lm	2000 K - 6500 K	10° - 90°	30 kg	IP68
DUMBBELL MXLL-2000D-1000D	27M001960	240 VAC	1000 W	150.000 lm	2000 K - 6500 K	120°	32,5 kg	IP68
DUMBBELL MXLL-2000D-1000DL	27M001961	240 VAC	1000 W	150.000 lm	2000 K - 6500 K	10° - 90°	32,5 kg	IP68



DUMBBELL MXLL-4000

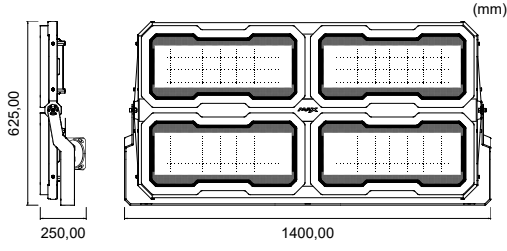

Model	Ürün No	Besleme	Güç	Işık Akısı	Renk sıcaklığı	Açı	Ağırlık	IP
DUMBBELL MXLL-4000-1500A	27M001962	240 VAC	1500 W	225.000 lm	2000 K - 6500 K	120°	55 kg	IP68
DUMBBELL MXLL-4000-1500AL	27M001963	240 VAC	1500 W	225.000 lm	2000 K - 6500 K	10° - 90°	55 kg	IP68
DUMBBELL MXLL-4000-1500D	27M001964	240 VAC	1500 W	225.000 lm	2000 K - 6500 K	120°	60 kg	IP68
DUMBBELL MXLL-4000-1500DL	27M001965	240 VAC	1500 W	225.000 lm	2000 K - 6500 K	10° - 90°	60 kg	IP68
DUMBBELL MXLL-4000-2000A	27M001966	240 VAC	2000 W	300.000 lm	2000 K - 6500 K	120°	55 kg	IP68
DUMBBELL MXLL-4000-2000AL	27M001967	240 VAC	2000 W	300.000 lm	2000 K - 6500 K	10° - 90°	55 kg	IP68
DUMBBELL MXLL-4000-2000D	27M001968	240 VAC	2000 W	300.000 lm	2000 K - 6500 K	120°	60 kg	IP68
DUMBBELL MXLL-4000-2000DL	27M001969	240 VAC	2000 W	300.000 lm	2000 K - 6500 K	10° - 90°	60 kg	IP68



Sokak Armatürleri

STAR MINI ve STAR. İki gövde seçeneği.



SERİ / MODELLER

STAR MINI / STAR

GÜÇ ARALIĞI


30 - 150 W

MODELLER VE TEKNİK VERİLER

Sonraki sayfalarda / 38-39





STAR MINI

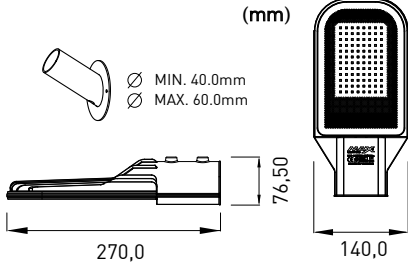

Model	Ürün No	Besleme	Güç	Işık Akısı	Renk sıcaklığı	Açı	Ağırlık	IP
STAR-30A	27M001260	240 VAC	30 W	4.500 lm	2000 K - 6500 K	120°	1,75 kg	IP66
STAR-40A	27M001990	240 VAC	40 W	6.000 lm	2000 K - 6500 K	120°	1,75 kg	IP66
STAR-50A	27M001262	240 VAC	50 W	7.500 lm	2000 K - 6500 K	120°	1,75 kg	IP66
STAR-60A	27M002045	240 VAC	60 W	9.000 lm	2000 K - 6500 K	120°	1,75 kg	IP66
STAR-70A	27M001264	240 VAC	70 W	10.500 lm	2000 K - 6500 K	120°	1,75 kg	IP66
STAR-70AL	27M001265	240 VAC	70 W	10.500 lm	2000 K - 6500 K	Asimetrik	1,75 kg	IP66
STAR-80A	27M001992	240 VAC	80 W	12.000 lm	2000 K - 6500 K	120°	1,75 kg	IP66
STAR-80AL	27M002046	240 VAC	80 W	12.000 lm	2000 K - 6500 K	Asimetrik	1,75 kg	IP66
STAR-100A	27M001270	240 VAC	100 W	15.000 lm	2000 K - 6500 K	120°	1,75 kg	IP66
STAR-100AL	27M001271	240 VAC	100 W	15.000 lm	2000 K - 6500 K	Asimetrik	1,75 kg	IP66



STAR




Model	Ürün No	Besleme	Güç	Işık Akısı	Renk sıcaklığı	Açı	Ağırlık	IP
STAR-100A	27M002068	240 VAC	100 W	15.000 lm	2000 K - 6500 K	120°	2,25 kg	IP66
STAR-120A	27M001272	240 VAC	120 W	18.000 lm	2000 K - 6500 K	120°	2,25 kg	IP66
STAR-120AL	27M001273	240 VAC	120 W	18.000 lm	2000 K - 6500 K	Asimetrik	2,25 kg	IP66
STAR-130A	27M001984	240 VAC	130 W	19.500 lm	2000 K - 6500 K	120°	2,25 kg	IP66
STAR-130AL	27M002044	240 VAC	130 W	19.500 lm	2000 K - 6500 K	Asimetrik	2,25 kg	IP66
STAR-150A	27M001991	240 VAC	150 W	22.500 lm	2000 K - 6500 K	120°	2,25 kg	IP66
STAR-150AL	27M002067	240 VAC	150 W	22.500 lm	2000 K - 6500 K	Asimetrik	2,25 kg	IP66



Etanj Armatürler

Üç gövde uzunluğu. Difüzörlü ışık çıkışı.

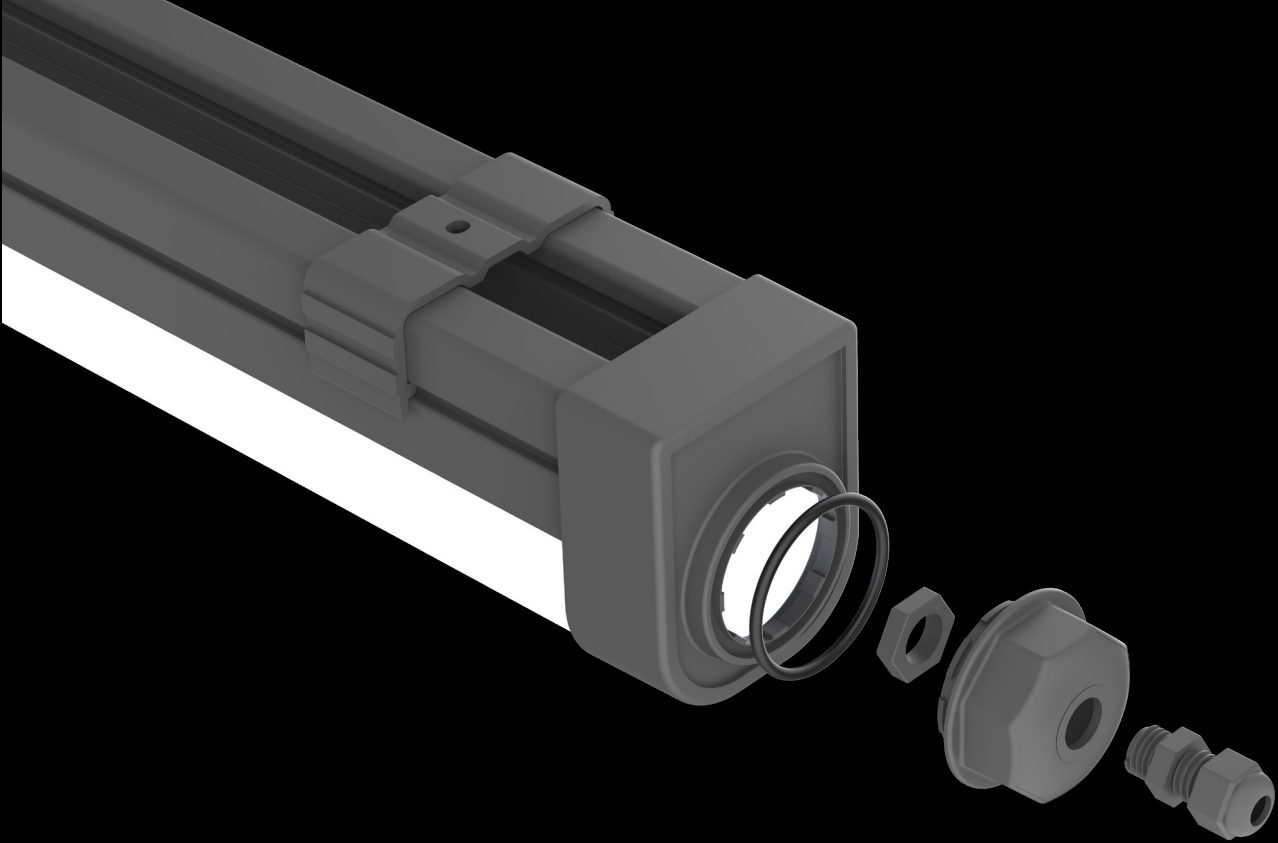

SERİ / MODELLER

MC-300 / MC-600 / MC-1200

GÜÇ ARALIĞI


12 - 80 W

MODELLER VE TEKNİK VERİLER


Sonraki sayfalarda / 41-43



MC-300

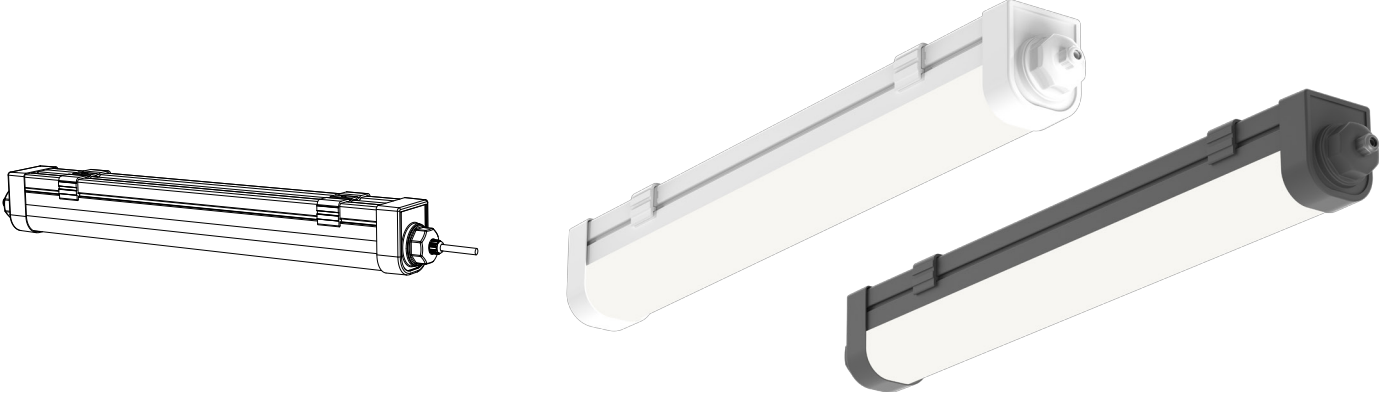



Model	Ürün No	Besleme	Güç	Işık Akısı	Renk sıcaklığı	Açı	Ağırlık	IP
MC-300A-12	27M001373	240 VAC	12 W	1.440 lm	2000 K - 6500 K	180°	0,5 kg	IP65
MC-300A-12AN	27M001982	240 VAC	12 W	1.440 lm	2000 K - 6500 K	180°	0,5 kg	IP65

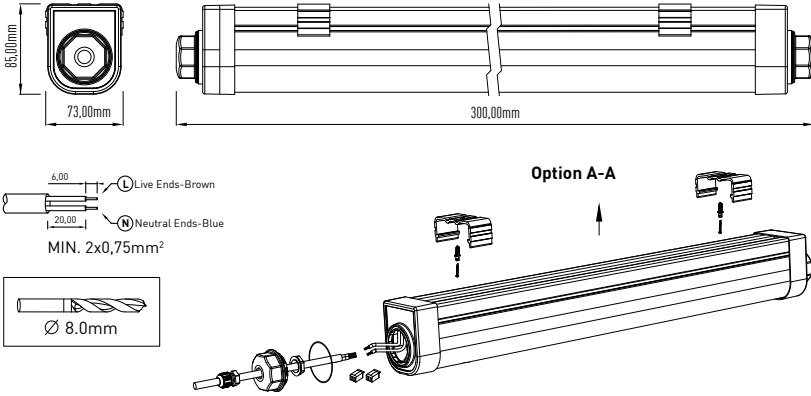

MC-600





Model	Ürün No	Besleme	Güç	Işık Akısı	Renk sıcaklığı	Açı	Ağırlık	IP
MC-600A-20	27M001374	240 VAC	20 W	2.400 lm	2000 K - 6500 K	180°	0,9 kg	IP65
MC-600A-30	27M001375	240 VAC	30 W	3.600 lm	2000 K - 6500 K	180°	0,9 kg	IP65
MC-600DC-30-12/24	27M001383	12/24 VDC	30 W	3.600 lm	2000 K - 6500 K	180°	0,9 kg	IP65

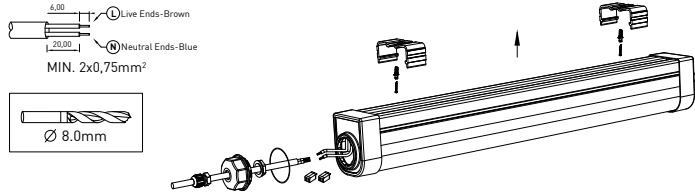

MC-1200




Model	Ürün No	Besleme	Güç	Işık Akısı	Renk sıcaklığı	Açı	Ağırlık	IP
MC-1200A-40	27M001376	240 VAC	40 W	4.800 lm	2000 K - 6500 K	180°	1,75 kg	IP65
MC-1200-80	27M001377	240 VAC	80 W	9.600 lm	2000 K - 6500 K	180°	1,75 kg	IP65
MC-1200DC-40-12/24	27M001385	12/24 VDC	40 W	4.800 lm	2000 K - 6500 K	180°	1,25 kg	IP65

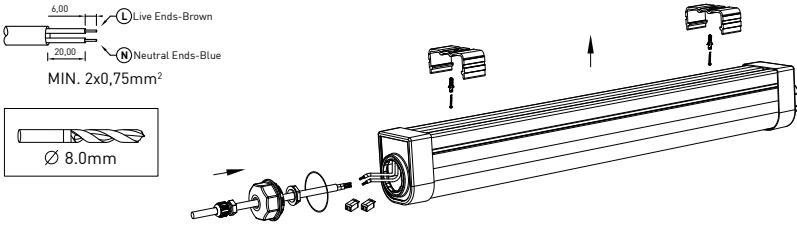

Kompakt Projektörler

Mini, Midi ve Maxi. Üç kasa seçeneği.

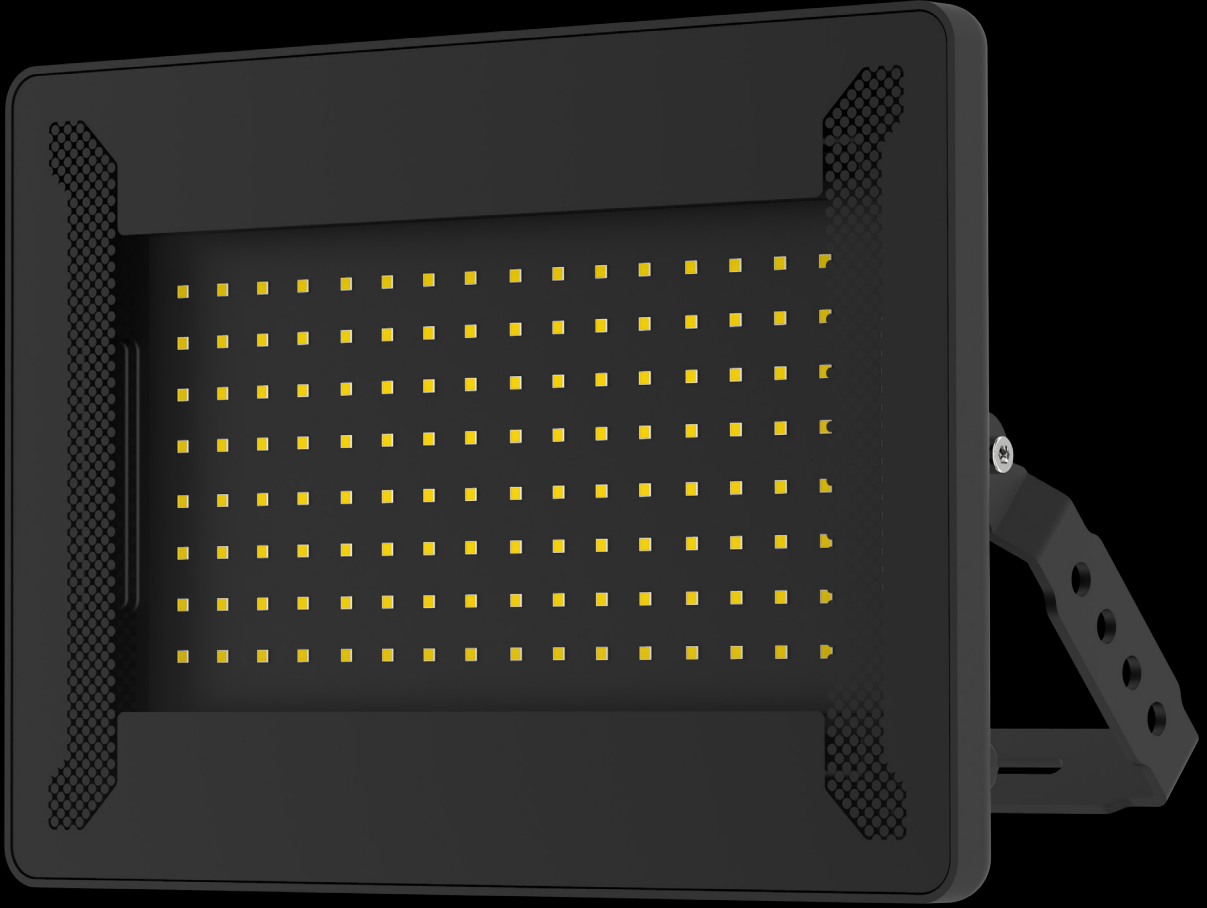

SERİ / MODELLER

MINI / MIDI / MAXI

GÜÇ ARALIĞI




20 - 120 W

MODELLER VE TEKNİK VERİLER

Sonraki sayfalarda / 45-47






MINI

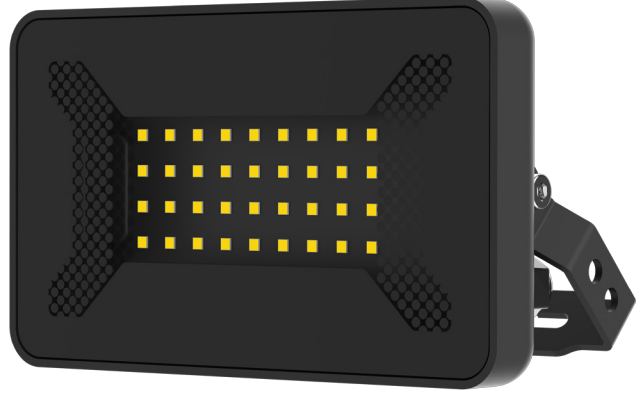

Model	Ürün No	Besleme	Güç	Işık Akısı	Renk sıcaklığı	Açı	Ağırlık	IP
Mini-20A	27M001007	240 VAC	20 W	3.000 lm	2000 K - 6500 K	120°	0,5 kg	IP68
Mini-30A	27M001008	240 VAC	30 W	4.500 lm	2000 K - 6500 K	120°	0,5 kg	IP68
Mini-40A	27M001009	240 VAC	40 W	6.000 lm	2000 K - 6500 K	120°	0,5 kg	IP68
Mini-50A	27M001010	240 VAC	50 W	7.500 lm	2000 K - 6500 K	120°	0,5 kg	IP68
Mini-25 12/24	27M002047	12/24 VAC/VDC	25 W	3.750 lm	2000 K - 6500 K	120°	0,5 kg	IP68





MIDI

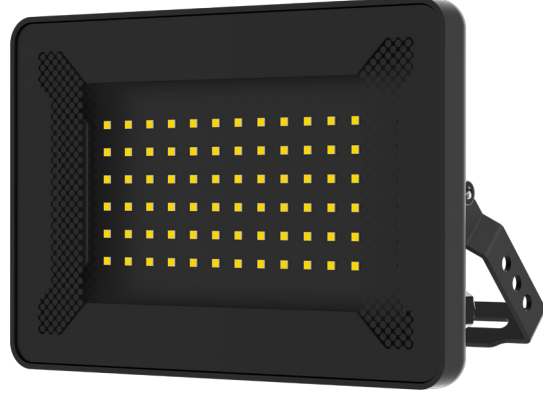

Model	Ürün No	Besleme	Güç	Işık Akısı	Renk sıcaklığı	Açı	Ağırlık	IP
Midi-30A	27M001839	240 VAC	30 W	4.500 lm	2000 K - 6500 K	120°	0,5 kg	IP68
Midi-50A	27M001840	240 VAC	50 W	7.500 lm	2000 K - 6500 K	120°	0,5 kg	IP68
Midi-60A	27M001011	240 VAC	60 W	9.000 lm	2000 K - 6500 K	120°	1 kg	IP68
Midi-50 12/24	27M002048	12/24 VAC/VDC	50 W	7.500 lm	2000 K - 6500 K	120°	1 kg	IP68



MAXI



Model	Ürün No	Besleme	Güç	Işık Akısı	Renk sıcaklığı	Açı	Ağırlık	IP
Maxi-100A	27M001864	240 VAC	100 W	15.000 lm	2000 K - 6500 K	120°	1 kg	IP68
Maxi-100AL	27M001865	240 VAC	100 W	15.000 lm	2000 K - 6500 K	10° - 90°	1 kg	IP68
Maxi-120A	27M001016	240 VAC	120 W	18.000 lm	2000 K - 6500 K	120°	1,5 kg	IP68
Maxi-120AL	27M001325	240 VAC	120 W	18.000 lm	2000 K - 6500 K	10° - 90°	1,5 kg	IP68



Jumbo JX

JX-1000 ve JX-2000. İki gövde seçeneği.



SERİ / MODELLER

JX-1000 / JX-2000

GÜÇ ARALIĞI


100 - 300 W

MODELLER VE TEKNİK VERİLER

Sonraki sayfalarda / 49-50




JUMBO JX-1000

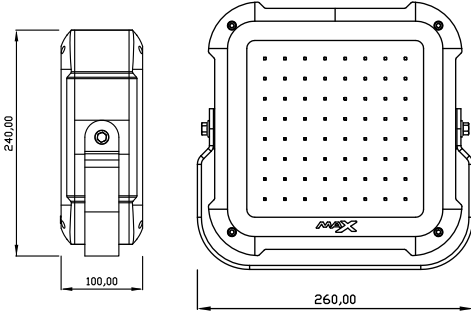

Model	Ürün No	Besleme	Güç	Işık Akısı	Renk sıcaklığı	Açı	Ağırlık	IP
JUMBO JX-1000-100A	27M001970	240 VAC	100 W	15.000 lm	2000 K - 6500 K	120°	5 kg	IP66
JUMBO JX-1000-100AL	27M001971	240 VAC	100 W	15.000 lm	2000 K - 6500 K	10° - 90°	5 kg	IP66
JUMBO JX-1000-100D	27M001972	240 VAC	100 W	15.000 lm	2000 K - 6500 K	120°	6,5 kg	IP66
JUMBO JX-1000-100DL	27M001973	240 VAC	100 W	15.000 lm	2000 K - 6500 K	10° - 90°	6,5 kg	IP66
JUMBO JX-1000-120A	27M001926	240 VAC	120 W	18.000 lm	2000 K - 6500 K	120°	5 kg	IP66
JUMBO JX-1000-120AL	27M001927	240 VAC	120 W	18.000 lm	2000 K - 6500 K	10° - 90°	5 kg	IP66
JUMBO JX-1000-120D	27M001928	240 VAC	120 W	18.000 lm	2000 K - 6500 K	120°	6,5 kg	IP66
JUMBO JX-1000-120DL	27M001929	240 VAC	120 W	18.000 lm	2000 K - 6500 K	10° - 90°	6,5 kg	IP66



JUMBO JX-2000

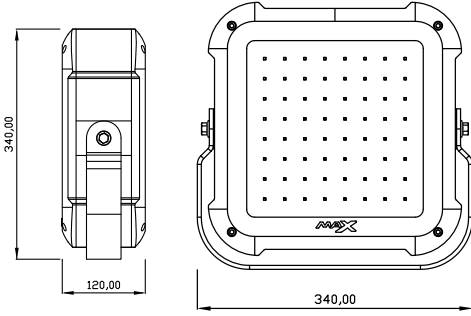


Model	Ürün No	Besleme	Güç	Işık Akısı	Renk sıcaklığı	Açı	Ağırlık	IP
JUMBO JX-2000-200A	27M001930	240 VAC	200 W	30.000 lm	2000 K - 6500 K	120°	8 kg	IP66
JUMBO JX-2000-200AL	27M001931	240 VAC	200 W	30.000 lm	2000 K - 6500 K	10° - 90°	8 kg	IP66
JUMBO JX-2000-200D	27M001932	240 VAC	200 W	30.000 lm	2000 K - 6500 K	120°	9,5 kg	IP66
JUMBO JX-2000-200DL	27M001933	240 VAC	200 W	30.000 lm	2000 K - 6500 K	10° - 90°	9,5 kg	IP66
JUMBO JX-2000-250A	27M001934	240 VAC	250 W	37.500 lm	2000 K - 6500 K	120°	8 kg	IP66
JUMBO JX-2000-250AL	27M001935	240 VAC	250 W	37.500 lm	2000 K - 6500 K	10° - 90°	8 kg	IP66
JUMBO JX-2000-250D	27M001936	240 VAC	250 W	37.500 lm	2000 K - 6500 K	120°	9,5 kg	IP66
JUMBO JX-2000-250DL	27M001937	240 VAC	250 W	37.500 lm	2000 K - 6500 K	10° - 90°	9,5 kg	IP66
JUMBO JX-2000-300A	27M001938	240 VAC	300 W	45.000 lm	2000 K - 6500 K	120°	8 kg	IP66
JUMBO JX-2000-300AL	27M001939	240 VAC	300 W	45.000 lm	2000 K - 6500 K	10° - 90°	8 kg	IP66
JUMBO JX-2000-300D	27M001940	240 VAC	300 W	45.000 lm	2000 K - 6500 K	120°	9,5 kg	IP66
JUMBO JX-2000-300DL	27M001941	240 VAC	300 W	45.000 lm	2000 K - 6500 K	10° - 90°	9,5 kg	IP66



Yüksek Tavan Armatürleri

Yüksek tavanlar için iki modül seçeneği.

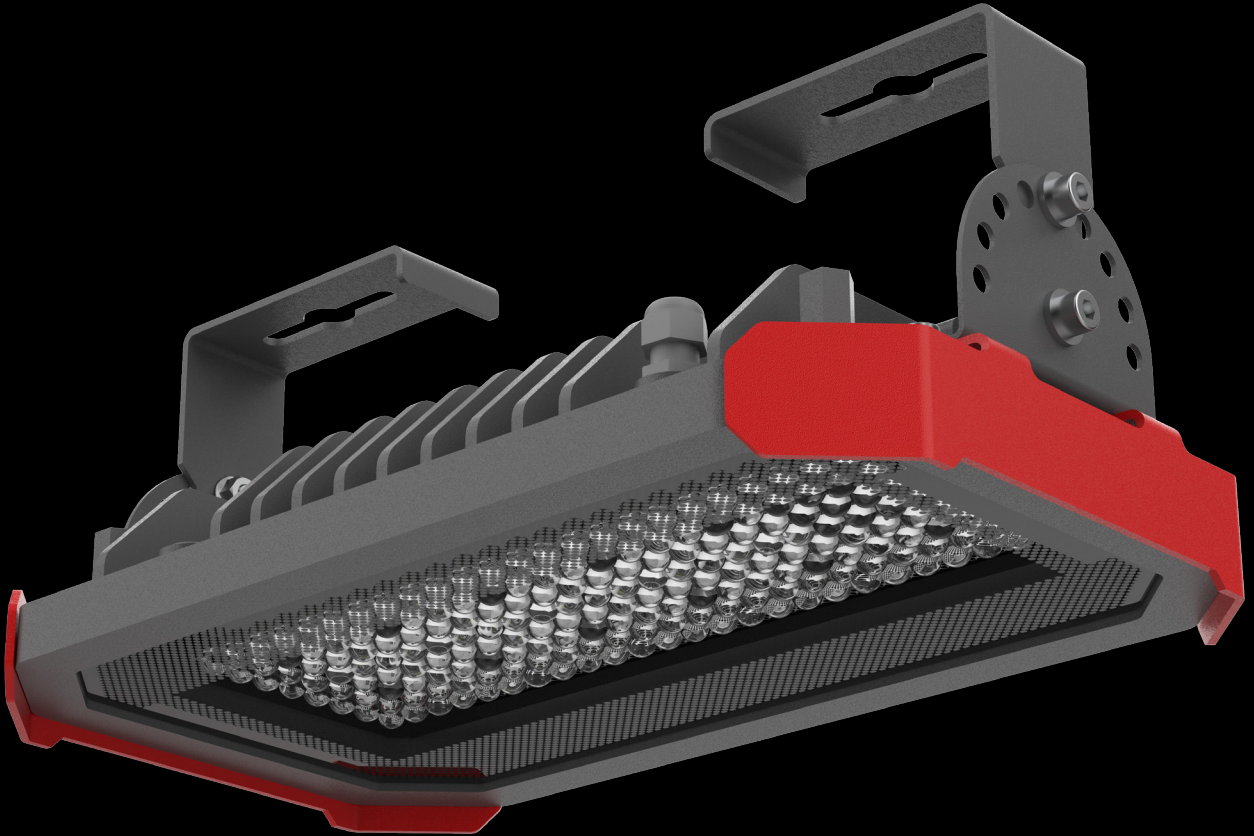

SERİ / MODELLER

ALPHA MTX 1000 / ALPHA MTX 2000

GÜÇ ARALIĞI

100 - 250 W


MODELLER VE TEKNİK VERİLER

Sonraki sayfalarda / 52





ALPHA MTX-1000 / ALPHA MTX-2000

ALPHA MTX-1000

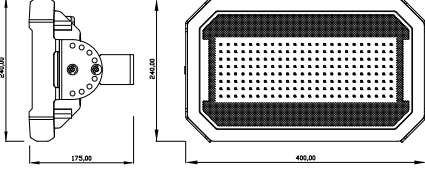

ALPHA MTX-2000

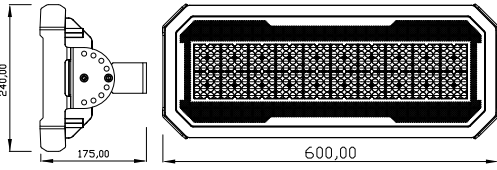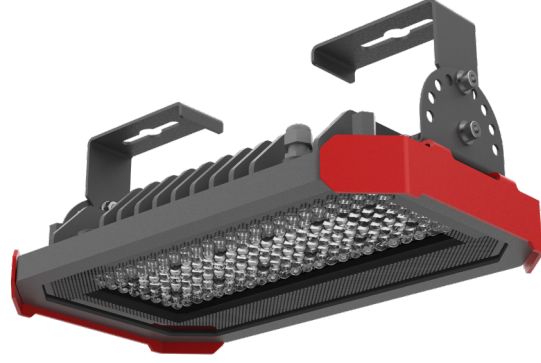

Model	Ürün No	Besleme	Güç	Işık Akısı	Renk sıcaklığı	Açı	Ağırlık	IP
ALPHA MTX-1000-100A	27M001902	240 VAC	100 W	15.000 lm	2000 K - 6500 K	120°	4 kg	IP68
ALPHA MTX-1000-100AL	27M001903	240 VAC	100 W	15.000 lm	2000 K - 6500 K	10° - 90°	4 kg	IP68
ALPHA MTX-1000-100D	27M001904	240 VAC	100 W	15.000 lm	2000 K - 6500 K	120°	4,5 kg	IP68
ALPHA MTX-1000-100DL	27M001905	240 VAC	100 W	15.000 lm	2000 K - 6500 K	10° - 90°	4,5 kg	IP68
ALPHA MTX-1000-120A	27M001974	240 VAC	120 W	18.000 lm	2000 K - 6500 K	120°	4 kg	IP68
ALPHA MTX-1000-120AL	27M001975	240 VAC	120 W	18.000 lm	2000 K - 6500 K	10° - 90°	4 kg	IP68
ALPHA MTX-1000-120D	27M001976	240 VAC	120 W	18.000 lm	2000 K - 6500 K	120°	4,5 kg	IP68
ALPHA MTX-1000-120DL	27M001977	240 VAC	120 W	18.000 lm	2000 K - 6500 K	10° - 90°	4,5 kg	IP68
ALPHA MTX-1000-150A	27M001914	240 VAC	150 W	22.500 lm	2000 K - 6500 K	120°	4 kg	IP68
ALPHA MTX-1000-150AL	27M001915	240 VAC	150 W	22.500 lm	2000 K - 6500 K	10° - 90°	4 kg	IP68
ALPHA MTX-1000-150D	27M001916	240 VAC	150 W	22.500 lm	2000 K - 6500 K	120°	4,5 kg	IP68
ALPHA MTX-1000-150DL	27M001917	240 VAC	150 W	22.500 lm	2000 K - 6500 K	10° - 90°	4,5 kg	IP68
ALPHA MTX-2000-200A	27M001910	240 VAC	200 W	30.000 lm	2000 K - 6500 K	120°	7,5 kg	IP68
ALPHA MTX-2000-200AL	27M001911	240 VAC	200 W	30.000 lm	2000 K - 6500 K	10° - 90°	7,5 kg	IP68
ALPHA MTX-2000-200D	27M001912	240 VAC	200 W	30.000 lm	2000 K - 6500 K	120°	9 kg	IP68
ALPHA MTX-2000-200DL	27M001913	240 VAC	200 W	30.000 lm	2000 K - 6500 K	10° - 90°	9 kg	IP68
ALPHA MTX-2000-250A	27M001978	240 VAC	250 W	37.500 lm	2000 K - 6500 K	120°	7,5 kg	IP68
ALPHA MTX-2000-250AL	27M001979	240 VAC	250 W	37.500 lm	2000 K - 6500 K	10° - 90°	7,5 kg	IP68
ALPHA MTX-2000-250D	27M001980	240 VAC	250 W	37.500 lm	2000 K - 6500 K	120°	9 kg	IP68
ALPHA MTX-2000-250DL	27M001981	240 VAC	250 W	37.500 lm	2000 K - 6500 K	10° - 90°	9 kg	IP68



YASAL BİLGİLENDİRME

MAX LIGHTING 2026 ÜRÜN KATALOĞU / BELGE SÜRÜMÜ 3.0

Belgenin Kapsamı

Bu katalog MAX Lighting ürünleri hakkında genel bilgi verir; teklif, sipariş teyidi, sözleşme, garanti belgesi, uygunluk beyanı veya mühendislik onayı yerine geçmez. Güncel yazılı teklif, sipariş teyidi, teknik föy, proje onayı ve imzalı sözleşme esas alınır.

Teknik Veriler ve Varyantlar

Teknik değerler nominal veya tipik olabilir; üretim toleransları, LED, optik, driver, şebeke, ortam sıcaklığı ve montaj koşulları sonuçları etkiler. Model adı ve Ürün No farklı tanımlayıcılardır. Güç, besleme, optik, dimleme, mekanik yapı ve aksesuar seçenekleri sipariş öncesinde güncel teknik föyle eşleştirilmelidir.

Işık Akısı ve Proje Hesabı

Ürünlerin ışık akısı ölçümleri, bağımsız kuruluşlar tarafından Ulbricht küresi kullanılarak gerçekleştirilmektedir. Gerçek kullanım koşullarındaki ışık çıkışı ortam sıcaklığı, termal kayıplar, CCT, CRI, optik yapı ve driver toleranslarına bağlı olarak ölçüm sonuçlarından farklılık gösterebilir. Aydınlatma projelerinde ilgili varyanta ait doğrulanmış fotometrik veriler esas alınmalı; montaj koşulları, kamaşma, homojenlik ve bakım faktörü yetkin proje sorumlusu tarafından değerlendirilmelidir.

Kullanım Ömrü ve Garanti

“25 Yıl Kullanım Ömrü”, uygun çevre, montaj, bakım ve elektriksel/termal koşullardaki tasarım hedefidir; 25 yıllık garanti değildir. Beş yıllık garanti, yayımlanan yazılı koşullar çerçevesinde uygulanır. Yazılı garanti koşullarını firmamızdan talep edebilirsiniz. Yanlış bağlantı, uyumsuz dimmer veya driver, gerilim darbesi, aşırı sıcaklık, mekanik/kimyasal etki, yetkisiz müdahale ve bakım eksikliği garanti değerlendirmesini etkileyebilir.

IP, IK ve Çevre Koşulları

IP ve IK değerleri standart test koşullarındaki koruma seviyelerini belirtir. Ürüne ait değer ve kullanım sınırları güncel teknik föyden kontrol edilmelidir. Hatalı rakor, açık bağlantı, hasarlı conta veya yetkisiz delme korumayı etkiler. IP/IK işareti; basınçlı yıkama, sürekli sualtı, agresif kimyasal ortam ya da tuz sisi için kendiliğinden uygunluk sağlamaz.

Montaj ve Elektriksel Güvenlik

Kurulum, devreye alma, bakım ve söküm yetkili kişilerce, ilgili elektrik tesisatı ve iş güvenliği kurallarına uygun yapılmalıdır. Bağlantı öncesinde model kodu, bağlantı şeması, besleme, frekans, topraklama, kablo kesiti, koruma elemanları, dimleme, sensör ve otomasyon uyumluluğu kontrol edilmelidir.

Görseller ve Teknik Çizimler

Görseller, ikonlar ve çizimler sunum amaçlıdır; belirtilmedikçe ölçekli değildir. Ekran, baskı, ışık ve üretim partisi renk veya yüzey görünümünü etkileyebilir. Mekanik uygulamada siparişe özel onaylı çizim esas alınmalıdır.

Uygunluk ve Pazar Gereklilikleri

CE, RoHS, UKCA, WEEE ve diğer işaretlerin kapsamı ürün ve satış ülkesi bazında değerlendirilir. Katalogdaki işaret, her modelin her pazarda aynı kapsamda olduğunu göstermez. Uygunluk beyanı, test raporu, sertifika, enerji etiketi, ürün bilgi formu, EPREL kaydı, ithalatçı ve yerel dil gereklilikleri ilgili ürün için doğrulanmalıdır; bu belge resmi belgelerin yerine geçmez.

Fiyat, Stok ve Teslimat

Bu katalog fiyat listesi değildir. Fiyat, iskonto, vergi, nakliye, sigorta, kurulum, aksesuar, özel renk, proje hizmeti ve teslim koşulları güncel yazılı teklifte belirtilir. Stok, üretim planı, minimum sipariş miktarı, termin ve ürün devamlılığı sipariş tarihinde teyit edilmelidir.

Fikri Mülkiyet

MAX Lighting adı, logoları, ürün tasarımları ve belge içeriği STAR ENDÜSTRİ A.Ş. veya ilgili hak sahiplerine aittir. İçerik ve tasarımlar yazılı izin olmadan değiştirilemez veya başka marka altında kullanılamaz. Nichia, Geomet® ve diğer üçüncü taraf adları kendi hak sahiplerine aittir.

Güncellik ve İletişim

Bu sürümün esas dili Türkçedir. Güncel teknik föy, uygunluk belgesi, garanti koşulları, katalog ve fiyat listesi için maxlighting.com.tr, info@maxlighting.com.tr veya +90 (216) 280 01 00 üzerinden MAX Lighting ile iletişime geçiniz. © 2026 STAR ENDÜSTRİ A.Ş. Tüm hakları saklıdır.



İŞİĞİN ARKASINDAKİ
MÜHENDİSLİK.

İLETİŞİM

Projeleriniz, ürün bilgisi ve güncel fiyat listesi talepleriniz için ekibimizle iletişime geçiniz.

STAR ENDÜSTRİ A.Ş.

MERKEZ

Osmangazi Mah. Işıklı Sk. No: 50
Sancaktepe 34887, İstanbul, Türkiye

TELEFON


+90 (216) 280 01 00

E-POSTA

info@maxlighting.com.tr

WEB

www.maxlighting.com.tr




WEB SİTESİNİ ZİYARET EDİN

maxlighting.com.tr



İŞIĞIN ARKASINDAKİ MÜHENDİSLİK.



MAXLIGHTING.COM.TR

info@maxlighting.com.tr / +90 (216) 280 01 00