



STAR MINI-40, zorlu çevre ve iklim koşullarında güvenilir performans için geliştirilmiş bir LED sokak armatürüdür. Alüminyum gövdesi ve dayanıklı bileşenleri uzun hizmet ömrünü destekler.

Direk montajına uygun yapısı, 40-60 mm çapındaki bağlantı noktalarına güvenli kurulumu olanak sağlar.

Yüksek optik performansı hedeflenen aydınlık düzeyini sağlarken elektronik koruma devresi ani gerilim yükselmelerine karşı sistem güvenliğini destekler. Mekanik tasarımı darbelere ve zorlu çalışma koşullarına dayanıklıdır.

Powered by Nichia LEDs



AC-DIRECT
ALTERNATING CURRENT DIRECT DRIVER



IP66

NICHIA
LED

10°-90°
120°

AC
⚡

LONG
LIFE

DIM
EDİLEBİLİR

IK
09T

⚠

CE



ALU.

cos φ 0,98
YÜKSEK

CRI
80+

RoHS

Energy
Saver

no
IR

no
UV

5 Years
WARRANTY
Parts & Labour
MAX
LIGHTING

Ana İçerik




Ø MIN. 40.0mm
Ø MAX. 60.0mm


Model / varyant	STAR-40A
Ürün numarası	27M001990
Ürün tipi	LED Sokak Armatürü
Ölçüler - Y x G x U	140 x 76,5 x 270 mm
Gövde / malzeme	Alüminyum (AL6063)
Ağırlık	1,75 kg
Renk / RAL	Mat gri / 7021
Minimum sipariş	1 Adet

Teknik İçerik

140,0



270,0

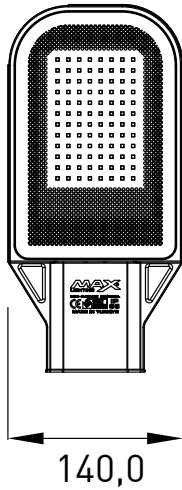

140,0

Güç (@ 240 VAC)	40 W (±5%)
Giriş gerilimi	240 VAC
Işık akısı	6.000 lm
Işık etkinliği	150 lm/W
Işık açısı	120°
Renk sıcaklığı	2000 ~ 6500 K
Renkset geriverim indeksi (CRI)	>80
Güç faktörü (cos φ)	0,98
IP koruma sınıfı	IP66
Çalışma sıcaklığı	-35 °C ~ +65 °C
Genel ürün ömrü	25 Yıl
Garanti	5 Yıl
LED tipi / adedi	Nichia SMD 3030 / 32 Adet
Besleme sistemi	AC Direct™
Besleme markası	MAX
Elektrik bağlantısı	L / N / PE
Bağlantı kablosu	3 x 0,75 mm² x 400 mm H05RN-F
Uygunluk / Standart	CE, RoHS, TS EN 60598-2-5
Yönetim sistemleri	ISO 9001 / ISO 14001 / ISO 45001

Kurulum, devreye alma, bakım ve söküm işlemleri yetkili kişilerce, ilgili elektrik tesisatı ve iş güvenliği kurallarına uygun olarak gerçekleştirilmelidir. MAX Lighting markası ile ürünlere ilişkin patent ve tasarım hakları STAR ENDÜSTRİ A.Ş.'ye aittir. Ürünler, %100 Türk sermayesiyle Türkiye'de üretilmektedir.