



**JUMBO JX-2000**, az yer kaplayan kompakt tasarımını yüksek aydınlatma performansı ile birleştiren bir LED projektördür. Sade gövde yapısı, montaj alanının sınırlı olduğu uygulamalarda düzenli ve işlevsel bir yerleşim sağlar.

IP66 koruma sınıfı ve ayarlanabilir bağlantı ayağı, iç ve dış mekânlarda uygulamaya uygun konumlandırmayı destekler. Farklı güç, ışık açısı ve besleme seçenekleri, projenin aydınlatma gereksinimlerine uygun varyantın seçilmesine olanak tanır.

Nichia LED teknolojisiyle geliştirilen JUMBO serisi, kompakt boyutları ile güçlü ve güvenilir aydınlatmayı bir araya getirir. Montaj ölçüleri ve varyanta özgü teknik değerler aşağıdaki çizim ve tablolarda verilmiştir.

Powered by Nichia LEDs



**AC-DIRECT™**  
ALTERNATING CURRENT DIRECT DRIVER



IP66

NICHIA  
LED

10°-90°  
120°

AC

LONG  
LIFE

DIM  
EDİLEBİLİR

IK  
09T

no  
UV

CE

no  
IR

ALU.

cos  $\phi$  0,98  
YÜKSEK

CRI  
80+

RoHS


Energy  
Saver

no  
IR

no  
UV


5 Years  
WARRANTY  
Parts & Labour  
MAX  
LIGHTING

## Ana İçerik



| Model / varyant     | JX-2000-300A                          | JX-2000-300AL | JX-2000-300D | JX-2000-300DL |
|---------------------|---------------------------------------|---------------|--------------|---------------|
| Ürün numarası       | 27M001938                             | 27M001939     | 27M001940    | 27M001941     |
| Ürün tipi           | LED Projektör                         |               |              |               |
| Ölçüler - Y x G x U | 340 x 120 x 340 mm                    |               |              |               |
| Gövde / malzeme     | Alüminyum                             |               |              |               |
| Ağırlık             | 8,00 kg                               | 8,00 kg       | 9,50 kg      | 9,50 kg       |
| Renk / RAL          | Mat siyah / 9005 • Mat kırmızı / 3020 |               |              |               |
| Minimum sipariş     | 1 Adet                                |               |              |               |

## Teknik İçerik

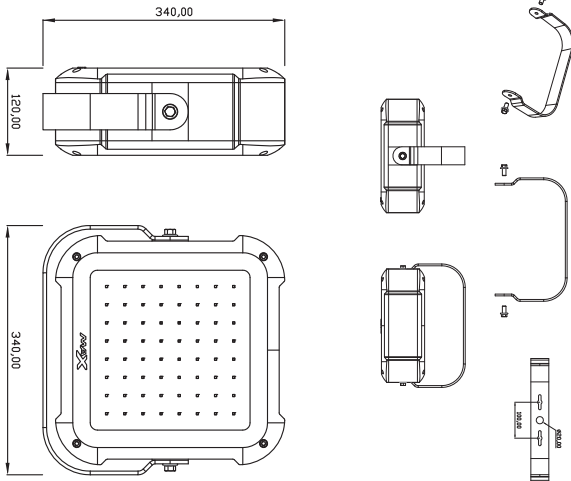

|                                 |                                              |         |      |         |
|---------------------------------|----------------------------------------------|---------|------|---------|
| Güç (@ 240 VAC)                 | 300 W (±5%)                                  |         |      |         |
| Giriş gerilimi                  | 240 VAC                                      |         |      |         |
| Işık akısı                      | 45.000 lm                                    |         |      |         |
| Işık etkinliği                  | 150 lm/W                                     |         |      |         |
| Işık açısı                      | 120°                                         | 10°-90° | 120° | 10°-90° |
| Renk sıcaklığı                  | 2000 ~ 6500 K                                |         |      |         |
| Renkset geriverim indeksi (CRI) | >80                                          |         |      |         |
| Güç faktörü (cos $\phi$ )       | 0,98                                         |         |      |         |
| IP koruma sınıfı                | IP66                                         |         |      |         |
| Çalışma sıcaklığı               | -35 °C ~ +65 °C                              |         |      |         |
| Genel ürün ömrü                 | 25 Yıl                                       |         |      |         |
| Garanti                         | 5 Yıl                                        |         |      |         |
| LED tipi / adedi                | Nichia SMD 3030 / 192 Adet                   |         |      |         |
| Besleme sistemi                 | AC Direct™ (A / AL) • Harici driver (D / DL) |         |      |         |
| Besleme markası                 | MAX                                          | MAX     | OEM  | OEM     |
| Elektrik bağlantı kutusu        | Yok                                          |         |      |         |
| Bağlantı kablosu                | 3 x 0,75 mm² x 400 mm H05RN-F                |         |      |         |
| Uygunluk / Standart             | CE, RoHS, TS EN 60598-2-5                    |         |      |         |
| Yönetim sistemleri              | ISO 9001 / ISO 14001 / ISO 45001             |         |      |         |

Kurulum, devreye alma, bakım ve söküm işlemleri yetkili kişilerce, ilgili elektrik tesisatı ve iş güvenliği kurallarına uygun olarak gerçekleştirilmelidir. MAX Lighting markası ile ürünlere ilişkin patent ve tasarım hakları STAR ENDÜSTRİ A.Ş.'ye aittir. Ürünler, %100 Türk sermayesiyle Türkiye'de üretilmektedir.