


YÜKSEK VOLTAJ KORUMASI

Zorlu iklim koşullarına dayanıklı LED aydınlatma ünitesidir. Uzun ömürlü hizmetin sağlaması amacı ile zorlu koşullara dayanıklı seçici malzemelerden imal edilmiştir.

İç ve dış mekan elektrik bağlantılarına uyumlu, ulaşılması zor olan çok çeşitli alanlara kurulum için uygundur.

Duvarlar, kuleler, tavanlar ve direkler gibi çok çeşitli yüzeylere uyandırabilir tasarıma sahiptir.

Hedeflenen aydınlığı rahatlıkla sağlayarak, elektronik devresi sayesinde ani ve olası yüksek voltajlara karşı oluşacak muhtemel arızalara karşı kendini korumaya alır. Tasarımı sayesinde darbelerle karşı özellikle dayanıklıdır. Uzun ömürlü hizmet süresine sahip olabilmesi için tüm metal aksamı galvaniz ile kaplanmış ve bağlantı elemanlarının tamamı korozyon ve aşınmaya dayanıklı geomet kaplama ile desteklenmiştir.

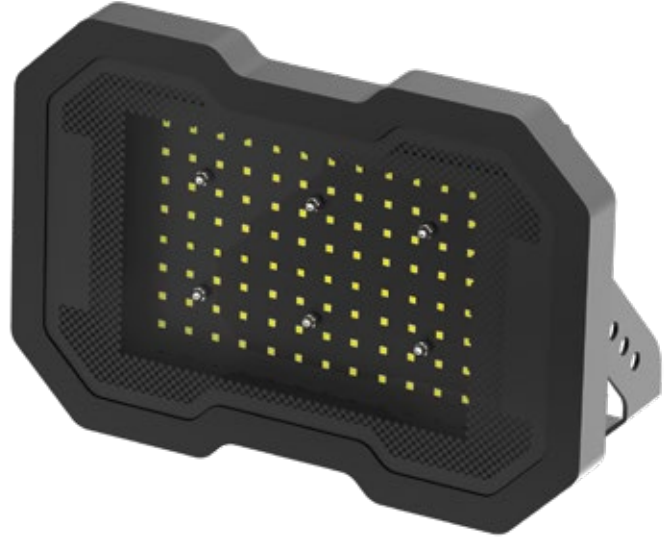

AC-DIRECT[®]
ALTERNATIVE CURRENT DIRECT DRIVER
220-240VAC 50/60Hz.

IP66

CE

IK09

LONG LIFE

Energy Saver

220 VAC
▲
240 VAC

no IR

no UV

5 years
Warranty

INTERNATIONAL
FEDERATION

+

C

FEDERATION

+

C


FEDERATION

+

C


FEDERATION

Ana İçerik



Model Numarası	23M001288	23M001289
Ürün Tipi	DUMBBELL MG-70A	DUMBBELL MG-70AL
Açıklama	LED Aydınlatma	
Ölçüler (mm)	Y180xG57xU260	
Renk	Siyah	
RAL Numarası	9005	
Gövde Malzemesi	Alüminyum / Galvaniz	
Malzeme Sembolü	AL/ZN	
Minimum Sipariş miktarı	1 Adet	
Ağırlık (KG)	2,00	

Teknik İçerik

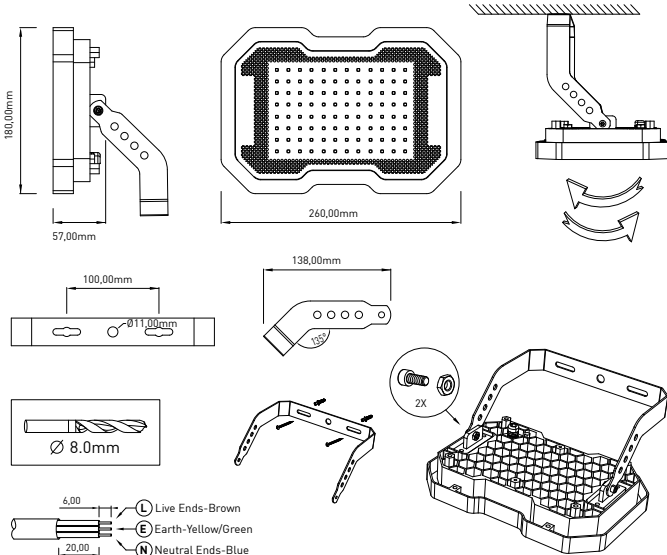

Giriş Voltajı	230VAC
Gövde Malzemesi	AL6063
Tüketilen Güç (Watt) @230VAC	70W (±%5,0)
Kablo (mm)	3x0,75mm ² x400 H05RN-F
Besleme Sistemi	Dahili AC-DIRECT [®]
Besleme Markası	MAX INDUSTRIES [®]
LED Tipi	SMD 3030
LED Miktarı (Adet)	96
Renk Değeri (Kelvin)	2000-6500K
Renk Görüşü (CRI)	>80
Işık Şiddeti (Lümen)	10500Lm
Işık Şiddeti Verimliliği	150Lm/Wat
Sistem Verimliliği (COSΦ 0-1)	>0.98
Kapasite Performansı (PF 0-1)	>0.95
Işıma Açısı	120°
İzolasyon Sınıfı	IP66
Garanti Süresi	5 Yıl
Onaylar	CE, ROHS
Çalışma Ortamı (°C)	-25°C ~ 60°C
Genel Ürün Ömrü	>15 Yıl




YÜKSEK VOLTAJ KORUMASI

Zorlu iklim koşullarına dayanıklı LED aydınlatma ünitesidir. Uzun ömürlü hizmetin sağlaması amacı ile zorlu koşullara dayanıklı seçici malzemelerden imal edilmiştir.

İç ve dış mekan elektrik bağlantılarına uyumlu, ulaşılması zor olan çok çeşitli alanlara kurulum için uygundur.

Duvarlar, kuleler, tavanlar ve direkler gibi çok çeşitli yüzeylere uyulanabilir tasarıma sahiptir.

Hedeflenen aydınlığı rahatlıkla sağlayarak, elektronik devresi sayesinde ani ve olası yüksek voltajlara karşı oluşacak muhtemel arızalara karşı kendini korumaya alır. Tasarımı sayesinde darbelere karşı özellikle dayanıklıdır. Uzun ömürlü hizmet süresine sahip olabilmesi için tüm metal aksamı galvaniz ile kaplanmış ve bağlantı elemanlarının tamamı korozyon ve aşınmaya dayanıklı geomet kaplama ile desteklenmiştir.

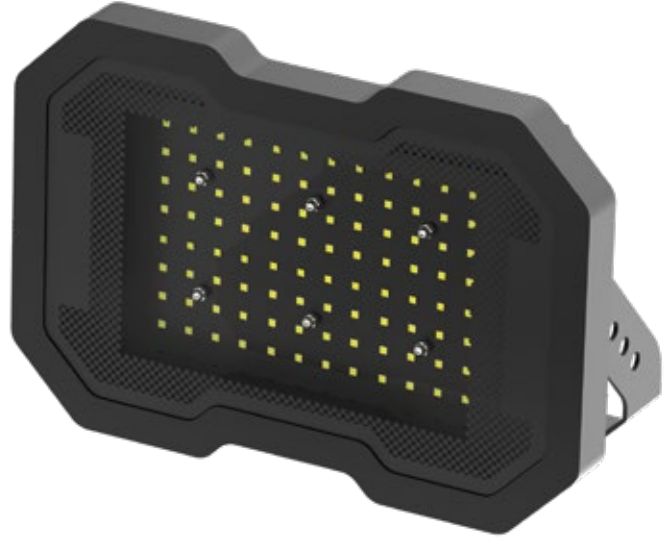

AC-DIRECT[®]
ALTERNATIVE CURRENT DIRECT DRIVER
220-240VAC 50/60Hz.

IP66

CE

IK09

LONG LIFE

Energy Saver

220 VAC
240 VAC

no IR

no UV

5 years Warranty

INTERNATIONAL FEDERATION

+

C

+

C


+

C

+


C

Ana İçerik



Model Numarası	23M001290	23M001291	23M001795	23M001796
Ürün Tipi	DUMBBELL MG-100A	DUMBBELL MG-100AL	DUMBBELL MG-100D	DUMBBELL MG-100DL
Açıklama	LED Aydınlatma			
Ölçüler (mm)	Y180xG57xU260			
Renk	Siyah			
RAL Numarası	9005			
Gövde Malzemesi	Alüminyum / Galvaniz			
Malzeme Sembolü	AL/ZN			
Minimum Sipariş miktarı	1 Adet			
Ağırlık (KG)	2,00	2,00	2,50	2,50

Teknik İçerik

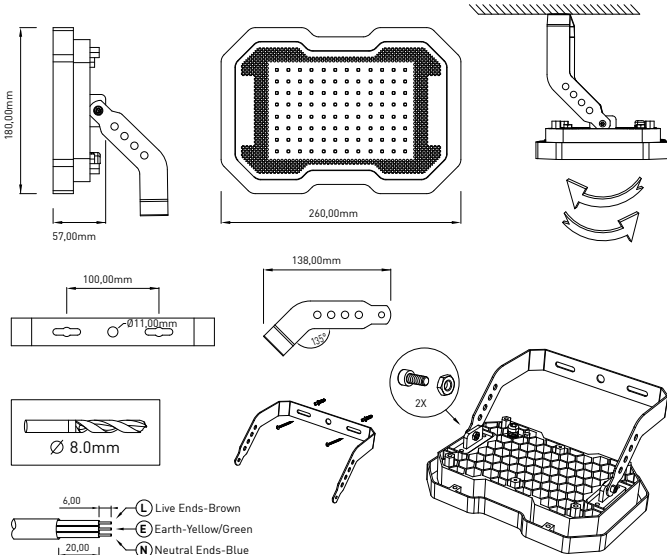

Giriş Voltajı	230VAC			
Gövde Malzemesi	AL6063			
Tüketilen Güç (Watt) @230VAC	100W(±%5,0)			
Kablo (mm)	3x0,75mm²x400 H05RN-F			
Besleme Sistemi	Dahili AC-DIRECT®		Harici Driver	
Besleme Markası	MAX INDUSTRIES®		OEM	
LED Tipi	SMD 3030			
LED Miktarı (Adet)	96			
Renk Değeri (Kelvin)	2000-6500K			
Renk Görüşü (CRI)	>80			
Işık Şiddeti (Lümen)	15000Lm			
Işık Şiddeti Verimliliği	150Lm/Wat			
Sistem Verimliliği (COSØ 0-1)	>0.98			
Kapasite Performansı (PF 0-1)	>0.95			
Işıma Açısı	120°	10° ~ 90°	120°	10° ~ 90°
İzolasyon Sınıfı	IP66			
Garanti Süresi	5 Yıl			
Onaylar	CE, ROHS			
Çalışma Ortamı (°C)	-25°C ~ 60°C			
Genel Ürün Ömrü	>15 Yıl			




YÜKSEK VOLTAJ KORUMASI

Zorlu iklim koşullarına dayanıklı LED aydınlatma ünitesidir. Uzun ömürlü hizmetin sağlaması amacı ile zorlu koşullara dayanıklı seçici malzemelerden imal edilmiştir.

İç ve dış mekan elektrik bağlantılarına uyumlu, ulaşılması zor olan çok çeşitli alanlara kurulum için uygundur.

Duvarlar, kuleler, tavanlar ve direkler gibi çok çeşitli yüzeylere uyandırabilir tasarıma sahiptir.

Hedeflenen aydınlığı rahatlıkla sağlayarak, elektronik devresi sayesinde ani ve olası yüksek voltajlara karşı oluşacak muhtemel arızalara karşı kendini korumaya alır. Tasarımı sayesinde darbelerle karşı özellikle dayanıklıdır. Uzun ömürlü hizmet süresine sahip olabilmesi için tüm metal aksamı galvaniz ile kaplanmış ve bağlantı elemanlarının tamamı korozyon ve aşınmaya dayanıklı geomet kaplama ile desteklenmiştir.

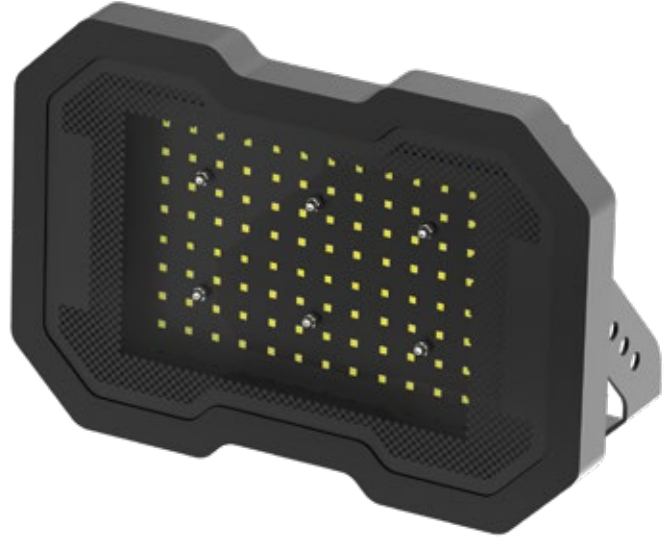

AC-DIRECT[®]
ALTERNATIVE CURRENT DIRECT DRIVER
220-240VAC 50/60Hz.

IP66

CE

IK09

LONG LIFE

Energy Saver

220 VAC

no IR

no UV

5 years

Warranty

INTERNATIONAL

FEDERATION

+C

FEDERATION

+C

FEDERATION


+C

FEDERATION

+C


FEDERATION

Ana İçerik



Model Numarası	23M001835	23M001836	23M001837	23M001838
Ürün Tipi	DUMBBELL MG-120A	DUMBBELL MG-120AL	DUMBBELL MG-120D	DUMBBELL MG-120DL
Açıklama	LED Aydınlatma			
Ölçüler (mm)	Y180xG57xU260			
Renk	Mat Siyah			
RAL Numarası	9005			
Gövde Malzemesi	Alüminyum/ Galvaniz			
Malzeme Sembolü	AL/ZN			
Minimum Sipariş miktarı	1 Adet			
Ağırlık (KG)	2,00	2,00	2,50	2,50

Teknik İçerik

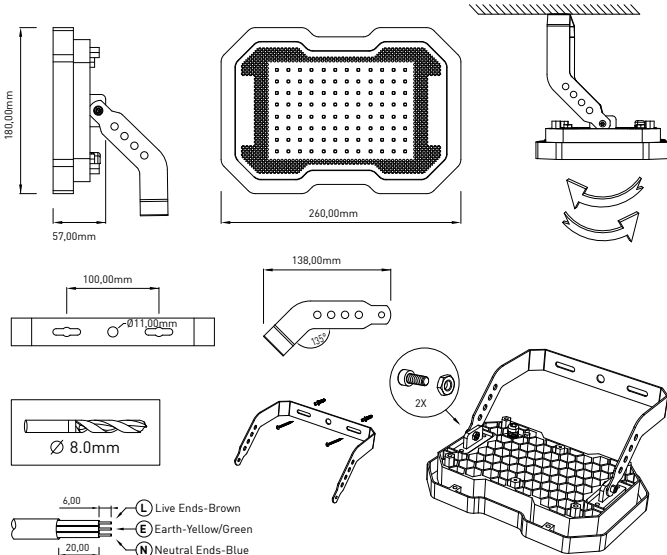

Giriş Voltajı	230VAC
Gövde Malzemesi	AL6063
Tüketilen Güç (Watt) @230VAC	120W(±%5,0)
Kablo (mm)	Harici (Min.3x0,75mm² H05RN-F)
Besleme Sistemi	Dahili AC-DIRECT [®]
Besleme Markası	MAX [®]
LED Tipi	SMD 3030
LED Miktarı (Adet)	128
Renk Değeri (Kelvin)	2000-6500K
Renk Görüşü (CRI)	>80
Işık Şiddeti (Lümen)	18000Lm
Işık Şiddeti Verimliliği	150Lm/Wat
Sistem Verimliliği (COSΦ 0-1)	>0.98
Kapasite Performansı (PF 0-1)	>0.95
Işıma Açısı	120°
İzolasyon Sınıfı	IP66
Garanti Süresi	5 Yıl
Onaylar	CE, ROHS
Çalışma Ortamı (°C)	-25°C ~ 60°C
Genel Ürün Ömrü	>15 Yıl




YÜKSEK VOLTAJ KORUMASI

Zorlu iklim koşullarına dayanıklı LED aydınlatma ünitesidir. Uzun ömürlü hizmetin sağlaması amacı ile zorlu koşullara dayanıklı seçici malzemelerden imal edilmiştir.


İç ve dış mekan elektrik bağlantılarına uyumlu, ulaşılması zor olan çok çeşitli alanlara kurulum için uygundur.

Duvarlar, kuleler, tavanlar ve direkler gibi çok çeşitli yüzeylere uyandırılabilir tasarıma sahiptir.

Hedeflenen aydınlığı rahatlıkla sağlayarak, elektronik devresi sayesinde ani ve olası yüksek voltajlara karşı oluşacak muhtemel arızalara karşı kendini korumaya alır. Tasarımı sayesinde darbelere karşı özellikle dayanıklıdır. Uzun ömürlü hizmet süresine sahip olabilmesi için tüm metal aksamı galvaniz ile kaplanmış ve bağlantı elemanlarının tamamı korozyon ve aşınmaya dayanıklı geomet kaplama ile desteklenmiştir.

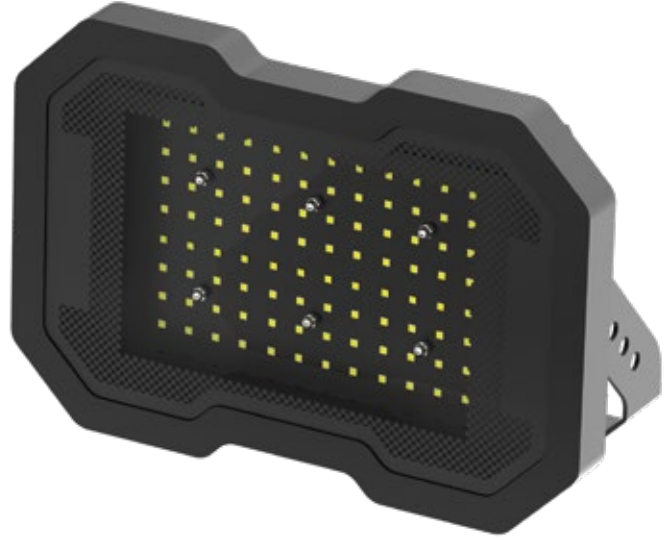


Ana İçerik



Model Numarası	23M001300	23M001301
Ürün Tipi	DUMBBELL MG-100-12	DUMBBELL MG-100-24
Açıklama	LED Aydınlatma	
Ölçüler (mm)	Y180xG57xU260	
Renk	Siyah	
RAL Numarası	9005	
Gövde Malzemesi	Alüminyum / Galvaniz	
Malzeme Sembolü	AL/ZN	
Minimum Sipariş miktarı	1 Adet	
Ağırlık (KG)	2,00	

Teknik İçerik

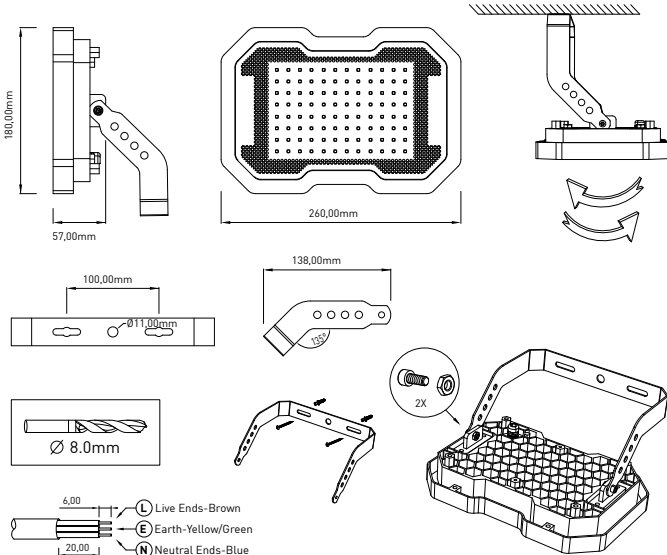

Giriş Voltajı	12V AC/DC	24V AC/DC
Gövde Malzemesi	AL6063	
Tüketilen Güç (Watt) @230VAC	100W(±%5,0)	
Kablo (mm)	3x0,75mm²x400 H05RN-F	
Besleme Markası	MAX INDUSTRIES [®]	
LED Tipi	SMD 3030	
LED Miktarı (Adet)	96	
Renk Değeri (Kelvin)	6500K	
Renk Görüşü (CRI)	>80	
Işık Şiddeti (Lümen)	15000Lm	
Işık Şiddeti Verimliliği	150Lm/Wat	
Sistem Verimliliği (COSØ 0-1)	>0.98	
Kapasite Performansı (PF 0-1)	>0.95	
İşılama Açısı	120°	
İzolasyon Sınıfı	IP66	
Garanti Süresi	5 Yıl	
Onaylar	CE, ROHS	
Çalışma Ortamı (°C)	-25°C ~ 60°C	
Genel Ürün Ömrü	>15 Yıl	


YÜKSEK VOLTAJ KORUMASI

Zorlu iklim koşullarına dayanıklı LED aydınlatma ünitesidir. Uzun ömürlü hizmetin sağlaması amacı ile zorlu koşullara dayanıklı seçici malzemelerden imal edilmiştir.

İç ve dış mekan elektrik bağlantılarına uyumlu, ulaşılması zor olan çok çeşitli alanlara kurulum için uygundur.

Duvarlar, kuleler, tavanlar ve direkler gibi çok çeşitli yüzeylere uyandırabilir tasarıma sahiptir.

Hedeflenen aydınlığı rahatlıkla sağlayarak, elektronik devresi sayesinde ani ve olası yüksek voltajlara karşı oluşacak muhtemel arızalara karşı kendini korumaya alır. Tasarımı sayesinde darbelerle karşı özellikle dayanıklıdır. Uzun ömürlü hizmet süresine sahip olabilmesi için tüm metal aksamı galvaniz ile kaplanmış ve bağlantı elemanlarının tamamı korozyon ve aşınmaya dayanıklı geomet kaplama ile desteklenmiştir.

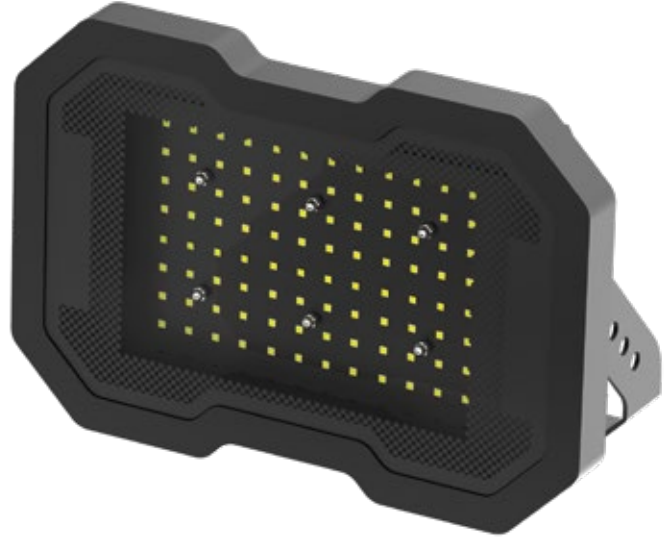

AC-DIRECT[®]
ALTERNATIVE CURRENT DIRECT DRIVER
220-240VAC 50/60Hz.

IP66

CE

IK09

LONG LIFE

Energy Saver

220 VAC

no IR

no UV

5 years

Warranty

INTERNATIONAL

FEDERATION

+C

INTERNATIONAL

FEDERATION

+C


INTERNATIONAL

FEDERATION

+C


INTERNATIONAL

Ana İçerik



Model Numarası	23M001835	23M001836	23M001837	23M001838
Ürün Tipi	DUMBBELL MG-150A	DUMBBELL MG-150AL	DUMBBELL MG-150D	DUMBBELL MG-150DL
Açıklama	LED Aydınlatma			
Ölçüler (mm)	Y180xG57xU260			
Renk	Mat Siyah			
RAL Numarası	9005			
Gövde Malzemesi	Alüminyum/ Galvaniz			
Malzeme Sembolü	AL/ZN			
Minimum Sipariş miktarı	1 Adet			
Ağırlık (KG)	2,00	2,00	2,50	2,50

Teknik İçerik

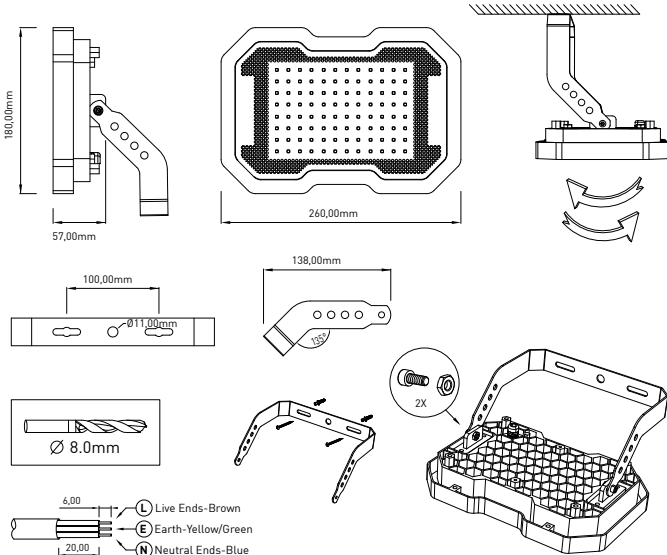

Giriş Voltajı	230VAC
Gövde Malzemesi	AL6063
Tüketilen Güç (Watt) @230VAC	150W(±%5,0)
Kablo (mm)	3x0,75mm²x400 H05RN-F
Besleme Sistemi	Dahili AC-DIRECT [®]
Besleme Markası	MAX INDUSTRIES [®]
LED Tipi	SMD 3030
LED Miktarı (Adet)	128
Renk Değeri (Kelvin)	2000-6500K
Renk Görüşü (CRI)	>80
Işık Şiddeti (Lümen)	22500Lm
Işık Şiddeti Verimliliği	150Lm/Wat
Sistem Verimliliği (COSΦ 0-1)	>0.98
Kapasite Performansı (PF 0-1)	>0.95
Işıma Açısı	120°
İzolasyon Sınıfı	IP66
Garanti Süresi	5 Yıl
Onaylar	CE, ROHS
Çalışma Ortamı (°C)	-25°C ~ 60°C
Genel Ürün Ömrü	>15 Yıl

