


YÜKSEK VOLTAJ KORUMASI

Zorlu iklim koşullarına dayanıklı LED aydınlatma ünitesidir. Uzun ömürlü hizmetin sağlaması amacı ile zorlu koşullara dayanıklı seçici malzemelerden imal edilmiştir.

İç ve dış mekan elektrik bağlantılarına uyumlu, ulaşılması zor olan çok çeşitli alanlara kurulum için uygundur.

Duvarlar, kuleler, tavanlar ve direkler gibi çok çeşitli yüzeylere uyandırabilir tasarıma sahiptir.

Hedeflenen aydınlığı rahatlıkla sağlayarak, elektronik devresi sayesinde ani ve olası yüksek voltajlara karşı oluşacak muhtemel arızalara karşı kendini korumaya alır. Tasarımı sayesinde darbelerle karşı özellikle dayanıklıdır. Uzun ömürlü hizmet süresine sahip olabilmesi için tüm metal aksamı galvaniz ile kaplanmış ve bağlantı elemanlarının tamamı korozyon ve aşınmaya dayanıklı geomet kaplama ile desteklenmiştir.

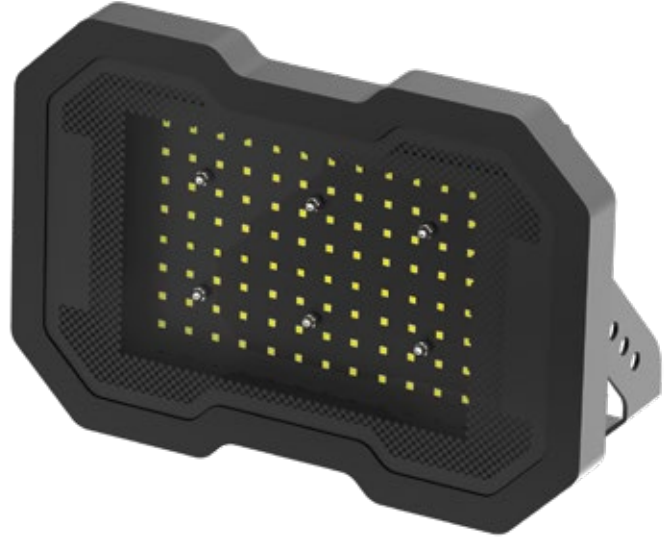

AC-DIRECT[®]
ALTERNATIVE CURRENT DIRECT DRIVER
220-240VAC 50/60Hz.

IP66

CE

IK 09

LONG LIFE

Energy Saver

220 VAC
240 VAC

no IR

no UV

5 years Warranty

INTERNATIONAL FEDERATION

+

C

FEDERATION

+

C


FEDERATION

+

C


FEDERATION

Ana İçerik



Model Numarası	23M001288	23M001289
Ürün Tipi	DUMBBELL MG-70A	DUMBBELL MG-70AL
Açıklama	LED Aydınlatma	
Ölçüler (mm)	Y180xG57xU260	
Renk	Siyah	
RAL Numarası	9005	
Gövde Malzemesi	Alüminyum / Galvaniz	
Malzeme Sembolü	AL/ZN	
Minimum Sipariş miktarı	1 Adet	
Ağırlık (KG)	2,00	

Teknik İçerik

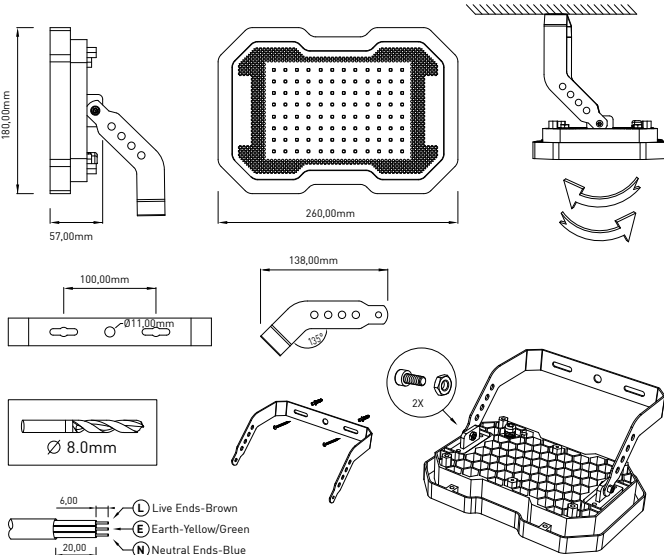

Giriş Voltajı	230VAC
Gövde Malzemesi	AL6063
Tüketilen Güç (Watt) @230VAC	70W (±%5,0)
Kablo (mm)	3x0,75mm²x400 H05RN-F
Besleme Sistemi	Dahili AC-DIRECT [®]
Besleme Markası	MAX INDUSTRIES [®]
LED Tipi	SMD 3030
LED Miktarı (Adet)	96
Renk Değeri (Kelvin)	2000-6500K
Renk Görüşü (CRI)	>80
Işık Şiddeti (Lümen)	10500Lm
Işık Şiddeti Verimliliği	150Lm/Wat
Sistem Verimliliği (COSΦ 0-1)	>0.98
Kapasite Performansı (PF 0-1)	>0.95
Işıma Açısı	120°
İzolasyon Sınıfı	IP66
Garanti Süresi	5 Yıl
Onaylar	CE, ROHS
Çalışma Ortamı (°C)	-25°C ~ 60°C
Genel Ürün Ömrü	>15 Yıl

