

YÜKSEK VOLTAJ KORUMASI

Zorlu iklim koşullarına dayanıklı LED aydınlatma ünitesidir. Uzun ömürlü hizmetin sağlaması amacı ile zorlu koşullara dayanıklı seçici malzemelerden imal edilmiştir.

İç ve dış mekan elektrik bağlantılarına uyumlu, ulaşılması zor olan çok çeşitli alanlara kurulum için uygundur.

Duvarlar, kuleler, tavanlar ve direkler gibi çok çeşitli yüzeylere uyarlanabilir tasarıma sahiptir.

Hedeflenen aydınlığı rahatlıkla sağlayarak, elektronik devresi sayesinde ani ve olası yüksek voltajlara karşı oluşacak muhtemel arızalara karşı kendini korumaya alır. Tasarımı sayesinde darbelerle karşı özellikle dayanıklıdır. Uzun ömürlü hizmet süresine sahip olabilmesi için tüm metal aksamı galvaniz ile kaplanmış ve bağlantı elemanlarının tamamı korozyon ve aşınmaya dayanıklı geomet kaplama ile desteklenmiştir.



AC-DIRECT[®]
ALTERNATIVE CURRENT DIRECT DRIVER
220-240VAC 50/60Hz.

IP66

CE

IK 09

LONG LIFE

Energy Saver

220 VAC
240 VAC

no IR

no UV

2 years Warranty

+

+

+

+


+

+

+


+

Ana İçerik

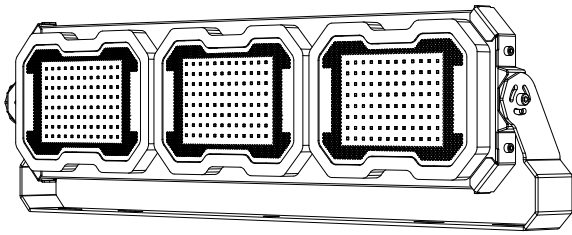

Model Numarası	23M001822	23M001823	23M001824	23M001825
Ürün Tipi	DUMBBELL MX-3000Y-300A	DUMBBELL MX-3000Y-300AL	DUMBBELL MX-3000Y-300D	DUMBBELL MX-3000Y-300DL
Açıklama	LED Aydınlatma			
Ölçüler (mm)	Y250xG145xU900			
Renk	Mat Siyah / Mat Kırmızı			
RAL Numarası	9005 / 3020			
Gövde Malzemesi	Alüminyum/ Galvaniz			
Malzeme Sembolü	AL/ZN			
Minimum Sipariş miktarı	1 Adet			
Ağırlık (KG)	20,0			

Teknik İçerik

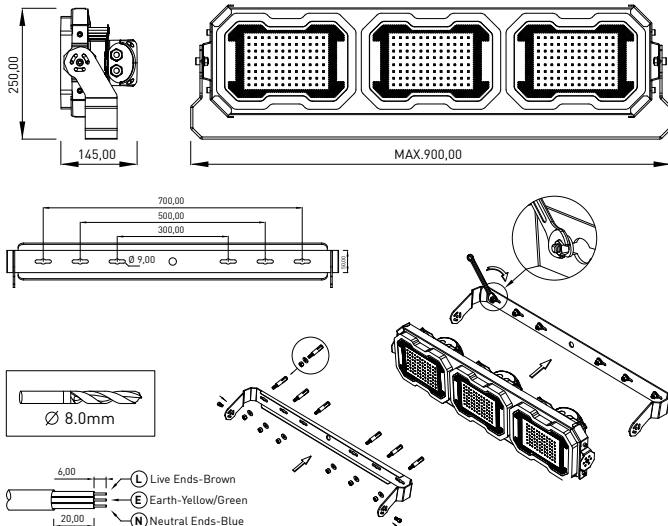

Giriş Voltajı	230VAC			
Gövde Malzemesi	AL6063			
Tüketilen Güç (Watt) @230VAC	300W (±%5,0)			
Kablo (mm)	Harici (Min.3x1,0mm² H05RN-F)			
Besleme Sistemi	Dahili AC-DIRECT [®]		Harici Driver	
Besleme Markası	MAX [®]	MAX [®]	OEM	OEM
LED Tipi	SMD 3030			
LED Miktarı (Adet)	576			
Renk Değeri (Kelvin)	2000-6500K			
Renk Görüşü (CRI)	>80			
Işık Şiddeti (Lümen)	45000Lm			
Işık Şiddeti Verimliliği	150Lm/Wat			
Sistem Verimliliği (COSΦ 0-1)	>0.98			
Kapasite Performansı (PF 0-1)	>0.95			
Işıma Açısı	120°	10° - 90°	120°	10° - 90°
İzolasyon Sınıfı	IP66			
Garanti Süresi	5 Yıl			
Onaylar	CE, ROHS			
Çalışma Ortamı (°C)	-25°C ~ 45°C			
Genel Ürün Ömrü	>15 Yıl			

