

YÜKSEK VOLTAJ KORUMASI

Zorlu iklim koşullarına dayanıklı LED aydınlatma ünitesidir. Uzun ömürlü hizmetin sağlaması amacı ile zorlu koşullara dayanıklı seçici malzemelerden imal edilmiştir.

İç ve dış mekan elektrik bağlantılarına uyumlu, ulaşılması zor olan çok çeşitli alanlara kurulum için uygundur.

Duvarlar, kuleler, tavanlar ve direkler gibi çok çeşitli yüzeylere uyurlanabilir tasarıma sahiptir.

Hedeflenen aydınlığı rahatlıkla sağlayarak, elektronik devresi sayesinde ani ve olası yüksek voltajlara karşı oluşacak muhtemel arızalara karşı kendini korumaya alır. Tasarımı sayesinde darbelere karşı özellikle dayanıklıdır. Uzun ömürlü hizmet süresine sahip olabilmesi için tüm metal aksamı galvaniz ile kaplanmış ve bağlantı elemanlarının tamamı korozyon ve aşınmaya dayanıklı geomet kaplama ile desteklenmiştir.



AC-DIRECT[®]
ALTERNATIVE CURRENT DIRECT DRIVER
220-240VAC 50/60Hz.

IP66

CE

IK 09

LONG LIFE

Energy Saver

220 VAC
240 VAC

no IR

no UV

2 years Warranty

no IR

no UV

2 years Warranty

no IR

no UV


2 years Warranty

no IR

no UV


2 years Warranty

Ana İçerik

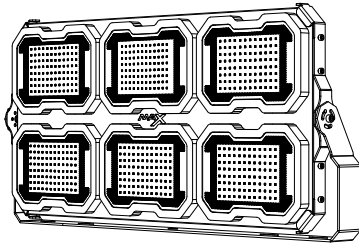

Model Numarası	23M001818	23M001819	23M001820	23M001821
Ürün Tipi	DUMBBELL MX-6000-600A	DUMBBELL MX-6000-600AL	DUMBBELL MX-6000-600D	DUMBBELL MX-6000-600DL
Açıklama	LED Aydınlatma			
Ölçüler (mm)	Y425xG145xU900			
Renk	Mat Siyah / Mat Kırmızı			
RAL Numarası	9005 / 3020			
Gövde Malzemesi	Alüminyum/ Galvaniz			
Malzeme Sembolü	AL/ZN			
Minimum Sipariş miktarı	1 Adet			
Ağırlık (KG)	35,00			

Teknik İçerik

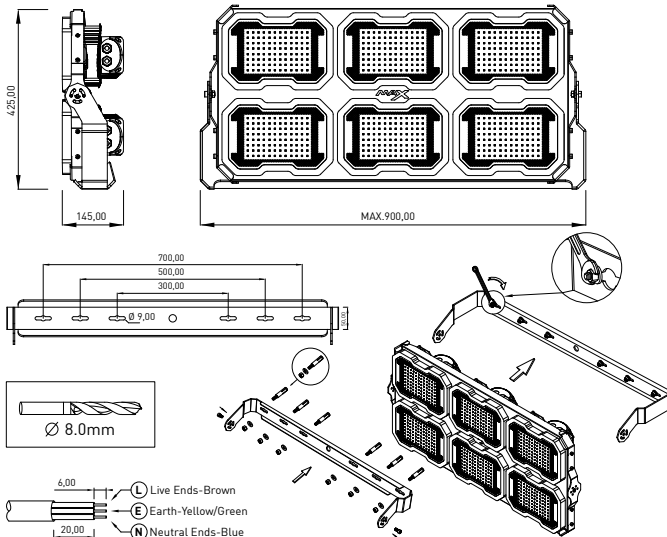

Giriş Voltajı	230VAC			
Gövde Malzemesi	AL6063			
Tüketilen Güç (Watt) @230VAC	600W (±%5,0)			
Kablo (mm)	Harici (Min.3x1,0mm² H05RN-F)			
Besleme Sistemi	Dahili AC-DIRECT [®]			
Besleme Markası	MAX [®]	MAX [®]	OEM	OEM
LED Tipi	SMD 3030			
LED Miktarı (Adet)	576			
Renk Değeri (Kelvin)	2000-6500K			
Renk Görüşü (CRI)	>80			
Işık Şiddeti (Lümen)	90000Lm			
Işık Şiddeti Verimliliği	150Lm/Wat			
Sistem Verimliliği (COSΦ 0-1)	>0.98			
Kapasite Performansı (PF 0-1)	>0.95			
Işıma Açısı	120°	10° - 90°	120°	10° - 90°
İzolasyon Sınıfı	IP66			
Garanti Süresi	5 Yıl			
Onaylar	CE, ROHS			
Çalışma Ortamı (°C)	-25°C ~ 45°C			
Genel Ürün Ömrü	>15 Yıl			

