

YÜKSEK VOLTAJ KORUMASI

Zorlu iklim koşullarına dayanıklı LED aydınlatma ünitesidir. Uzun ömürlü hizmetin sağlaması amacı ile zorlu koşullara dayanıklı seçici malzemelerden imal edilmiştir.

İç ve dış mekan elektrik bağlantılarına uyumlu, ulaşılması zor olan çok çeşitli alanlara kurulum için uygundur.

Duvarlar, kuleler, tavanlar ve direkler gibi çok çeşitli yüzeylere uyurlanabilir tasarıma sahiptir.

Hedeflenen aydınlığı rahatlıkla sağlayarak, elektronik devresi sayesinde ani ve olası yüksek voltajlara karşı oluşacak muhtemel arızalara karşı kendini korumaya alır. Tasarımı sayesinde darbelere karşı özellikle dayanıklıdır. Uzun ömürlü hizmet süresine sahip olabilmesi için tüm metal aksamı galvaniz ile kaplanmış ve bağlantı elemanlarının tamamı korozyon ve aşınmaya dayanıklı geomet kaplama ile desteklenmiştir.



AC-DIRECT[®]
ALTERNATIVE CURRENT DIRECT DRIVER
220-240VAC 50/60Hz.

IP66

CE

IK 09

LONG LIFE

Energy Saver

220 VAC
240 VAC

no IR

no UV

2 years Warranty

Industrial

Construction

Marine

Off-road


Public

Commercial

International


+C

Ana İçerik

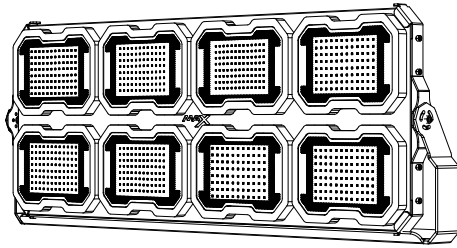

Model Numarası	23M001830	23M001831	23M001832	23M001833
Ürün Tipi	DUMBBELL MX-8000Y-1000A	DUMBBELL MX-8000Y-1000AL	DUMBBELL MX-8000Y-1000D	DUMBBELL MX-8000Y-1000DL
Açıklama	LED Aydınlatma			
Ölçüler (mm)	Y425xG145xU1175			
Renk	Mat Siyah / Mat Kırmızı			
RAL Numarası	9005 / 3020			
Gövde Malzemesi	Alüminyum/ Galvaniz			
Malzeme Sembolü	AL/ZN			
Minimum Sipariş miktarı	1 Adet			
Ağırlık (KG)	45,0			

Teknik İçerik

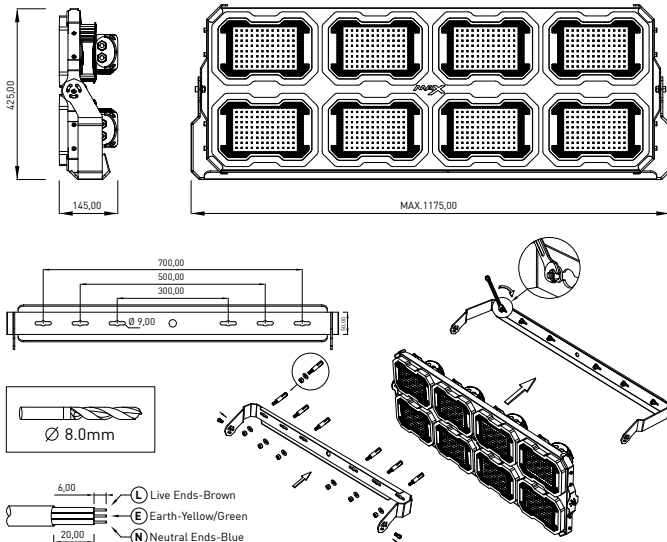

Giriş Voltajı	230VAC			
Gövde Malzemesi	AL6063			
Tüketilen Güç (Watt) @230VAC	1000W (±%5,0)			
Kablo (mm)	Harici (Min.3x1,0mm² H05RN-F)			
Besleme Sistemi	Dahili AC-DIRECT [®]		Harici Driver	
Besleme Markası	MAX [®]	MAX [®]	OEM	OEM
LED Tipi	SMD 3030			
LED Miktarı (Adet)	576			
Renk Değeri (Kelvin)	2000-6500K			
Renk Görüşü (CRI)	>80			
Işık Şiddeti (Lümen)	150000Lm			
Işık Şiddeti Verimliliği	150Lm/Wat			
Sistem Verimliliği (COSΦ 0-1)	>0.98			
Kapasite Performansı (PF 0-1)	>0.95			
Işıma Açısı	120°	10° - 90°	120°	10° - 90°
İzolasyon Sınıfı	IP66			
Garanti Süresi	5 Yıl			
Onaylar	CE, ROHS			
Çalışma Ortamı (°C)	-25°C ~ 45°C			
Genel Ürün Ömrü	>15 Yıl			

