

YÜKSEK VOLTAJ KORUMASI

Zorlu iklim koşullarına dayanıklı LED aydınlatma ünitesidir.
Uzun ömürlü hizmetin sağlaması amacı ile zorlu koşullara dayanıklı seçici malzemelerden imal edilmiştir.

İç ve dış dış mekan elektrik bağlantılarına uyumlu, ulaşılması zor olan çok çeşitli alanlara kurulum için uygundur.

Duvarlar, kuleler, tavanlar ve direkler gibi çok çeşitli yüzeylere uyarlanabilir tasarıma sahiptir.

Hedeflenen aydınlığı rahatlıkla sağlayarak, elektronik devresi sayesinde ani ve olası yüksek voltajlara karşı oluşacak muhtemel arızalara karşı kendini korumaya alır. Tasarımı sayesinde darbelere karşı özellikle dayanıklıdır. Uzun ömürlü hizmet süresine sahip olabilmesi için tüm metal aksamı galvaniz ile kaplanmış ve bağlantı elemanlarının tamamı korozyon ve aşınmaya dayanıklı geometrik kaplama ile desteklenmiştir.




AC-DIRECT®
ALTERNATIVE CURRENT DIRECT DRIVER
220-240VAC 50/60Hz.

IP66




Ana İçerik

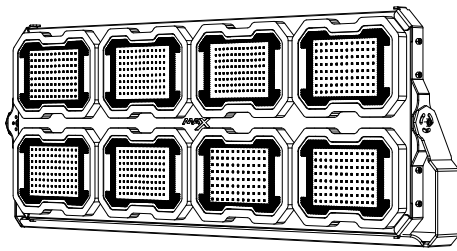

Model Numarası	23M001826	23M001827	23M001828	23M001829
Ürün Tipi	DUMBBELL	DUMBBELL	DUMBBELL	DUMBBELL
	MX-8000Y-800A	MX-8000Y-800AL	MX-8000Y-800D	MX-8000Y-800DL
Açıklama	LED Aydınlatma			
Ölçüler (mm)	Y425xG145xU1175			
Renk	Mat Siyah / Mat Kırmızı			
RAL Numarası	9005 / 3020			
Gövde Malzemesi	Alüminyum/ Galvaniz			
Malzeme Sembolü	AL/ZN			
Minimum Sipariş miktarı	1 Adet			
Ağırlık (KG)	45,0			

Teknik İçerik

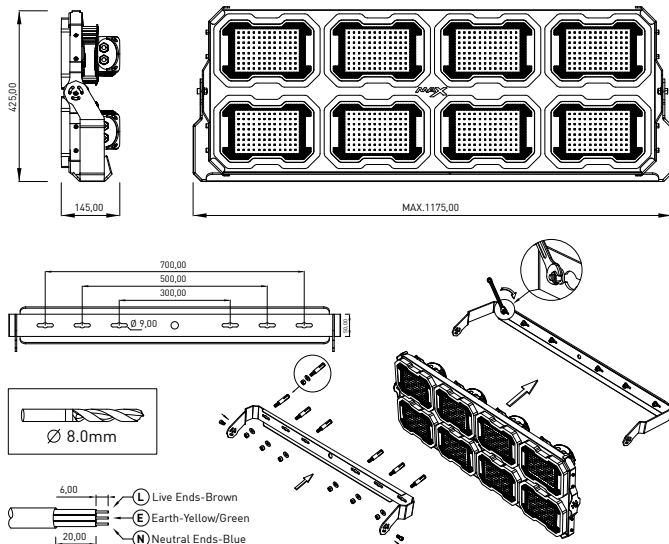

Giriş Voltajı	230VAC			
Gövde Malzemesi	AL6063			
Tüketilen Güç (Watt) @230VAC	800W (±%5,0)			
Kablo (mm)	Harici (Min.3x1,0mm² H05RN-F)			
Besleme Sistemi	Dahili AC-DIRECT®		Harici Driver	
Besleme Markası	MAX®	MAX®	OEM	OEM
LED Tipi	SMD 3030			
LED Miktarı (Adet)	576			
Renk Değeri (Kelvin)	2000~6500K			
Renk Görüşü (CRI)	>80			
Işık Şiddeti (Lümen)	120000Lm			
Işık Şiddeti Verimliliği	150Lm/Wat			
Sistem Verimliliği (COSΦ 0~1)	>0.98			
Kapasite Performansı (PF 0~1)	>0.95			
Işıma Açısı	120°	10° ~ 90°	120°	10° ~ 90°
İzolasyon Sınıfı	IP66			
Garanti Süresi	5 Yıl			
Onaylar	CE, ROHS			
Çalışma Ortamı (°C)	-25°C ~ 45°C			
Genel Ürün Ömrü	>15 Yıl			

