

YÜKSEK VOLTAJ KORUMASI

Zorlu iklim koşullarına dayanıklı LED aydınlatma ünitesidir. Uzun ömürlü hizmetin sağlaması amacı ile zorlu koşullara dayanıklı seçici malzemelerden imal edilmiştir.

İç ve dış mekan elektrik bağlantılarına uyumlu, ulaşılması zor olan çok çeşitli alanlara kurulum için uygundur.

Duvarlar, kuleler, tavanlar ve direkler gibi çok çeşitli yüzeylere uyarlanabilir tasarıma sahiptir.

Hedeflenen aydınlığı rahatlıkla sağlayarak, elektronik devresi sayesinde ani ve olası yüksek voltajlara karşı oluşacak muhtemel arızalara karşı kendini korumaya alır. Tasarımı sayesinde darbelerle karşı özellikle dayanıklıdır. Uzun ömürlü hizmet süresine sahip olabilmesi için tüm metal aksamı galvaniz ile kaplanmış ve bağlantı elemanlarının tamamı korozyon ve aşınmaya dayanıklı geomet kaplama ile desteklenmiştir.



AC-DIRECT[®]
ALTERNATIVE CURRENT DIRECT DRIVER
220-240VAC 50/60Hz.

IP65

CE

IK 09

LONG LIFE

Energy Saver

220 VAC
240 VAC

no IR

no UV

2 years Warranty

no IR

no UV

2 years Warranty

no IR


no UV

2 years Warranty

no IR


no UV

Ana İçerik

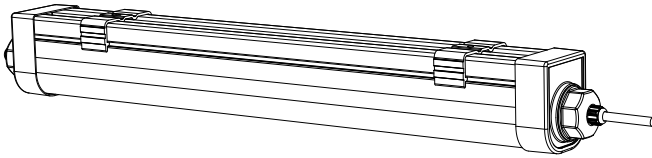

Model Numarası	23M001373
Ürün Tipi	MC-300-15
Açıklama	LED Aydınlatma
Ölçüler (mm)	H85xW73xL300
Renk	Beyaz/Koyu Gri
RAL Numarası	9010/9023
Gövde Malzemesi	Polikarbonat/Akrilonitril Bütadien Stiren
Malzeme Sembolü	PC/ABS
Minimum Sipariş miktarı	1 Adet
Ağırlık (KG)	0,50

Teknik İçerik

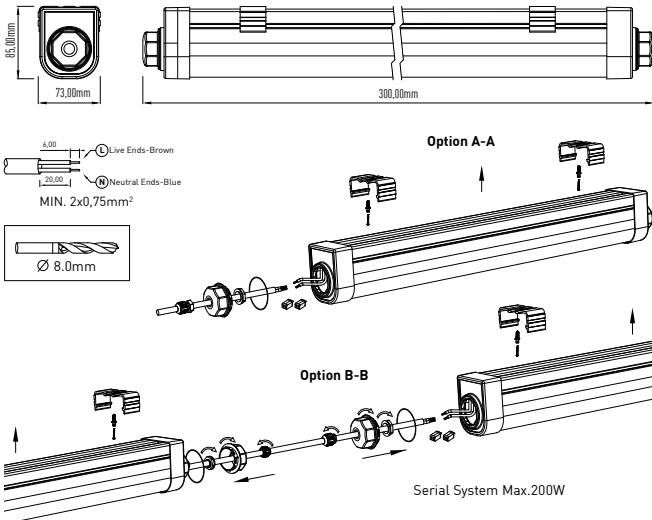

Giriş Voltajı	230VAC
Gövde Malzemesi	Polikarbonat/Akrilonitril Bütadien Stiren
Tüketilen Güç (Watt) @230VAC	15W (±%5,0)
Kablo (mm)	External (Min.2x0,75mm² H05RN-F)
Besleme Sistemi	Internal AC-DIRECT [®]
Besleme Markası	MAX INDUSTRIES [®]
LED Tipi	SMD 3030
LED Miktarı (Adet)	12
Renk Değeri (Kelvin)	2000-6500K
Renk Görüşü (CRI)	>80
Işık Şiddeti (Lümen)	1500Lm
Işık Şiddeti Verimliliği	150Lm/Wat
Sistem Verimliliği (COSΦ 0-1)	>0.98
Kapasite Performansı (PF 0-1)	>0.95
Işıma Açısı	180°
İzolasyon Sınıfı	IP65
Garanti Süresi	5 Yıl
Onaylar	CE, ROHS
Çalışma Ortamı (°C)	-25°C ~ 45°C
Genel Ürün Ömrü	>10 Yıl

