

Zorlu iklim koşullarına dayanıklı LED aydınlatma ünitesidir. Uzun ömürlü hizmetin sağlaması amacı ile zorlu koşullara dayanıklı seçici malzemelerden imal edilmiştir.

İç ve dış mekan elektrik bağlantılarına uyumlu, ulaşılması zor olan çok çeşitli alanlara kurulum için uygundur.

Duvarlar, kuleler, tavanlar ve direkler gibi çok çeşitli yüzeylere uyurlanabilir tasarıma sahiptir.

Hedeflenen aydınlığı rahatlıkla sağlayarak, elektronik devresi sayesinde ani ve olası yüksek voltajlara karşı oluşacak muhtemel arızalara karşı kendini korumaya alır. Tasarımı sayesinde darbelere karşı özellikle dayanıklıdır. Uzun ömürlü hizmet süresine sahip olabilmesi için tüm metal aksamı galvaniz ile kaplanmış ve bağlantı elemanlarının tamamı korozyon ve aşınmaya dayanıklı geomet kaplama ile desteklenmiştir.



AC-DIRECT[®]
ALTERNATIVE CURRENT DIRECT DRIVER
220-240VAC 50/60Hz.

IP65

CE

IK 09

LONG LIFE

Energy Saver

220 VAC
240 VAC

no IR

no UV

2 years Warranty

no IR

no UV

no IR

no UV


no IR

no UV

no IR


no UV

Ana İçerik

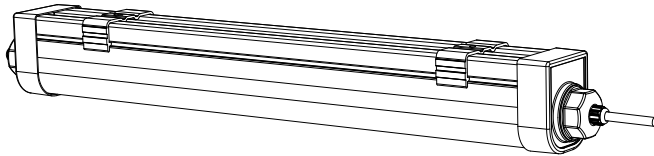

Model Numarası	23M001373
Ürün Tipi	MC-300-15
Açıklama	LED Aydınlatma
Ölçüler (mm)	H85xW73xL300
Renk	Beyaz/Koyu Gri
RAL Numarası	9010/9023
Gövde Malzemesi	Polikarbonat/Akrilonitril Bütadien Stiren
Malzeme Sembolü	PC/ABS
Minimum Sipariş miktarı	1 Adet
Ağırlık (KG)	0,50

Teknik İçerik

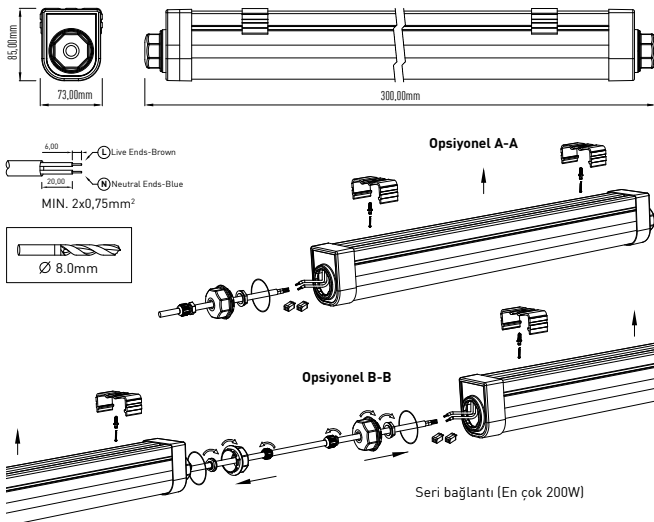

Giriş Voltajı	230VAC
Gövde Malzemesi	Polikarbonat/Akrilonitril Bütadien Stiren
Tüketilen Güç (Watt) @230VAC	15W (±%5,0)
Kablo (mm)	Harici (Min.2x0,75mm² H05RN-F)
Besleme Sistemi	Dahili AC-DIRECT [®]
Besleme Markası	MAX INDUSTRIES [®]
LED Tipi	SMD 3030
LED Miktarı (Adet)	12
Renk Değeri (Kelvin)	2000-6500K
Renk Görüşü (CRI)	>80
Işık Şiddeti (Lümen)	1500Lm
Işık Şiddeti Verimliliği	150Lm/Wat
Sistem Verimliliği (COSΦ 0-1)	>0.98
Kapasite Performansı (PF 0-1)	>0.95
Işıma Açısı	180°
İzolasyon Sınıfı	IP65
Garanti Süresi	5 Yıl
Onaylar	CE, ROHS
Çalışma Ortamı (°C)	-25°C ~ 45°C
Genel Ürün Ömrü	>10 Yıl



Zorlu iklim koşullarına dayanıklı LED aydınlatma ünitesidir. Uzun ömürlü hizmetin sağlaması amacı ile zorlu koşullara dayanıklı seçici malzemelerden imal edilmiştir.

İç ve dış mekan elektrik bağlantılarına uyumlu, ulaşılması zor olan çok çeşitli alanlara kurulum için uygundur.

Duvarlar, kuleler, tavanlar ve direkler gibi çok çeşitli yüzeylere uyarlanabilir tasarıma sahiptir.

Hedeflenen aydınlığı rahatlıkla sağlayarak, elektronik devresi sayesinde ani ve olası yüksek voltajlara karşı oluşacak muhtemel arızalara karşı kendini korumaya alır. Tasarımı sayesinde darbelere karşı özellikle dayanıklıdır. Uzun ömürlü hizmet süresine sahip olabilmesi için tüm metal aksamı galvaniz ile kaplanmış ve bağlantı elemanlarının tamamı korozyon ve aşınmaya dayanıklı geomet kaplama ile desteklenmiştir.



AC-DIRECT[®]
ALTERNATIVE CURRENT DIRECT DRIVER
220-240VAC 50/60Hz.

IP65

CE

IK 09

LONG LIFE

Energy Saver

220 VAC
240 VAC

no IR

no UV

2 years Warranty

no IR

no UV

2 years Warranty

no IR


no UV

2 years Warranty

no IR


no UV

Ana İçerik

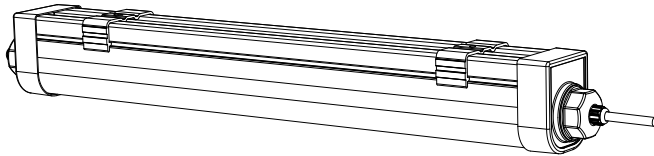

Model Numarası	23M001374	23M001375	23M001383	23M001384
Ürün Tipi	MC-600-20	MC-600-30	MC-600-3012	MC-600-3024
Açıklama	LED Aydınlatma			
Ölçüler (mm)	H85xW73xL600			
Renk	Beyaz/Koyu Gri			
RAL Numarası	9010/9023			
Gövde Malzemesi	Polikarbonat/Akrilonitril Bütadien Stiren			
Malzeme Sembolü	PC/ABS			
Minimum Sipariş miktarı	1 Adet			
Ağırlık (KG)	0,90			

Teknik İçerik

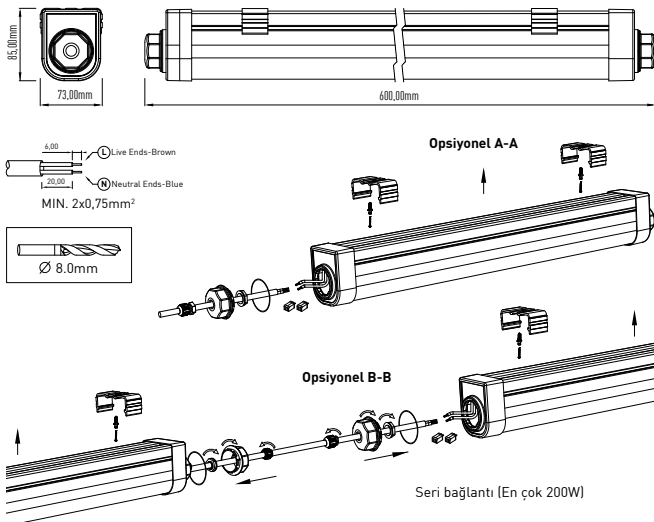

Giriş Voltajı	230VAC	230VAC	12VDC	24VDC
Gövde Malzemesi	Polikarbonat/Akrilonitril Bütadien Stiren			
Tüketilen Güç (Watt) @230VAC	20W(±%5,0)	30W(±%5,0)	30W(±%5,0)	30W(±%5,0)
Kablo (mm)	Harici (Min.2x0,75mm² H05RN-F)			
Besleme Sistemi	Dahili AC-DIRECT [®]			
Besleme Markası	MAX INDUSTRIES [®]			
LED Tipi	SMD 3030			
LED Miktarı (Adet)	32			
Renk Değeri (Kelvin)	2000-6500K			
Renk Görüşü (CRI)	>80			
Işık Şiddeti (Lümen)	2500Lm	3750Lm	3750Lm	3750Lm
Işık Şiddeti Verimliliği	150Lm/Wat			
Sistem Verimliliği (COSΦ 0-1)	>0.98			
Kapasite Performansı (PF 0-1)	>0.95			
Işıma Açısı	180°			
İzolasyon Sınıfı	IP65			
Garanti Süresi	5 Yıl			
Onaylar	CE, ROHS			
Çalışma Ortamı (°C)	-25°C ~ 45°C			
Genel Ürün Ömrü	>10 Yıl			



Zorlu iklim koşullarına dayanıklı LED aydınlatma ünitesidir. Uzun ömürlü hizmetin sağlaması amacı ile zorlu koşullara dayanıklı seçici malzemelerden imal edilmiştir.

İç ve dış mekan elektrik bağlantılarına uyumlu, ulaşılması zor olan çok çeşitli alanlara kurulum için uygundur.

Duvarlar, kuleler, tavanlar ve direkler gibi çok çeşitli yüzeylere uyarlanabilir tasarıma sahiptir.

Hedeflenen aydınlığı rahatlıkla sağlayarak, elektronik devresi sayesinde ani ve olası yüksek voltajlara karşı oluşacak muhtemel arızalara karşı kendini korumaya alır. Tasarımı sayesinde darbelere karşı özellikle dayanıklıdır. Uzun ömürlü hizmet süresine sahip olabilmesi için tüm metal aksamı galvaniz ile kaplanmış ve bağlantı elemanlarının tamamı korozyon ve aşınmaya dayanıklı geomet kaplama ile desteklenmiştir.



AC-DIRECT[®]
ALTERNATIVE CURRENT DIRECT DRIVER
220-240VAC 50/60Hz.

IP65

CE

IK 09

LONG LIFE

Energy Saver

220 VAC
240 VAC

no IR

no UV

2 years Warranty

no IR

no UV

2 years Warranty

no IR


no UV

2 years Warranty

no IR


no UV

Ana İçerik

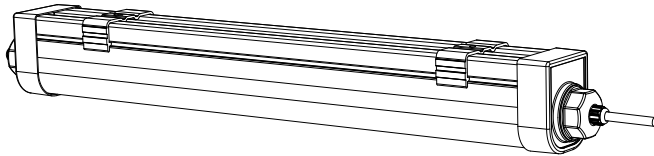

Model Numarası	23M001376	23M001377	23M001385	23M001386
Ürün Tipi	MC-1200-40	MC-1200-80	MC-1200-4012	MC-1200-4024
Açıklama	LED Aydınlatma			
Ölçüler (mm)	H85xW73xL1200			
Renk	Beyaz/Koyu Gri			
RAL Numarası	9010/9023			
Gövde Malzemesi	Polikarbonat/Akrilonitril Bütadien Stiren			
Malzeme Sembolü	PC/ABS			
Minimum Sipariş miktarı	1 Adet			
Ağırlık (KG)	1,75	1,75	1,25	1,25

Teknik İçerik

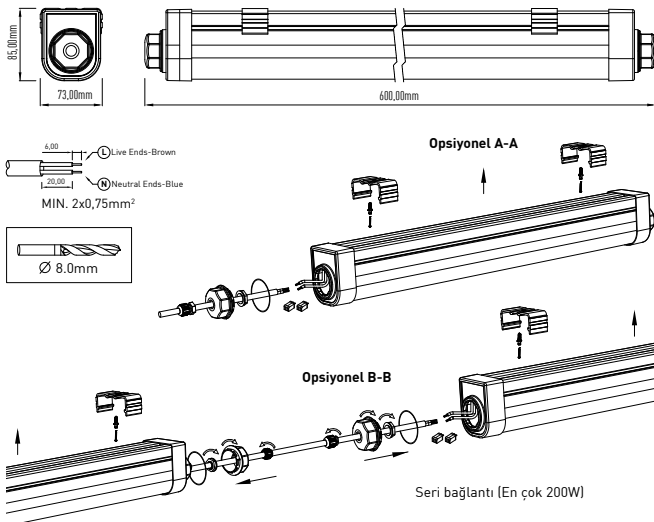

Giriş Voltajı	230VAC	230VAC	12VDC	24VDC
Gövde Malzemesi	Polikarbonat/Akrilonitril Bütadien Stiren			
Tüketilen Güç (Watt) @230VAC	40W(±%5,0)	80W(±%5,0)	40W(±%5,0)	40W(±%5,0)
Kablo (mm)	Harici (Min.2x0,75mm² H05RN-F)			
Besleme Sistemi	Dahili AC-DIRECT [®]			
Besleme Markası	MAX INDUSTRIES [®]			
LED Tipi	SMD 3030			
LED Miktarı (Adet)	64	128	64	64
Renk Değeri (Kelvin)	2000-6500K			
Renk Görüşü (CRI)	>80			
Işık Şiddeti (Lümen)	5000Lm	10000Lm	5000Lm	5000Lm
Işık Şiddeti Verimliliği	150Lm/Wat			
Sistem Verimliliği (COSΦ 0-1)	>0.98			
Kapasite Performansı (PF 0-1)	>0.95			
Işıma Açısı	180°			
İzolasyon Sınıfı	IP65			
Garanti Süresi	5 Yıl			
Onaylar	CE, ROHS			
Çalışma Ortamı (°C)	-25°C ~ 45°C			
Genel Ürün Ömrü	>10 Yıl			

