


YÜKSEK VOLTAJ KORUMASI

Zorlu iklim koşullarına dayanıklı LED aydınlatma ünitesidir. Uzun ömürlü hizmetin sağlaması amacı ile zorlu koşullara dayanıklı seçici malzemelerden imal edilmiştir.

İç ve dış dış mekan elektrik bağlantılarına uyumlu, ulaşılması zor olan çok çeşitli alanlara kurulum için uygundur.

Duvarlar, kuleler, tavanlar ve direkler gibi çok çeşitli yüzeylere uyandırabilir tasarıma sahiptir.

Hedeflenen aydınlığı rahatlıkla sağlayarak, elektronik devresi sayesinde ani ve olası yüksek voltajlara karşı oluşacak muhtemel arızalara karşı kendini korumaya alır. Tasarımı sayesinde darbelerle karşı özellikle dayanıklıdır. Uzun ömürlü hizmet süresine sahip olabilmesi için tüm metal aksamı galvaniz ile kaplanmış ve bağlantı elemanlarının tamamı korozyon ve aşınmaya dayanıklı geomet kaplama ile desteklenmiştir.

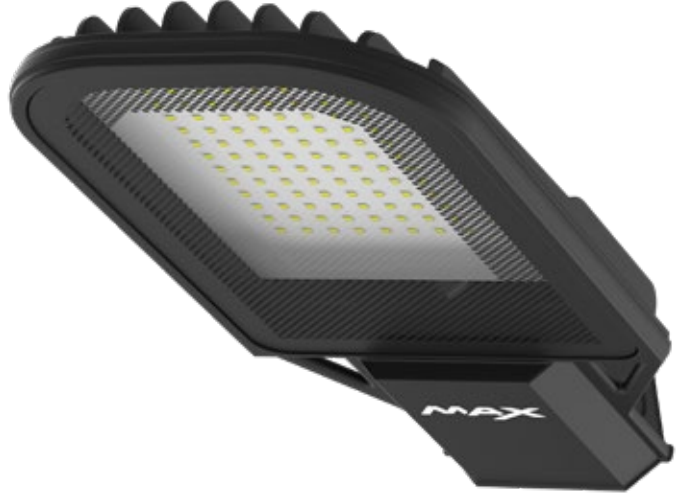

AC-DIRECT[®]
ALTERNATIVE CURRENT DIRECT DRIVER
220-240VAC 50/60Hz.

IP66

CE

IK 09

LONG LIFE

Energy Saver

220 VAC
240 VAC

no IR

no UV

5 years Warranty

INTERNATIONAL FEDERATION

+

C

FEDERATION

+


C

FEDERATION

+


C

Ana İçerik



Model Numarası	23M001805	23M001806	23M001807	23M001808
Ürün Tipi	STAR-30A	STAR-50A	STAR-70A	STAR-70AL
Açıklama	LED Aydınlatma			
Ölçüler (mm)	Y162xG76.50xU340			
Renk	Mat Siyah			
RAL Numarası	9005			
Gövde Malzemesi	Alüminyum/ Galvaniz			
Malzeme Sembolü	AL/ZN			
Minimum Sipariş miktarı	1 Adet			
Ağırlık (KG)	1,40	1,40	1,40	1,40

Teknik İçerik

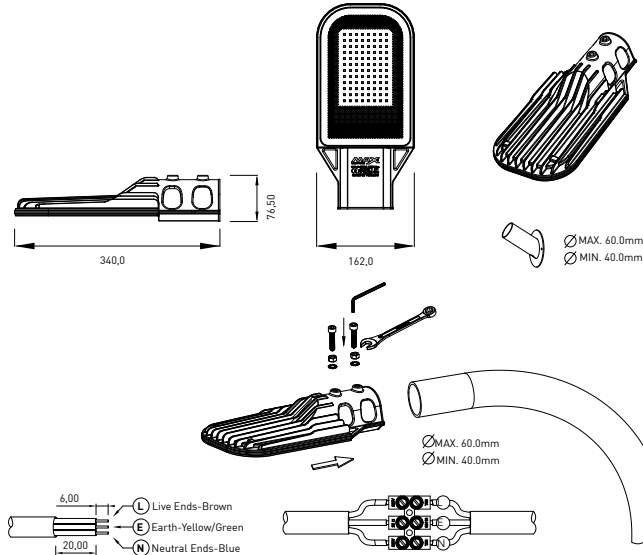

Giriş Voltajı	230VAC			
Gövde Malzemesi	Polikarbonat/Akrilonitril Bütadien Stiren			
Tüketilen Güç (Watt) @230VAC	30W	50W	70W	70W
Kablo (mm)	3x0,75mm ² x400 H05RN-F			
Besleme Sistemi	Dahili AC-DIRECT [®]			
Besleme Markası	MAX INDUSTRIES [®]			
LED Tipi	SMD 3030			
LED Miktarı (Adet)	?			
Renk Değeri (Kelvin)	2000-6500K			
Renk Görüşü (CRI)	>80			
Işık Şiddeti (Lümen)	4500Lm	7500Lm	10500Lm	10500Lm
Işık Şiddeti Verimliliği	30Lm/Vat	50Lm/Vat	70Lm/Vat	70Lm/Vat
Sistem Verimliliği (COSΦ 0-1)	>0.98			
Kapasite Performansı (PF 0-1)	>0.95			
Işıma Açısı	120°	120°	120°	Asymmetric
İzolasyon Sınıfı	IP66			
Garanti Süresi	5 Yıl			
Onaylar	CE, ROHS			
Çalışma Ortamı (°C)	-25°C ~ 45°C			
Genel Ürün Ömrü	>15 Yıl			




YÜKSEK VOLTAJ KORUMASI

Zorlu iklim koşullarına dayanıklı LED aydınlatma ünitesidir. Uzun ömürlü hizmetin sağlaması amacı ile zorlu koşullara dayanıklı seçici malzemelerden imal edilmiştir.

İç ve dış dış mekan elektrik bağlantılarına uyumlu, ulaşılması zor olan çok çeşitli alanlara kurulum için uygundur.

Duvarlar, kuleler, tavanlar ve direkler gibi çok çeşitli yüzeylere uyandırabilir tasarıma sahiptir.

Hedeflenen aydınlığı rahatlıkla sağlayarak, elektronik devresi sayesinde ani ve olası yüksek voltajlara karşı oluşacak muhtemel arızalara karşı kendini korumaya alır. Tasarımı sayesinde darbelerle karşı özellikle dayanıklıdır. Uzun ömürlü hizmet süresine sahip olabilmesi için tüm metal aksamı galvaniz ile kaplanmış ve bağlantı elemanlarının tamamı korozyon ve aşınmaya dayanıklı geomet kaplama ile desteklenmiştir.

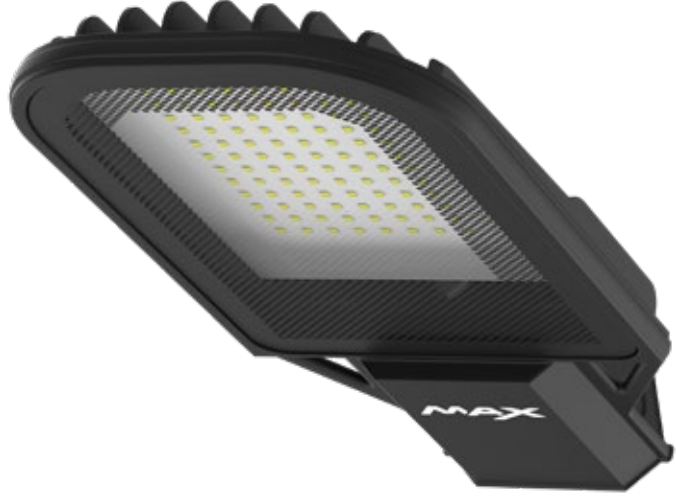

AC-DIRECT[®]
ALTERNATIVE CURRENT DIRECT DRIVER
220-240VAC 50/60Hz.

IP66

CE

IK 09

LONG LIFE

Energy Saver

220 VAC
240 VAC

no IR

no UV

5 years Warranty

INTERNATIONAL FEDERATION

+

C

FEDERATION

+


C

FEDERATION

+


C

Ana İçerik



Model Numarası	23M001809	23M001810	23M001813	23M001814
Ürün Tipi	STAR-100A	STAR-100AL	STAR-100D	STAR-100DL
Açıklama	LED Aydınlatma			
Ölçüler (mm)	Y162xG76,50xU340			
Renk	Mat Siyah			
RAL Numarası	9005			
Gövde Malzemesi	Alüminyum/ Galvaniz			
Malzeme Sembolü	AL/ZN			
Minimum Sipariş miktarı	1 Adet			
Ağırlık (KG)	1,40	1,40	1,40	1,40

Teknik İçerik

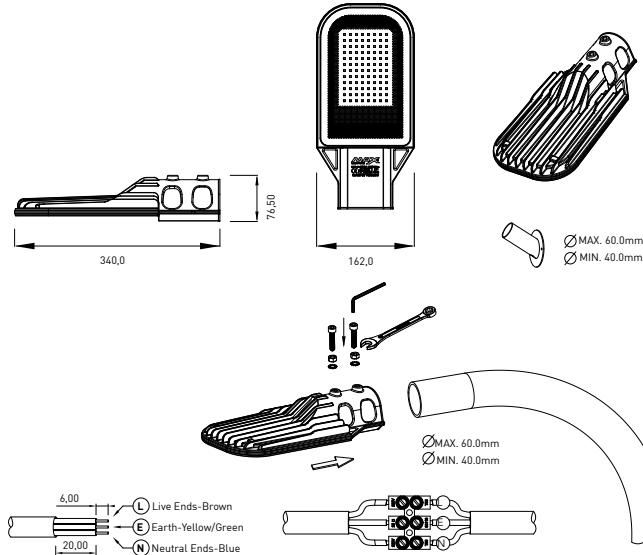

Giriş Voltajı	230VAC			
Gövde Malzemesi	Polikarbonat/Akrilonitril Bütadien Stiren			
Tüketilen Güç (Watt) @230VAC	100W			
Kablo (mm)	3x0,75mm ² x400 H05RN-F			
Besleme Sistemi	Dahili AC-DIRECT [®]			
Besleme Markası	MAX INDUSTRIES [®]			
LED Tipi	SMD 3030			
LED Miktarı (Adet)	?			
Renk Değeri (Kelvin)	2000-6500K			
Renk Görüşü (CRI)	>80			
Işık Şiddeti (Lümen)	15000Lm			
Işık Şiddeti Verimliliği	100Lm/Wat			
Sistem Verimliliği (COSΦ 0-1)	>0.98			
Kapasite Performansı (PF 0-1)	>0.95			
Işıma Açısı	120°	Asymmetric	120°	Asymmetric
İzolasyon Sınıfı	IP66			
Garanti Süresi	5 Yıl			
Onaylar	CE, ROHS			
Çalışma Ortamı (°C)	-25°C ~ 45°C			
Genel Ürün Ömrü	>15 Yıl			




YÜKSEK VOLTAJ KORUMASI

Zorlu iklim koşullarına dayanıklı LED aydınlatma ünitesidir. Uzun ömürlü hizmetin sağlaması amacı ile zorlu koşullara dayanıklı seçici malzemelerden imal edilmiştir.

İç ve dış dış mekan elektrik bağlantılarına uyumlu, ulaşılması zor olan çok çeşitli alanlara kurulum için uygundur.

Duvarlar, kuleler, tavanlar ve direkler gibi çok çeşitli yüzeylere uyandırabilir tasarıma sahiptir.

Hedeflenen aydınlığı rahatlıkla sağlayarak, elektronik devresi sayesinde ani ve olası yüksek voltajlara karşı oluşacak muhtemel arızalara karşı kendini korumaya alır. Tasarımı sayesinde darbelerle karşı özellikle dayanıklıdır. Uzun ömürlü hizmet süresine sahip olabilmesi için tüm metal aksamı galvaniz ile kaplanmış ve bağlantı elemanlarının tamamı korozyon ve aşınmaya dayanıklı geomet kaplama ile desteklenmiştir.

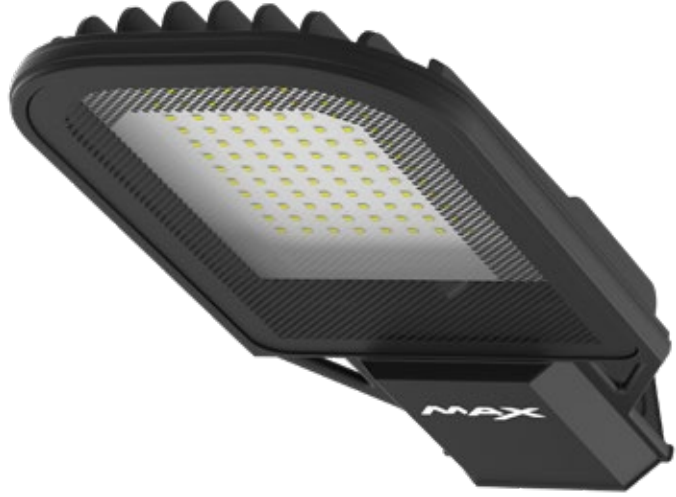

AC-DIRECT[®]
ALTERNATIVE CURRENT DIRECT DRIVER
220-240VAC 50/60Hz.

IP66

CE

IK 09

LONG LIFE

Energy Saver

220 VAC
240 VAC

no IR

no UV

5 years Warranty

INTERNATIONAL FEDERATION

+

C

FEDERATION

+


C

FEDERATION

+


C

Ana İçerik



Model Numarası	23M001811	23M001812	23M001814	23M001815
Ürün Tipi	STAR-120A	STAR-120AL	STAR-120D	STAR-120DL
Açıklama	LED Aydınlatma			
Ölçüler (mm)	Y162xG76,50xU340			
Renk	Mat Siyah			
RAL Numarası	9005			
Gövde Malzemesi	Alüminyum/ Galvaniz			
Malzeme Sembolü	AL/ZN			
Minimum Sipariş miktarı	1 Adet			
Ağırlık (KG)	1,40	1,40	1,40	1,40

Teknik İçerik

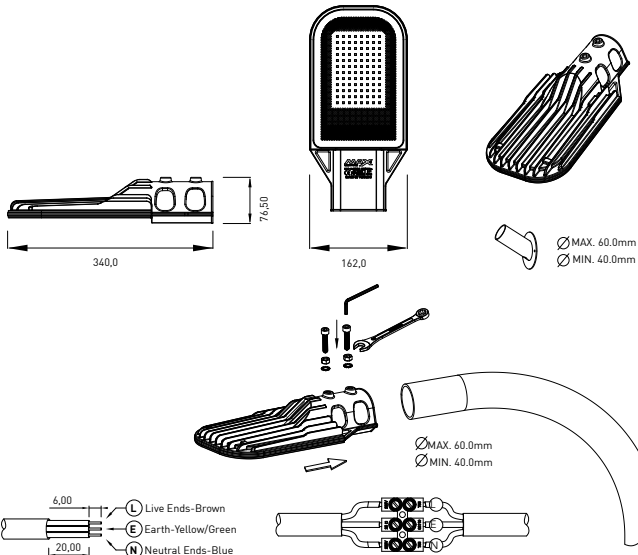

Giriş Voltajı	230VAC			
Gövde Malzemesi	Polikarbonat/Akrilonitril Bütadien Stiren			
Tüketilen Güç (Watt) @230VAC	100W			
Kablo (mm)	3x0,75mm ² x400 H05RN-F			
Besleme Sistemi	Dahili AC-DIRECT [®]			
Besleme Markası	MAX INDUSTRIES [®]			
LED Tipi	SMD 3030			
LED Miktarı (Adet)	?			
Renk Değeri (Kelvin)	2000-6500K			
Renk Görüşü (CRI)	>80			
Işık Şiddeti (Lümen)	18000Lm			
Işık Şiddeti Verimliliği	100Lm/Wat			
Sistem Verimliliği (COSΦ 0-1)	>0.98			
Kapasite Performansı (PF 0-1)	>0.95			
Işıma Açısı	120°	Asymmetric	120°	Asymmetric
İzolasyon Sınıfı	IP66			
Garanti Süresi	5 Yıl			
Onaylar	CE, ROHS			
Çalışma Ortamı (°C)	-25°C ~ 45°C			
Genel Ürün Ömrü	>15 Yıl			

